



# Inteligentní střešní systém

**BMI Product**  
Guarantee



**BMI System**  
Guarantee



# Záruka na funkčnost střešního systému BMI Bramac

**Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.  
drží ochrannou ruku 10 nebo 15 let**

Moderní a plně funkční střecha se neobejde bez vybraných střešních doplňků. Spolu s krytinou vytváří střešní systém celek, schopný odolávat extrémním povětrnostním vlivům. Pokud svou střechu vybavíte těmi správnými systémovými doplňky, zajistíte si na dlouhá léta bezproblémovou funkčnost. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. poskytuje na svá systémová řešení střešního pláště záruky v délce 10 nebo 15 let. Záleží jen na Vás, pro jaké řešení se rozhodnete.

Chcete špičkové řešení s maximální délkou garance? Poříd'te si ke krytině z portfolia značky BMI BRAMAC i ucelený systém střešních doplňků ze skupiny 15leté záruky! Po dobu 15ti let můžete usínat s jistotou, že Vám střecha bude sloužit bez dodatečných investic a vícenákladů.

Poohlížíte se po kvalitním řešení za příznivou cenu? 10 let záruky na funkčnost celého střešního systému BMI BRAMAC získáte při pořízení doplňku ze skupiny 10leté záruky.

Toto je lákavý způsob, jak získat spolehlivého partnera pro řešení Vaší střechy.



# 1. Doplňková hydroizolační vrstva



Střešní fólie slouží k provedení doplňkové hydroizolační vrstvy v konstrukcích šikmých střeš. Provedení doplňkové hydroizolační vrstvy je předpokladem pro poskytnutí záruky na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC.

Výběr vhodné střešní fólie a způsob její pokládky závisí na sklonu střechy a počtu zvýšených požadavků, kterým je střecha vystavena, a na zvoleném modelu střešní krytiny.

## 15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

### Střešní fólie

- difuzní fólie PRO Plus Resistant 140 nebo
- difuzní fólie UNI 2S Resistant nebo
- difuzní fólie TOP RU Resistant nebo
- difuzní fólie Maximum +2S nebo
- difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255
- difuzní fólie PREMIUM-WU

### Okapnice

- okapnice plechová 1,85 m nebo 2,75 m nebo
- okapnice Bramac 7°

V případě, že bude provedeno vodotěsné slepení pásů střešní fólie, je nutné použít:

- lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant

V případě, že bude provedeno utěsnění perforací v místě kontralatí, je nutné použít jeden z těchto prvků:

- těsnicí páska pod kontralatě
- těsnicí pěna pod kontralatě
- SEALROLL

V případě drobného mechanického poškození střešní fólie je nutné pro opravu použít:

- lepicí pásku DivoTape

## 10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

### Střešní fólie

- difuzní fólie PRO Resistant nebo
- difuzní fólie EcoTec 140 nebo
- nedifuzní fólie VEL  
(pouze pro tříplášťové střechy)

### Okapnice

- okapnice plechová 1,85 m nebo 2,75 m

V případě, že bude provedeno vodotěsné slepení pásů střešní fólie, je nutné použít:

- lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant

V případě, že bude provedeno utěsnění perforací v místě kontralatí, je nutné použít jeden z těchto prvků:

- těsnicí páska pod kontralatě
- těsnicí pěna pod kontralatě
- SEALROLL

V případě drobného mechanického poškození střešní fólie je nutné pro opravu použít:

- lepicí pásku DivoTape

#### Pozn.:

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

## 2. Hřeben a nároží



Pro zajištění správné funkce větrané střechy se provádí montáž hřebene a nároží nasucho. Pro odvětrání hřebene a nároží se používá větrací pás Metalroll, Figaroll, Figaroll Plus nebo Basicroll. Větrací pás hřebene se používá pouze pro odvětrání hřebene. Odvětrávací tašky se umísťují do druhé řady pod hřeben a slouží k odvětrání vzduchové vrstvy mezi krytinou a střešní fólií.

### 15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

#### Odvětrání hřebene

- větrací pás hřebene (pouze pro hřeben a ne pro model Tegalit, Reviva a keramické tašky) nebo
- větrací pás Metalroll nebo
- větrací pás Figaroll nebo Figaroll PLUS
- provedení plně keramického hřebene pro modely Granát 13, Rubín 13

#### Hřebenáče včetně příslušenství

- hřebenáče dle modelu betonové nebo keramické krytiny
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové nebo keramické nebo z PVC

#### Odvětrávací tašky

- odvětrávací tašky dle modelu

V případě použití držáku latě pro hřeben a nároží je nutné použít:

- univerzální držák hřebenové latě
- držák hřebenové latě s hřebem

### 10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

#### Odvětrání hřebene

- větrací pás hřebene (pouze pro hřeben a ne pro model Tegalit, Reviva a keramické tašky) nebo
- větrací pás Basicroll nebo
- provedení plně keramického hřebene pro modely Granát 13, Rubín 13

#### Hřebenáče včetně příslušenství

- hřebenáče dle modelu betonové nebo keramické krytiny
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové nebo keramické nebo z PVC

#### Odvětrávací tašky

- odvětrávací tašky dle modelu

V případě použití držáku latě pro hřeben a nároží je nutné použít:

- univerzální držák hřebenové latě
- držák hřebenové latě s hřebem

# 3. Prostupy střechou



Pro bezpečné a účinné odvětrání kanalizace či sanitární vzduchotechniky, odkouření turbokotle nebo prostup anténních tyčí apod.

## 15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prostupy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

### Pro betonové krytiny

- komplet tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent PLUS
- komplet tašky pro odkouření turbokotle
- DuroVent UNI DN 160 (ne pro model MAX a MAX7°)
- DuroVent Premium pro sanitární odvětrání\*
- DuroVent Premium pro anténu\*

\*) není u všech modelů

### Pro keramické krytiny

- průchozí taška pro sanitární odvětrání a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (nebo souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS) a pružná spojka odvětrání
- průchozí taška pro anténu
- průchozí taška pro odkouření turbokotle\*
- DuroVent UNI DN 160 (ne pro model Turmalín, Smaragd a Rubín 9)

\*) není u všech modelů

V případě, že je nutné na střeše řešit prostupy solárního potrubí nebo kabelů, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- průchozí taška pro solární potrubí\*
- průchozí taška pro kabely\*

\*) není u všech modelů

## 10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prostupy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

### Pro betonové krytiny

- komplet tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent PLUS
- komplet tašky pro odkouření turbokotle
- DuroVent UNI DN 160 (ne pro model MAX a MAX7°)
- DuroVent Premium pro sanitární odvětrání\*
- DuroVent Premium pro anténu\*

\*) není u všech modelů

### Pro keramické krytiny

- průchozí taška pro sanitární odvětrání a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (nebo souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS) a pružná spojka odvětrání
- průchozí taška pro anténu
- průchozí taška pro odkouření turbokotle\*
- DuroVent UNI DN 160 (ne pro model Turmalín, Smaragd a Rubín 9)

\*) není u všech modelů

V případě, že je nutné na střeše řešit prostupy solárního potrubí nebo kabelů, je nutné je zvolit z těchto prvků:


- průchozí taška pro solární potrubí\*
- průchozí taška pro kabely\*

\*) není u všech modelů

#### Pozn.:

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

## 4. Ochrana proti sesuvu sněhu

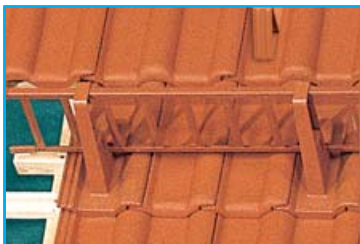

Na střechy objektů přilehlých k veřejným komunikacím či zasahujících nad níže položené konstrukce musí být instalovány zachytávače sněhu. Zachytávače sněhu doporučujeme rovněž umístit nad všechny vstupy a dále na místa, kde dochází k pohybu osob. Tuto funkci v kombinaci s protisněhovými háky plní mřížové sněholamy, trubkové sněholamy či dřevěná kulatina vložená do originálních držáků.

### 15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí protisněhové háky, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- protisněhové háky dle modelu tašek z portfolia značky BMI BRAMAC

V případě, že se na střeše nacházejí sněholamy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- mřížový sněholam sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže sněholamu, popř. svorky mříže sněholamu
- trubkový sněholam sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku trubkového sněholamu, trubky (trubky nejsou součástí dodávky společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.)
- sněholam z kulatiny sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku kulatiny, kulatiny (kulatina není součástí dodávky BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.)

### 10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí protisněhové háky, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- protisněhové háky dle modelu tašek z portfolia značky BMI BRAMAC

V případě, že se na střeše nacházejí sněholamy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- mřížový sněholam UNI sestávající z mříže sněholamu UNI, držáku mříže sněholamu UNI, popř. svorky mříže sněholamu UNI

## 5. Pohyb po střeše



Požadavek na bezpečný pohyb po střeše splňují stoupací plošiny. Povrch plošin je navržen jako protiskluzový, neumožňuje shromažďování vody a minimalizuje hromadění sněhu.

Plošiny splňují požadavek normy ČSN EN 516 – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

### 15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prvky pro pohyb po střeše, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- nosné tašky s držáky stoupací plošiny, stoupací plošina šířky 41 cm nebo 88 cm nebo 100 cm v případě modelu Smaragd

### 10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prvky pro pohyb po střeše, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- sada stoupací plošiny UNI 40 cm nebo 80 cm

## 6. Větrání půdních prostor



Díky aretaci křídla proti rámu v několika polohách, jsou okna Luminex ideální pro větrání půdy. Okna Luminex lze použít i k občasnému výstupu na střechu nebo eventuálně k prosvětlení půdních prostor.

### 15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí okna pro větrání půdy a pro občasný výstup na střechu, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- Luminex PLUS - CL
- Luminex PLUS - UNI
- Luminex PLUS - MAX
- Luminex ALU 44
- Luminex ALU 60

### 10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí okna pro větrání půdy a pro občasný výstup na střechu, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- Luminex PLUS - CL
- Luminex PLUS - UNI
- Luminex PLUS - MAX
- Luminex ALU 44
- Luminex ALU 60

## 7. Odvětrání okapní hrany



Pro zajištění správné funkce větrané střechy se pro zakrytí větracích otvorů v okapní hraně používají větrací pásy okapní a větrací mřížky. Tyto prvky zamezují vnikání ptactva či drobných zvířat do střešní konstrukce větracími otvory v okapní hraně.

### 15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

**Větrací mřížky** (nepovinné pro model Opál)

- větrací mřížka nebo
- větrací mřížka univerzální

**Větrací okapní pásy**

- větrací pás okapní 80 mm nebo
- větrací pás okapní 100 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 80 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 100 mm

### 10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

**Větrací mřížky** (nepovinné pro model Opál)

- větrací mřížka nebo
- větrací mřížka univerzální

**Větrací okapní pásy**

- větrací pás okapní 80 mm nebo
- větrací pás okapní 100 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 80 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 100 mm

Pozn.:

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

## 8. Upevnění hromosvodu



Hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenáče jsou optimálním a estetickým řešením namísto klasických podpěr hromosvodového vodiče.

### 15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše s betonovou nebo keramickou krytinou nacházejí prvky pro podepření hromosvodového vodiče, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenáče
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu
- hromosvodový držák pro keramické tašky BMI BRAMAC
- hromosvodový držák pro hřebenáče keramických tašek BMI BRAMAC
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu pro keramické tašky BMI BRAMAC

### 10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše s betonovou nebo keramickou krytinou nacházejí prvky pro podepření hromosvodového vodiče, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenáče
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu
- hromosvodový držák pro keramické tašky BMI BRAMAC
- hromosvodový držák pro hřebenáče keramických tašek BMI BRAMAC
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu pro keramické tašky BMI BRAMAC

## 9. Přichytky tašek



Slouží pro zajištění tašek proti účinku větru. Počet a rozmístění přichytek závisí především na zeměpisné poloze budovy, výšce budovy, sklonu a tvaru střechy, typu krytiny a únosnosti přichytek.

### 15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí přichytka tašek, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- přichytka tašky pozinkovaná (7 cm)
- přichytka tašky pozinkovaná (8 cm)
- stranová přichytka tašky
- přichytka tašky DZ 1
- přichytka tašky DZ 4
- přichytka tašky DZ 5
- přichytka tašky DZ 9
- přichytka tašky Opál pro latě 30/50
- přichytka tašky Opál pro latě 40/60
- přichytka tašky pro korunové krytí

### 10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí přichytka tašek, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- přichytka tašky pozinkovaná (7 cm)
- přichytka tašky pozinkovaná (8 cm)
- stranová přichytka tašky
- přichytka tašky DZ 1
- přichytka tašky DZ 4
- přichytka tašky DZ 5
- přichytka tašky DZ 9
- přichytka tašky Opál pro latě 30/50
- přichytka tašky Opál pro latě 40/60
- přichytka tašky pro korunové krytí

**Upozornění:** v případě kombinace prvků ze skupiny 15leté a 10leté záruky získáte záruku na celý střešní systém 10 let.

# Dále doporučujeme použít

V případě, že na střechu je vystaven záruční list na záruku po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, a na střechu se nacházejí některé z níže uvedených produktů, vztahuje se i na tyto produkty záruka po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.

V případě, že na střechu je vystaven záruční list na záruku po dobu 10 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, a na střechu se nacházejí některé z níže uvedených produktů, vztahuje se i na tyto produkty záruka po dobu 10 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.

## PRO NAPOJENÍ KRYTINY NA ZDI A KOMÍNY

- EasyFlash
- Wakaflex
- krycí lišta Wakaflexu, šrouby k liště a těsnicí tmel K
- lepidlo M-Glue



## PRO DOKONALÉ ZATEPLENÍ STŘECHY

- nadkroevní tepelná izolace BramacTherm včetně systémových prvků pro BramacTherm podle aktuálního přehledu



## SNADNÉ UPEVNĚNÍ ANTÉNY, WI-FI PŘIJÍMAČE ATD.

- nadkroevní držák pro anténu - tyč pro anténu neprochází skrz doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii). Navíc v půdním prostoru není potřeba zřizovat žádnou konstrukci pro ukotvení tyče pro anténu



## PRO BEZPEČNÝ POHYB PO STŘEŠE

- sada bezpečnostního háku
- komínová lávka UNI 100



## PRO ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ

- hliníkový pás úžlabí
- hliníkový pás úžlabí Standard
- příponky hliníkového pásu úžlabí
- profilované úžlabí pozinkované
- spojovací pás úžlabní
- adaptér k profilovanému úžlabí
- utěšňovací klínové pásy



Pokud uvažujete o nadkroevní tepelné izolaci BramacTherm, rádi Vám zdarma připravíme cenovou nabídku na všechny prvky, které budete potřebovat.

Stačí pouze vyplnit dotazník na [www.bramac.cz](http://www.bramac.cz) v sekci „Kalkulace střešní krytiny zdarma“.

### Pozn.:

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střechu vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

# Dále doporučujeme použít

## STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7°

Jako jednoduché řešení pro šikmé střechy s nízkým sklonem doporučujeme střešní systém Bramac 7°. Lze použít pro šikmé střechy již od sklonu 7°.

**Na střešní systém Bramac 7° poskytuje společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. záruku 15 let na funkčnost střešního systému Bramac 7°.**



Podmínkou pro poskytnutí záruky 15 let na funkčnost střešního systému Bramac 7° je:

- dodržení „Pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7°“ v aktuálním znění
- provedení proškolenou realizační firmou s certifikátem na střešní systém Bramac 7°

## Proč kompletní střešní systém BMI BRAMAC z jedné ruky?

- jistota kvalitní střechy potvrzená certifikací
- funkční, estetické, snadno zpracovatelné řešení detailů ve střeše
- konstrukční návaznost (rozměrová) jednotlivých prvků systému
- vývoj v rámci vlastního koncernu
- ověřené deklarované parametry
- zpracované a dostupné detailní montážní návody
- odborná školení pro montáž
- poradenství, servis
- příznivý poměr ceny a kvality

### V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 15 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. garantuje:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

### V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 10 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. garantuje:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

Podmínkou pro získání písemné záruky BMI BRAMAC na kvalitu a mrazuvzdornost betonových či keramických střešních tašek BMI BRAMAC a funkčnost střešního systému BMI BRAMAC je registrace vaší střechy. Formulář pro registraci střechy naleznete na našich webových stránkách [www.bramac.cz](http://www.bramac.cz) v sekci "Záruky".

Vyplněnou registraci zašlete e-mailem na adresu [zaruky.cz@bmigroup.com](mailto:zaruky.cz@bmigroup.com) a nebo poštou na adresu: **BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.**

# REGISTRACE STŘECHY BMI BRAMAC

## pro poskytnutí písemných záruk

Vlastník nemovitosti (pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

Příjmení:	Jméno:
Adresa nemovitosti	
Ulice:	Č. p.:
Obec:	PSČ:
Není-li dosud adresa, zadejte č. parcely, KÚ a obec	
Adresa pro zaslání záručních listů (není-li shodná s adresou nemovitosti)	
Příjmení:	Jméno:
Ulice:	Č. p.:
Obec:	PSČ:
E-mail:	Telefon:
Druh stavby (RD, hotel, škola atd.):	<input type="checkbox"/> Novostavba <input type="checkbox"/> Rekonstrukce

Dne:

\_\_\_\_\_ podpis vlastníka

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se specifikací střešního systému BMI BRAMAC, nutného pro splnění podmínek pro poskytnutí 10 nebo 15leté záruky. Tato specifikace je uvedena v letáku „Záruka na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC“, jehož součástí je tato registrace střešy BMI BRAMAC.

**Souhlas se zpracováním osobních údajů.** Svým podpisem jako subjekt údajů výslovně, svobodně a dobrovolně souhlasím, aby společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, 19000 Praha 9 - Prosek, na základě tohoto souhlasu jako správce údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů (osobní údaje se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa), a to pro účely plnění ze Záruky na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC.

Svůj výslovný souhlas uděluji samostatným podpisem tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. užity jen v souladu s účely, ke kterým byl udělen. Souhlas se uděluje na dobu maximálně 10 let od jeho udělení. Souhlas s udělením osobních údajů není povinný a subjekt údajů je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemnou nebo elektronickou formou. Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. přístup k osobním údajům, které se jej týkají (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů), dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat manuálně. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

**Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze Záruční list vystavit.**

Dne:

\_\_\_\_\_ podpis vlastníka

Provádějí firma (pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

Firma:	
Sídlo firmy	
Ulice:	Č. p.:
Obec:	PSČ:
IČO:	
Krytina/model:	Barva krytiny:
Datum dokončení střešy:	Plocha střešy: m <sup>2</sup>

Splnění podmínek pro poskytnutí písemných záruk označte křížkem X

Krytí střešy s použitím střešních tašek BMI BRAMAC splňuje podmínky společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. pro poskytnutí záruky 30 let na kvalitu betonových střešních tašek a záruky mrazuvzdornosti.

Krytí střešy s použitím střešních tašek BMI BRAMAC splňuje podmínky společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. pro poskytnutí záruky 30 let na kvalitu keramických střešních tašek a 10ti leté záruky mrazuvzdornosti.

Krytí střešy s použitím střešního systému BMI BRAMAC splňuje podmínky společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. pro poskytnutí záruky 10 let na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC.

Krytí střešy s použitím střešního systému BMI BRAMAC splňuje podmínky společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. pro poskytnutí záruky 15 let na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC.

Dne:

\_\_\_\_\_ razítko a podpis

Dne:

\_\_\_\_\_ razítko a podpis

Originál vyplněné registrace zašlete do 3 měsíců od položení krytiny, nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny. Termínem dodání se rozumí datum uvedený na dodacím listě nebo na nabývacím dokladu ke krytině. Řádně vyplněnou registraci zašlete na adresu: **BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.** V případě nedodržení termínu registrace nebo v případě nepravdivých údajů společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. záruku na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC nepřijímá a záruka nevzniká. Záruka poskytnutá společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. se vztahuje výhradně na střešy nemovitostí nacházejících se na území České republiky.

zde přeložte

**BMI BRAMAC**

**BMI RoofPro**



**BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.**

Prosek Point, Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

