NELSKAMP

betonová střešní krytina

FINKENBERGER®



TOP 2000 S



cihlově červená | tmavohnědá | černá

LONGLIFE lesklý

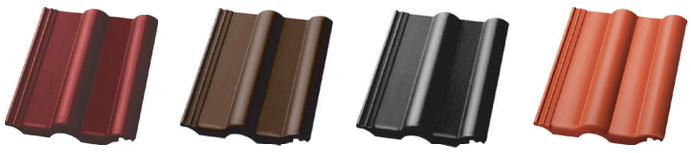

vínově červená | tmavohnědá | černá | cihlově červená

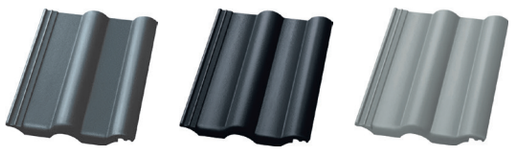

břidlicově šedá | žulová | šedá

Informace k pokládce

- doporučený typ příchytky tašky pro zajištění ochrany proti větru pro latě 40x60 mm je 430/004, nebo 456/210, množství viz Pravidla pro pokrývání CKPT
- všechny tašky na štítové hraně musí být v přesahu upevněny vrutem o průměru 4,5 mm s hloubkou zašroubování do latě 25 mm
- šíře větracího hřebenového pásu 300/310 mm, šíře nárožního větracího pásu 340/390 mm

Technické parametry

celková délka	42 cm	spotřeba	10 ks/m²
celková šířka	34 cm	hmotnost	4,5 kg/ks
krycí délka	31,4 – 34,5 cm	hmotnost na 1 m²	od 45 kg/m²
krycí šířka	30,0 cm	bezpečný sklon	22°

Detail provedení hřebenové a okapní hrany



sklon	≤ 30°	> 30° – ≤ 45°	> 45°
x	40 mm	35 mm	30 mm

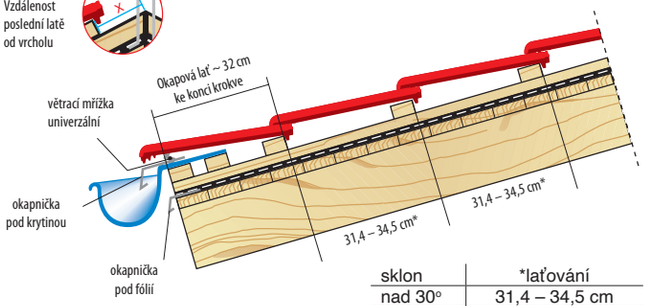

sklon	*laťování
nad 30°	31,4 – 34,5 cm
22° – 30°	31,4 – 33,5 cm
pod 22°	31,4 – 32,0 cm

Detail provedení štítových hran

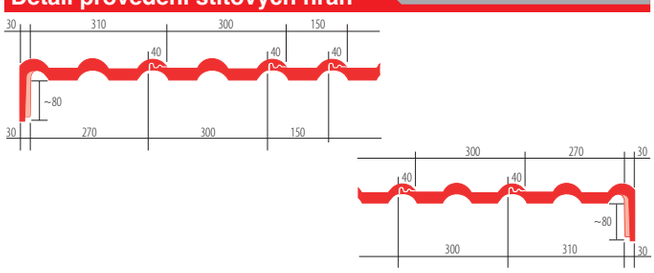

Betonové a hliníkové doplňky

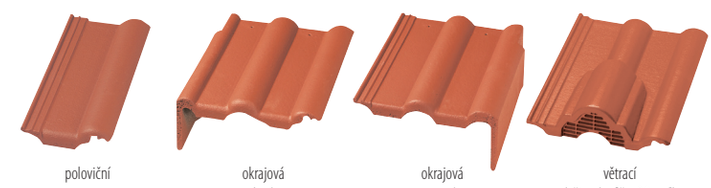

poloviční | okrajová levá | okrajová pravá | větrací (větrací průřez 30 cm²)

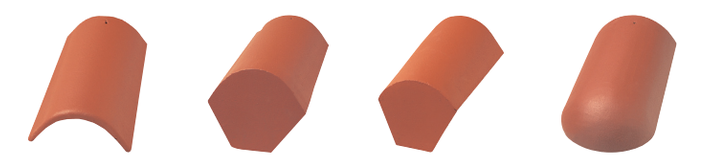

hřebenáč (2,5 ks/bm) | hřebenáč počáteční | hřebenáč koncový | hřebenáč nárožní

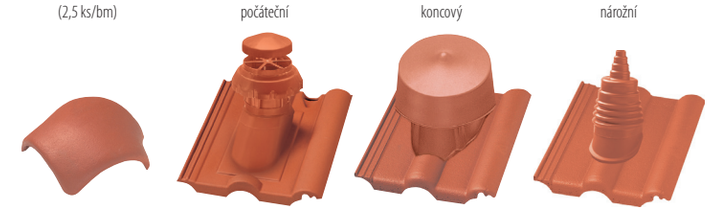

hřebenáč rozdělovací | komplet odvětrání Fleck ø 100/125, PVC | komplet odvětrání DN 125, betonový | průchozí komplet Fleck pro anténu, PVC



průchozí komplet pro solární a FV systémy, betonový max. ø 70 mm | nosná taška betonová | průchozí taška pro turbokotel průměr a sklon na zakázku | pultová (včetně okrajových)

Střešní plášť a jeho odvětrání musí být provedeno dle normy ČSN 73 1901 – Navrhování střech a dle Pravidel pro navrhování a provádění střech vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů. Při pokládce je nutno dodržet technické podklady výrobce. Před pokládkou je potřeba ověřit krycí délku a šířku dodané krytiny. Při výrobě mohou vzniknout odchylky odstínu střešní krytiny, výrobci vždy doporučují pokládku z více palet současně. Informace platné k datu vydání. Aktuální informace naleznete na **www.stavinvest.cz**, nebo po načtení **QR kódu**:

STAV-INVEST – Vše pro střechy – přes 30 let s námi