

**VÁŠ
SPRÁVNÝ
TAH**



www.ciko-kominy.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY a příslušenství


CIHELNÉ komíny



NEREZOVÉ komíny



Bezpečné PROSTUPY




Příslušenství



Aktuální
ceny vždy
na webu:



Přehledový katalog	str. 3–14
Ceník komponent	str. 26–39
Orientační ceník sestav	str. 45



Základní informace o systémech str. 15-20
 Orientační ceník sestav str. 46
 Ceník komponent naleznete v samostatném ceníku



Přehledový katalog str. 21–24

Ceník produktů str. 40–44



Rekonstrukce komínů	str. 24
Komínové příslušenství	str. 25
Ceny produktů naleznete v samostatném ceníku	



	dřevo		uhlí		plyn		izostatické šamotové vložky		plastové vložky		600° teplotní třída T600		přetlakový provoz třídy P1		půdorys 1-průduchu 40x40 cm
	pelety		topný olej		šamotové vložky		nerezové vložky		přívod vzduchu komínem		120° teplotní třída T120		lehký komín nepotřebuje nosový rážďad		půdorys komína 32x32 cm

Jednoduše a kvalitně – heslo, které nás provází od prvních dodávek komínů CIKO až do dnešních dnů, kdy jsme předním českým výrobcem komínových systémů.

Pro své zákazníky chceme přinášet vše, co je pro **správný návrh a realizaci komínu** potřeba. Důležité je pro nás kvalitní technické zázemí včetně vlastního testovacího centra, které nám dává jedinečné know-how.

Široký sortiment komínových systémů a jejich příslušenství nám umožňuje zvolit vždy to správné řešení a vše navrhnout kvalitně do posledního detailu, včetně přívodu vzduchu pro hoření spotřebiče.

Charakterizují nás inovace a jdeme o krok dál než ostatní. Komín pro nás nekončí komínem, ale řešíme detailně návaznost komínu na moderní stavbu, což dělá naše komíny opravdu jedinečné a bezpečné! Jsme jediný výrobce v ČR s certifikací komínů pro **bezpečné zabudování do stavby podle nejnovějších evropských norem**.

Hlavní výhody cihelných komínů CIKO:

- **Broušená keramická tvárnice** umožňuje přesnou a rychlou montáž
- Malá **teplotní roztažnost** keramického komínového pláště pro snadné zakomponování do cihelného zdiva
- Různé komínové vložky v našem sortimentu, umožňují zvolit to správné řešení pro **jakékoliv palivo a spotřebič**
- Důmyslná konstrukce umožňuje jednoduše kombinovat libovolné systémy CIKO **do jednoho víceprůduchového** komínového tělesa
- **Přívod vzduchu** komínem bez přídavné šachty


Přívod externího vzduchu ke spotřebiči komínovými systémy **TEC, PRAKTIK a GAS** má významné přínosy:

BEZPEČNOST - díky intenzivnímu přívodu vzduchu v konstrukci komínu je zajištěna bezpečnost komínu ve stavbě. Toto provedení externího přívodu vzduchu zároveň řeší jinak běžný konflikt mezi fungováním spotřebiče a vzduchotechniky (digestoře, rekuperace ...)

ÚSPORA - pro proces hoření je komínem přiváděn předeřtý vysušený vzduch, čímž se zvyšuje účinnost spotřebiče. Navíc není pro provětrávání komínu ani pro hoření použit ohřátý vzduch z místnosti.

ZDRAVÍ - veškerý čerstvý vzduch v interiéru zůstává pro vás. Neodchází komínem, protože jsme běžný princip nahradili chytrým řešením.

KVALITA - vysoká kvalita použitých komínových vložek je doplněna zvýšenou kvalitou spalování, kterou nelze jiným způsobem provedení externího přívodu vzduchu docílit.

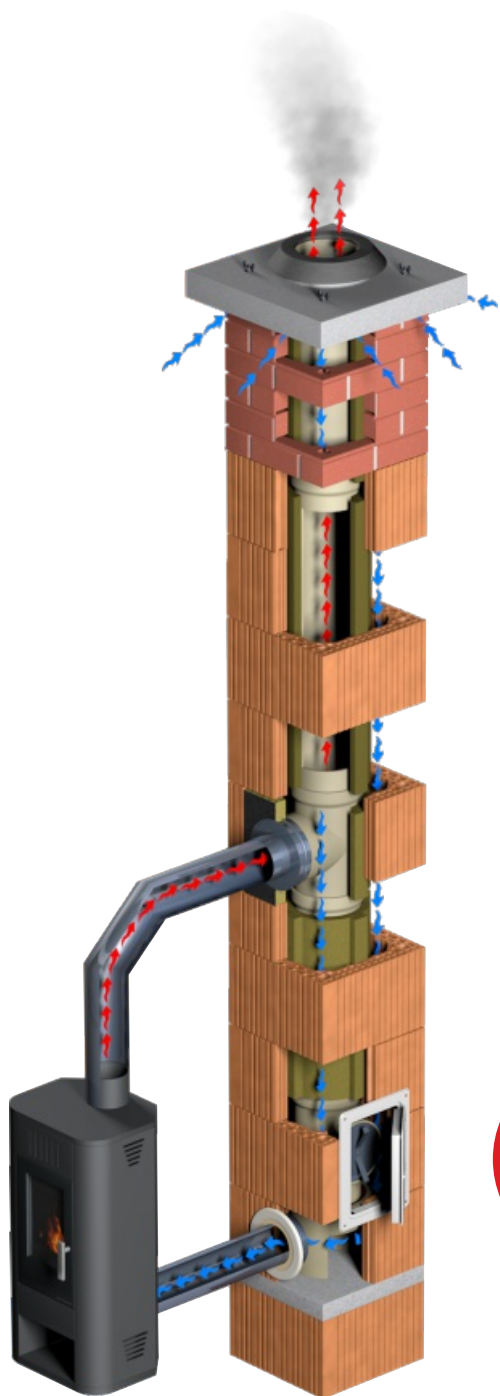

Realizace s návlakem Imit a historickou hlavicí



Návlak Štuko bílý s nerezovým Napoleonem



Komfort červený s nerezovým Napoleonem


CIHELNÉ KOMÍNY CIKO® - přívod vzduchu

Přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči je v současném stavebnictví diskutované téma. Variant řešení je víc, ale často přináší konstrukční komplikace pro stavbu a také problémy v podobě tepelných mostů, nebo kondenzace vzdušné vlhkosti.

Výhodnou variantou je z tohoto pohledu **soustředný přívod** spalovacího vzduchu komínem, kdy vzduch proudí **mezi komínovou izolací a pláštěm**. S ohledem na požadavky zákazníků a obvyklé konstrukční řešení spotřebičů jsme tuto variantu řešení přepracovali tak, aby umožňovala napojení vzduchu mezi komínem a spotřebičem vést **z boku nad podlahou, nebo krátkým podlahovým kanálem**.

Obě varianty přívodu externího vzduchu ke spotřebiči umožňují komínové systémy **CIKO TEC a CIKO PRAKTIK**. Tím se přívod vzduchu systémy CIKO TEC a CIKO PRAKTIK stává ideálním řešením pro všechny typy spotřebičů.

Přívod spalovacího vzduchu z boku (nad podlahou)

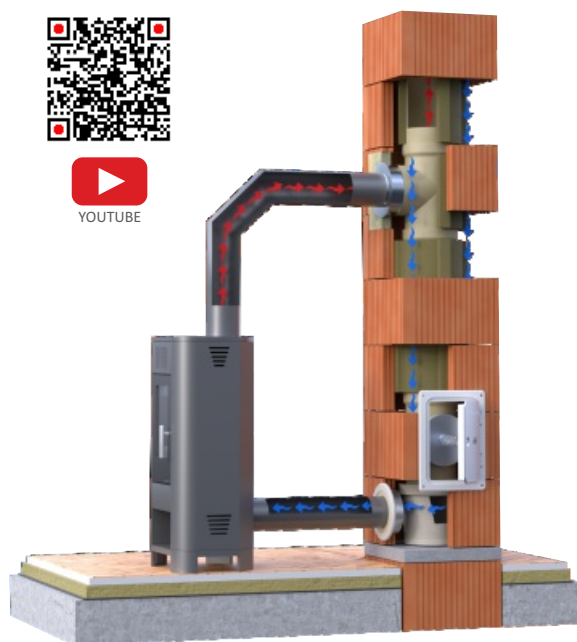

- přívodní kanál je umístěn v interiéru
- může ovlivnit prostorové a designové řešení interiéru
- propojovací potrubí je kdykoliv rozebíratelné
- nevyžaduje přípravu v hrubé stavbě

Přívod spalovacího vzduchu spodem (pod podlahou)



- přívodní kanál je zabudovaný do skladby podlahy
- elegantní řešení nezasahující do interiéru
- potřeba instalace přívodu před pokládkou podlah
- vhodné pro spotřebiče vyžadující přívod vzduchu spodem



Všechny komínové systémy CIKO je možno dodat i ve variantě s **těsnými dvířky**, splňující požadavky pasivních domů a **vyhovující Blower-door testu**. Pro komínový systém CIKO TEC je k dispozici také **těsná redukce** přinášející těsné řešení mezi komínovým pláštěm a napojením kouřovodu na komín.



Příprava na přívod vzduchu podlahou



Příprava na přívod vzduchu z boku



Krycí deska s přívodem vzduchu



Fasádní komín s oblou stříškou a přívodem vzduchu

CIHELNÉ KOMÍNY CIKO® - řešení pro moderní domy

Jako dlouholetý dodavatel pro pasivní domy a jiné dřevostavby máme bohaté zkušenosti s Blower-door testy. Doporučujeme v této souvislosti zvážit využití možností, které **moderní komínové systémy nabízejí**. Nejde jen o vlastní topení a odvod spalin, ale o **ucelený pohled na stavbu a její fungování**. Některé aspekty nemusí být ani vázány na vyšší náklady, je to jen o volbě **správného řešení**...

Napojení kouřovodu na komín:


problematickostí tohoto detailu spočívá ve vysokých povrchových teplotách kouřovodu a požadavku na určitou míru dilatace mezi pláštěm komínu a kouřovodem nebo sopouchem komínu. Osvědčené provedení tohoto detailu představuje vícedílná **těsná redukce** CIKO.

Těsná komínová dvířka:

těsnost komínových dvířek nelze dodělat na stavbě nějakým provizorním dotěsněním. Netěsnost běžných dvířek je dána například provedením pantů dveřního křídla a dalších detailů. Těsná dvířka jsou tedy pro **Blower-door test** jasná volba.

Přerušení tepelných mostů:

založení komínového tělesa je možno izolovat od neizolovaného nosného základu. Zároveň je možno řešit přerušení tepelného mostu v rámci průchodu komína **z vytápěné do neizolované části** stavby (ve stropě, ve střeše).

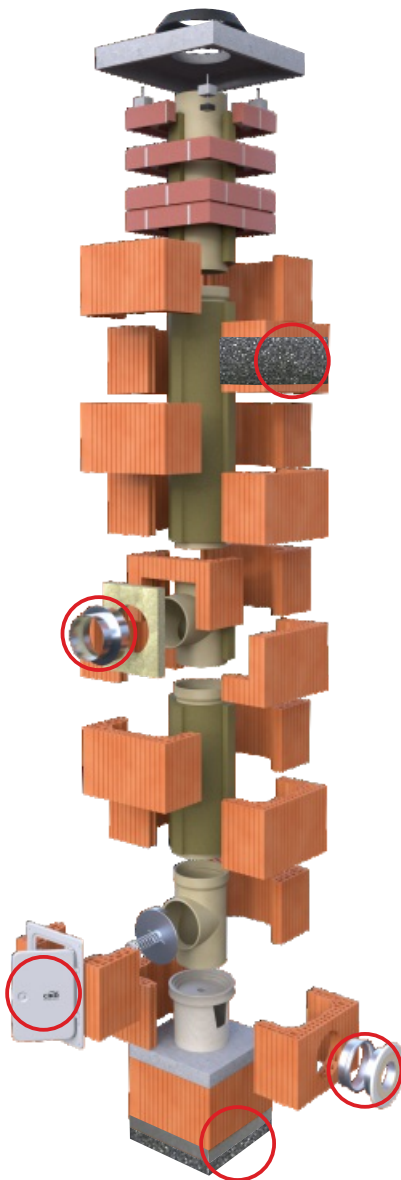

Prostup komína hořlavou konstrukcí:

prvky CIKO STOPER z pěnového skla zajišťují dostatečný teplotní útlum mezi povrchem komína a nejbližší hořlavou konstrukcí a garantují tak **parotěsnost i požární bezpečnost** vzniklého stavebního detailu.

Napojení přívodu vzduchu na komín:

pomocí dvoudílného adaptéru lze vytvořit těsný a zároveň rozebíratelný spoj. Díky tomu bude i po nutné pravidelné údržbě a kontrole spotřebiče vše v perfektním stavu a dlouhodobě těsné.

Absence větrací mřížky:

díky použití **kvalitních komínových vložek** s nízkou nasákavostí není u vybraných systémů potřeba instalovat větrací mřížku. Větrací mřížka je nežádoucí při přívodu vzduchu komínem a zároveň je takový komín vhodný do objektů s rekuperací nebo požadavkem na Blower-door test.



Přerušení tepelného mostu na hrubé podlaze



Přerušení tepelného mostu v úrovni stropu



Bezpečný vstup komína střešní konstrukcí



Parotěsný vstup plochou střechou



Napojení kamen na přívod vzduchu


CIHELNÉ KOMÍNY CIKO® - konstrukce a montáž

Důmyslná konstrukce systému umožňuje **jednoduchou a úspornou montáž**, kterou je schopen zajistit jeden pracovník i při libovolném počtu průduchů. Tvarovky komínového pláště jsou broušené a spojují se pomocí **tenkovrstvé lepicí malty**, což usnadňuje a zpřesňuje montáž celého systému.

Použitý materiál (keramická tvarovka) zajišťuje **součinnost s okolním keramickým zdivem** a umožňuje bezproblémovou povrchovou úpravu omítnutím.



Komínový plášť může být buď skládaný z „**půlených**“ tvarovek, nebo sestavený z **celých komínových bloků**. Tyto „celé“ komínové bloky jsou určeny pouze pro systém CIKO® EASY a vytváří komínové těleso o půdorysu **32x32 cm**. „Půlené“ tvarovky použité u většiny cihelných systémů CIKO® se skládají v každé vrstvě do páru a v jednotlivých vrstvách jsou vzájemně pootočené o 90°. V kombinaci se **spojovacími tvarovkami**, které se kladou do každé druhé vrstvy a zajišťují provázání celého komínového tělesa, pak umožňují kombinovat **libovolný počet průduchů při libovolném průměru i typu vnitřních vložek** v rámci jednoho komínového tělesa. Půdorys jednopráduchového komínu je pak vždy **40x40 cm**, u dvoupráduchu potom **80x40 cm**. Možná je také varianta s přizděnou poloviční šachtou, kdy vzniká komínové těleso s půdorysem **60x40 cm**.

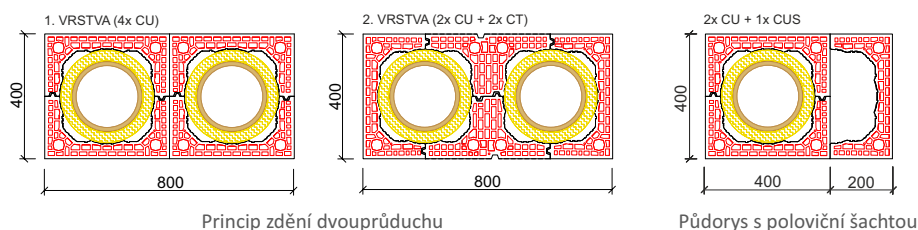


Pro bezpečné napojení kouřovodu na šamotový sopouch je **NUTNO použít originální redukci** komín-kouřovod. Při jiném způsobu zapojení hrozí **nebezpečí popraskání sopouchu**.

Použití **izolace sopouchu** umožňuje **dostatečnou dilataci** mezi sopouchem a tělesem komínu a předchází tak nebezpečí popraskání komínu.



Speciální konstrukce tvarovek a unikátní systém **celoplošného odvětrání** zajišťuje optimální funkci a **bezpečnost komínového tělesa**.

Při **nadstřešní části vyšší než 1,3 m** je nutné komín **staticky vyztužit**. Pro instalaci výztuže jsou určeny rohové otvory v komínovém plášti. Výztuž musí zasahovat alespoň 1 m pod střešní rovinu.

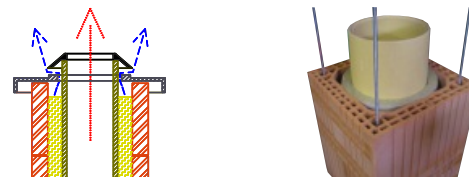

Izolace sopouchu CIKO 3V UNIVERSAL




Z průběhu stavby CIKO PRAKTIK



Spárovací hmota v hrdle vložky CIKO TEC



Kotvení komínu CIKO ke krovu

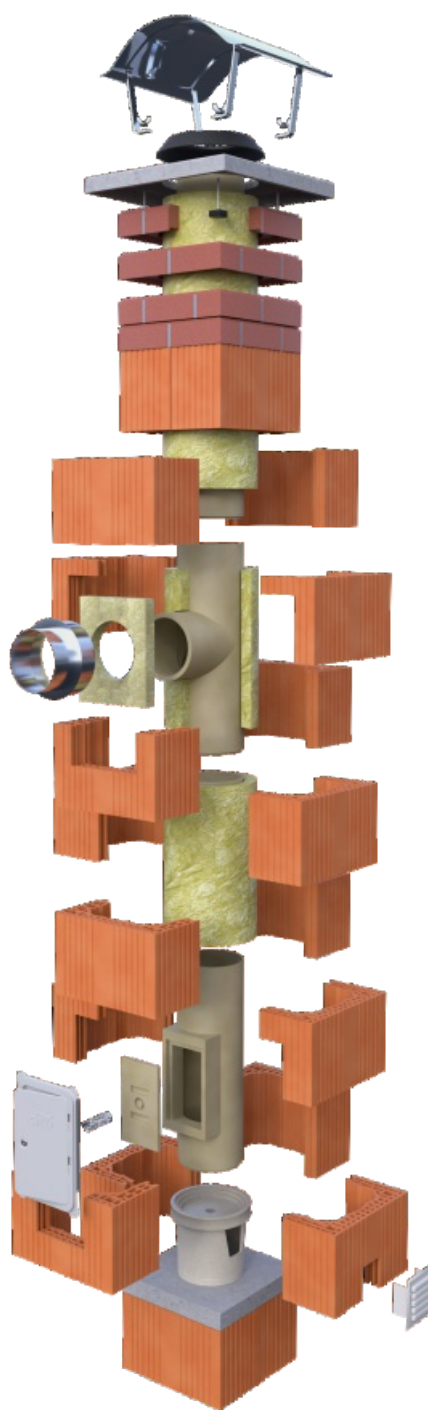

Tříšložkový cihelný komínový systém skládající se ze šamotových vložek, tepelné izolace a cihelných tvarovek tvořících komínový plášť. Je určen pro napojení **všech typů spotřebičů s přirozeným odvodem spalin**, jako jsou kamna, kotle, krbové vložky, atp.

- všechny druhy paliv
- přirozený odvod spalin
- nejvyšší teplotní třída
- kvalitní šamotová vložka



Tepelná izolace fyzicky odděluje vnitřní komínové vložky od vnějšího pláště komínu a umožňuje tím **dilataci vnitřního tělesa**. Zároveň tepelně odděluje vnitřní šamotové těleso od vnějších vlivů a zajišťuje tak co nejrychlejší reakci na zátáp a stálý přirozený tah komínu. Cihelná tvarovka obvodového pláště pak zajišťuje **součinnost s okolním keramickým zdivem** a umožňuje bezproblémovou povrchovou úpravu omítnutím.

Tloušťka izolace se liší podle průměru vnitřních vložek. Pro spolehlivou funkci komínu je důležité dostatečné **odvětrání tepelné izolace**, které je pro komíny CIKO charakteristické.

Dodáván v průměrech vnitřních vložek **140, 160, 180 a 200 mm**.



Komínový systém CIKO® 3V UNIVERSAL je certifikován podle evropských norem EN 13063 a EN 1443 a má přidělena následující **CE označení**:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ■ T600 N1 D3 G30 a | ■ T400 N1 D3 G30 c |
| ■ T600 N1 D3 G50 e | ■ T400 N1 W2 O30 c |

Platnost certifikace je každoročně obnovována kontrolou řízení výroby certifikační autoritou TZÚS Praha, s.p. Konkrétní zatřídění je nutno řešit **vždy pro daný spotřebič a způsob zabudování do stavby**.



Záruka 30 let.



Komfort černý s univerzální stříškou



Izolace sopouchu CIKO 3V UNIVERSAL



Omítnutý základ s oblou stříškou



Návlek Štuko a nerezový Napoleon



CIKO® EASY představuje inovativní a jedinečné řešení komínového systému s vynikajícími parametry. S **půdorysem 32x32 cm** se jedná o kompaktní komínové těleso z **jednodílných broušených cihelných bloků a izolovaných izostatických vložek**.

Komín je použitelný pro všechny druhy paliv a spotřebičů s tím, že je dodáván v nejžádanějších průměrech 160 a 180 mm. Výhodou systému je i jednoduchá a rychlá montáž, je to prostě EASY.


- kompaktní jednodílný cihelný plášť komína 32x32 cm
- izostatické izolované vložky v pr. 160 a 180 mm
- bezpečné zabudování s 30 mm odstupem
- dostupný i v provedení pro Blower-door test
- jednoduchá a rychlá montáž
- výhodná cena



Nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy je možno komínový systém doplnit o kompletní řešení **parotěsných prostupů** a těsná dvířka. Kompaktní rozměry však neumožňují přívod spalovacího vzduchu komínem a je třeba ho řešit jinak.

Dodáván v průměrech vnitřních vložek **160 a 180 mm**.

Komínový systém CIKO EASY umožňuje kromě základní nadstřešní části volbu komínových návleků Štuko a komínových stříšek oblé, nerezové a s lapačem jisker.




Komínový systém CIKO® EASY je certifikován podle evropských norem EN 13063 a EN 1443 a má přidělena následující **CE označení**:

- T400 N1 D3 G30 c
- T400 N1 W2 G30 c
- T200 P1 W2 O30 c

Platnost certifikace je každoročně obnovována kontrolou řízení výroby certifikační autoritou TZÚS Praha, s.p. Konkrétní zařazení je nutno řešit **vždy pro daný spotřebič a způsob zabudování do stavby**.



Záruka 30 let.

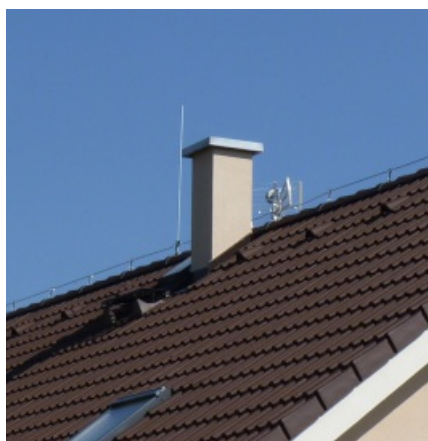

Realizace s omítkou




Návlek Štuko antracitový



Návlek Štuko bílý s oblou stříškou



Realizace CIKO EASY

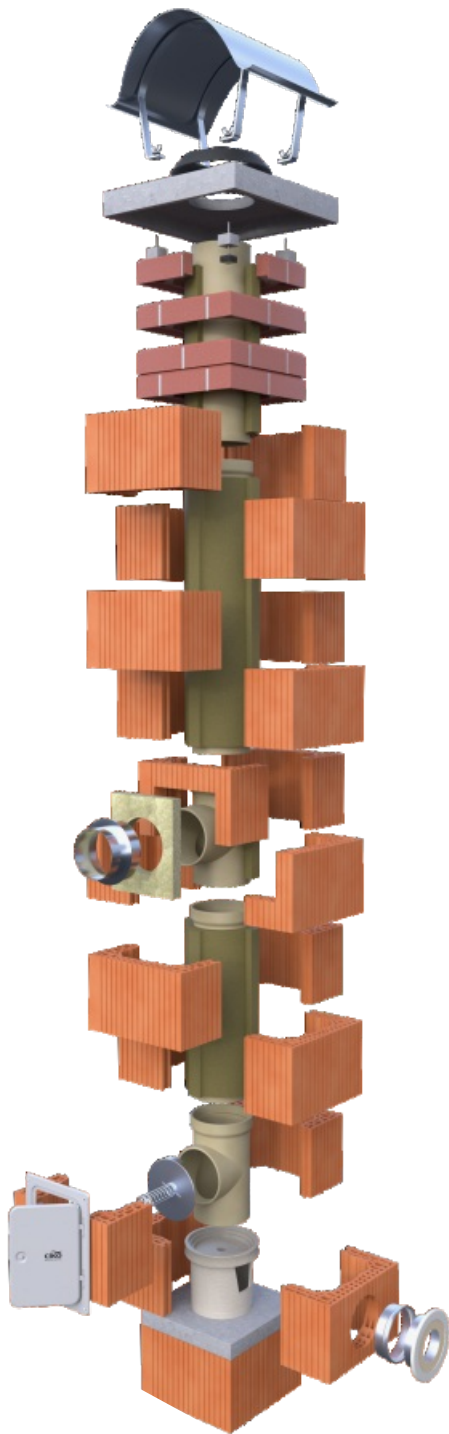

Moderní komín bez kompromisů. Tříslučkový komínový systém s pláštěm z broušených cihelných tvarovek, vybavený **izolovanými izostatickými vložkami**. Toto provedení je vhodné pro odvod spalin od **všech typů spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin**. Díky unikátnímu řešení profilované izolace zároveň umožňuje **přívod vzduchu ke spotřebiči** i v rámci jednorůduchového komína bez přidání šachty. Tím se vytvoří oddělený okruh vzduchu a na hoření není spotřebováván vzduch z místnosti.

- pro všechny druhy paliv
- přirozený i nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- nejvyšší teplotní třída
- izolovaná izostatická vložka



CIKO TEC ve variantě s těsnými dvířky a těsnou redukcí je vhodný i pro pasivní domy a **vyhovuje Blower-door testu**. Pro **společné komíny** ve velkých bytových komplexech, kde je napojeno více kotlů do jednoho komínového tělesa, je možno použít systém CIKO TEC ve variantě bez izolace. Dostupná také prefabrikovaná varianta **CIKO monoTEC** pro rychlou montáž komína jeřábem.

Dodáván v průměrech vnitřních vložek **140, 160, 180 a 200 mm**.



Absolutně univerzální komín s nejvyšším možným zatříděním a CE certifikací podle evropských norem (EN 13063 a EN 1443):

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ■ T600 N1 D3 G30 a | ■ T600 N1 W2 O30 a |
| ■ T600 N1 D3 G50 e | ■ T400 N1 W2 G30 c |
| ■ T400 N1 D3 G30 c | ■ T200 P1 W2 O30 c |

Platnost certifikace je každoročně obnovována kontrolou řízení výroby certifikační autoritou TZÚS Praha, s.p. Konkrétní zatřídění je nutno řešit **vždy pro daný spotřebič a způsob zabudování do stavby**.



Záruka 30 let.




Čištění spojů CIKO TEC




Komfort černý s historickou hlavicí



Omítnutá základní nadstřešní část

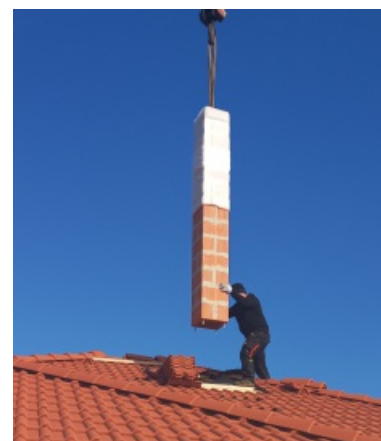

Instalace systému monoTEC pomocí jeřábu

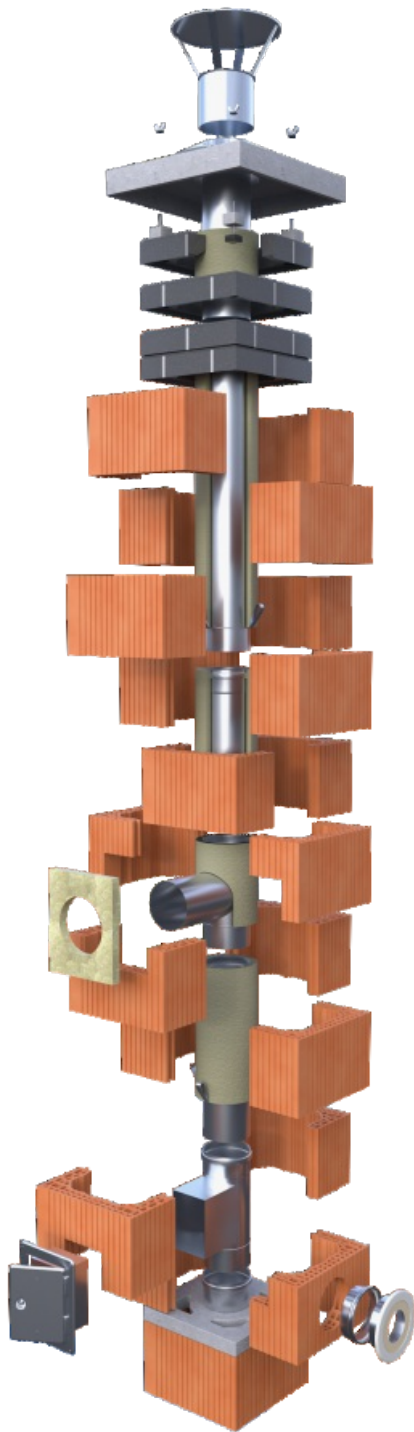

Jednoduché a praktické řešení. Komínový systém CIKO PRAKTIK je složen z **tepelně izolovaných nerezových komínových vložek** a obvodového pláště z broušených cihelných tvarovek. Jedná se tedy o třívrstvý komínový systém vhodný pro všechny druhy paliv, který do průměru 180 mm nabízí i řešení pro **přívod spalovacího vzduchu** ke spotřebiči. Možnost **přírozeného nebo nuceného odvodu spalin** a využití pro většinu typů spotřebičů - kotle na pevná, plynná i kapalná paliva, krbové vložky, krbová kamna, kondenzační kotle, atd.

- pro všechny druhy paliv
- přírozený nebo nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu do pr. 180 mm
- nejvyšší teplotní třída
- izolovaná nerezová vložka



Nerezové vložky v systému CIKO PRAKTIK jsou odolné proti kondenzátům a vyrábí se z vysoce **jakostní nerezové oceli** tř. 1.4404 o tloušťce stěny **0,6 mm nebo 1,0 mm**. Vložky jsou vsazeny do **izolace síly 25 mm** a v komínovém plášti jsou vystředěny pomocí pružných vymezovacích ok.

Výhodou izolovaných nerezových vložek je také jejich velmi **jednoduchá a rychlá montáž** a vysoká odolnost proti mechanickému poškození.

Dodáván v průměrech vnitřních vložek **130, 150, 160, 180, 200 a 250 mm**.



Systém je certifikován podle evropských norem a má přiděleno **CE označení**:

- EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060(100) G30 a
- EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50060(100) G30 c
- EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060(100) O30 c

Podtlakový provoz je umožněn s nejvyšším možným teplotním zatříděním **do 600 °C**, při použití těsnění lze provozovat komín v **přetlaku s teplotou spalin do 200 °C**. Platnost CE certifikace je každoročně obnovována kontrolou řízení výroby certifikační autoritou TZÚS Praha, s.p. Konkrétní zatřídění je nutno řešit **vždy pro daný spotřebič a způsob zabudování do stavby**.



Záruka 10 let.



Praktik s oplechovanou NČ



Komfort červený s Napoleonem



CIKO PRAKTIK s izolací sopouchu

Dvousložkový systém skládající se ze speciálních plastových vložek a broušených cihelných tvarovek, tvořících obvodový plášť. Tento systém je určený pro odvod spalin od spotřebičů na **plynná paliva**, kde výstupní teplota spalin v hrdle spotřebiče nepřekročí **120 °C**. Nejčastěji se systém CIKO GAS používá pro odkouření **kondenzačních plynových kotlů**.

- pro plynové kondenzační kotle
- nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- odolná plastová vložka




Materiál plastových vložek se vyznačuje téměř neomezenou životností, extrémní **odolností vůči agresivním kondenzátům**, UV-záření a absolutní nenasákavostí. Velkou předností plastových vložek je také jejich **nízká hmotnost** a snadná montáž.

Těsnění vložené do hrdlových spojů jednotlivých vložek zaručuje **absolutní těsnost systému** proti spalinám a stékajícímu kondenzátu.

Ukončení komínového systému CIKO GAS je řešeno pomocí „Hlavice odkouření“ a speciální krycí desky, která je přizpůsobena pro **přívod vzduchu ke spotřebiči**.


Dodáván v průměrech vnitřních vložek **80, 110, 125 a 160 mm**.

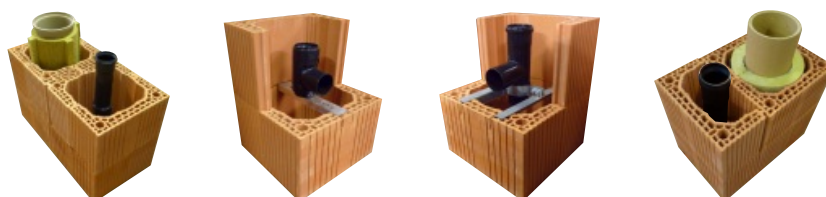

Z udělené **CE certifikace** vyplývá, že se komínový systém CIKO GAS používá k odvodu spalin jak od podtlakových spotřebičů (kotle klasické konstrukce), tak především od přetlakových spotřebičů (turbo kotle, kondenzační kotle):

- EN 14471+A1 – T120 P1 W 1 O00 c LI F U0

Platnost certifikace je každoročně obnovována kontrolou řízení výroby certifikační autoritou TZÚS Praha, s.p. Konkrétní zatřídění je nutno řešit **vždy pro daný spotřebič a způsob zabudování do stavby**.

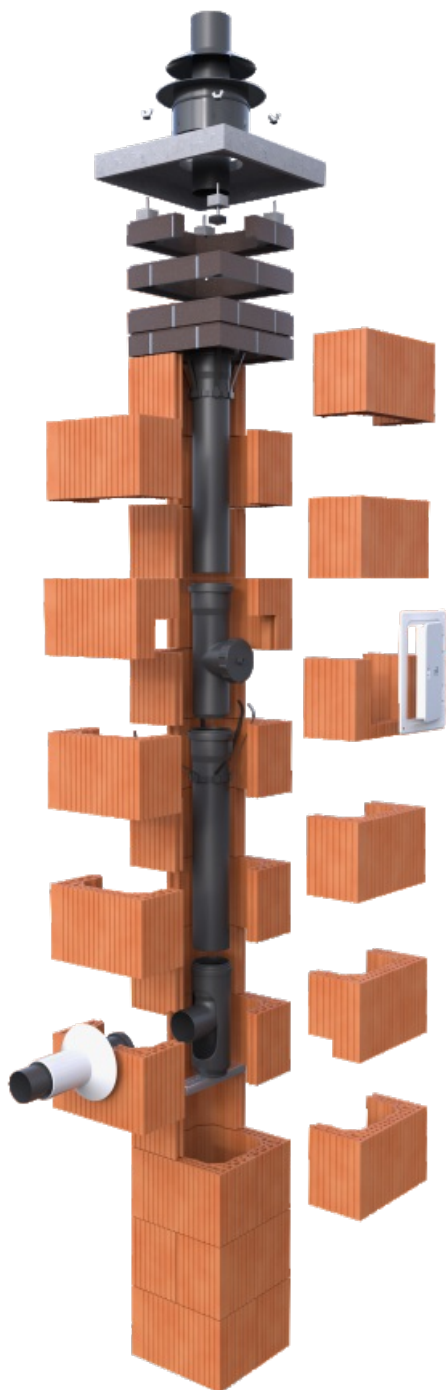

Plynová kotelna



Dvouprůduch CIKO GAS v poloviční šachtě společně s CIKO TEC




Dvouprůduch s nerezovým Napoleonem

NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI

Komínové systémy CIKO umožňují výběr z několika variant řešení nadstřešní části, tzv. komínových hlav. Při použití libovolné varianty nadstřešní části CIKO vzniká **kvalitní komínová hlava umožňující větrání komínového tělesa i dilataci komínového průduchu**. Uvedené nadstřešní části lze až na výjimky použít pro všechny cihelné systémy CIKO.


Hlava základní

V tomto případě je komínové těleso vyzděno tvarovkami obvodového pláště až do požadované výšky a ukončeno základní krycí deskou. Tato nadstřešní část je připravena pro omítnutí nebo obložení obkladovými pásky.

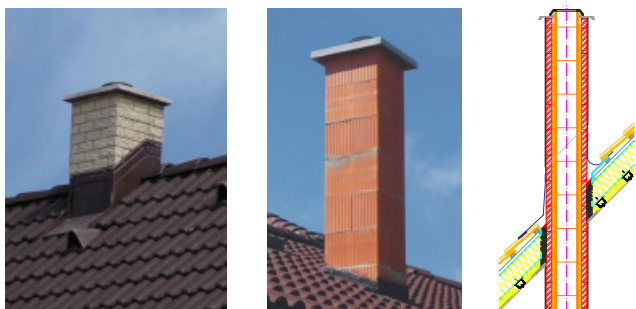


Hlava KOMFORT

Pro tuto nadstřešní část jsou použity pohledové prstence, které imitují lícové zdivo. Prstence jsou vyrobeny ze speciální **celoprobávené** hmoty na bázi umělého kamene, která je extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům.


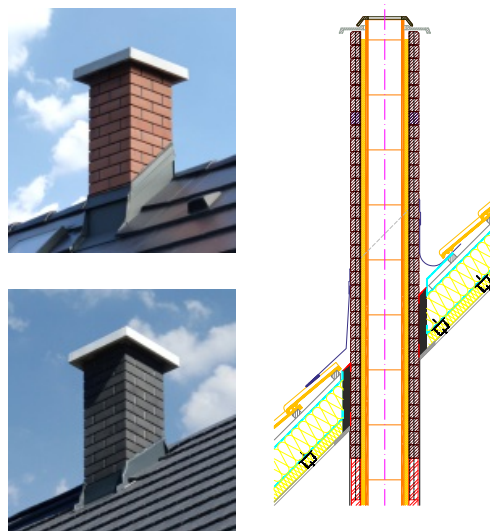


Hlava připravená pro obezdění

Tato komínová hlava se skládá z krakorcové a krycí desky a je navržena tak, aby umožňovala obezdění českým i německým formátem lícových cihel. Je tak možné zvolit jakýkoliv druh cihel, které nejlépe vyhovují architektonickému záměru investora.

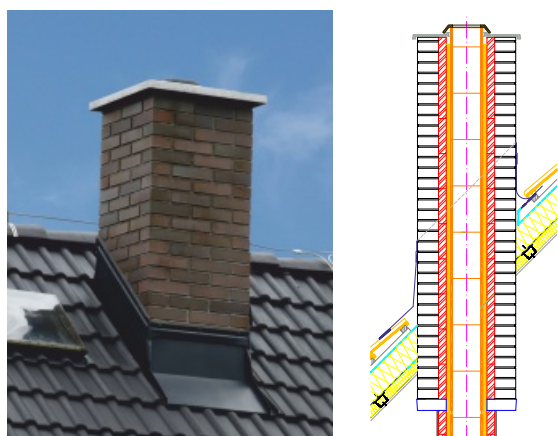

Prstence KOMFORT se vyrábějí v rozměrových variantách pro jednopráduchové komíny (405x405 mm) i dvoupráduchové komíny (805x405 mm) v **červeném, hnědém a černém** provedení.

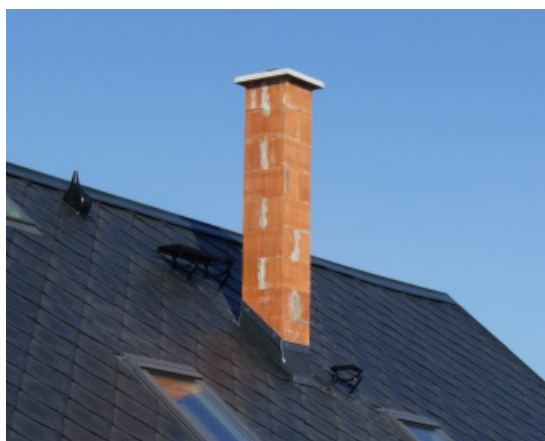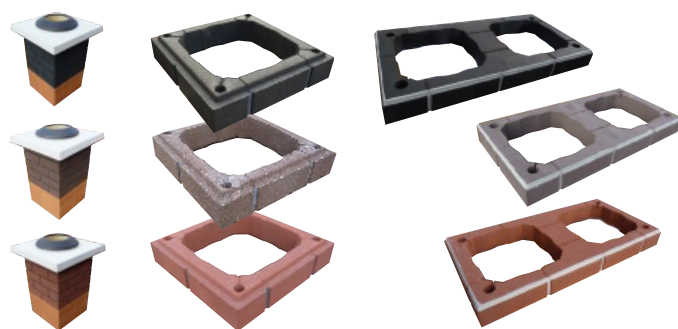

Základní nadstřešní část před finální úpravou



Komfort hnědý s oblou stříškou



Komfort červený dvoupráduchový

Hlava opatřená komínovým návlekiem

U této varianty ukončení komínů CIKO je po vyzdění komínového tělesa přes jeho nadstřešní část nasazen a zafixován komínový návlek, chránící plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy. Návleky nasazujeme až **přes oplechování komínu**, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.



Komínové návleky se dodávají ve třech variantách:

- **návlek Štuko bílý** - imituje bílou omítku nadstřešní části (6 kg/m')
- **návlek Štuko antracit** - plechový návlek v barvě RAL 7016 (6 kg/m')
- **návlek Imit** - imituje obezdění lícovými cihlami (50 kg/m')



vzorek s bílým návlekiem Štuko



návlek Štuko antracit




návlek Imit

TIP: Nejčastěji používaným způsobem **kotvení komínového tělesa** je upevnění mezi krokve pomocí Kotvení ke krovu (CKK - délka 1500 mm).



Nerezové nástavce

Použití nerezového nástavce je stále oblíbenější variantou ukončení komínových systémů CIKO 3V UNIVERSAL, CIKO TEC nebo CIKO PRAKTIK. Vyzdívání cihelného systému se ukončí **pod nebo nad střešní rovinou** a osadí se **speciální nerezový přechodový díl**. Tento přechodový díl vyřeší přechod z keramického systému na tříplášťový nerezový systém. Při požadavku na přívod vzduchu ke spotřebiči komínem je nutno zvolit odpovídající řešení v rámci keramické části komínu.

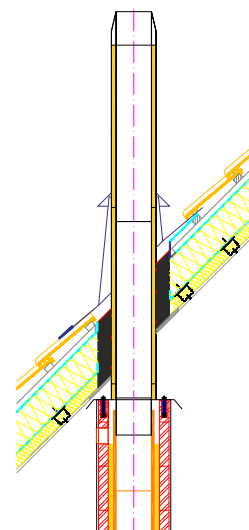

- nerezový nástavec je vhodný i pro navýšení nadstřešních částí starších komínů
- pozor na dostatečné odvětrání izolace cihelné části komínu, které je možno zajistit instalací větrací mřížky pod přechodovým dílem



Návlek Štuko bílý



Návlek Štuko antracit a oblá střecha



Nerezový nástavec založený pod střešou



Nerezový nástavec založený nad střešou

Komínové stříšky

Standardní ukončení komínovým límcem je možno doplnit o **komínovou stříšku nebo hlavici**, která dotváří **vzhled komínu**, zabraňuje zatékání dešťové vody do komínového průduchu a v některých případech nabízí i další funkce.

Všechny stříšky a hlavice umožňují **jednoduchou montáž** a jsou použitelné jak pro **systémové komíny CIKO**, tak i pro **rekonstrukce starších komínů**.



■ Oblá stříška



■ Napoleon měď



■ Napoleon nerez



■ Historická hlavice



■ Lapač jisker




■ Nerezová stříška

Rekonstrukce komínů


Pro rekonstrukce starších komínů je možno použít **betonový zakládací díl**, který řeší přechod ze starého komína na nový systémový komín.

Při **opravě nadstřešní části komínu** doporučujeme tuto část nejprve ubourat až pod střešní rovinu. Poté je vhodné zbylou spodní část komína vyvložkovat. Následně na ubourané komínové těleso nebo stropní konstrukci osadíme betonový zakládací díl, který umožňuje průchod a vzájemné napojení komínových vložek a zároveň založení cihelného komínového pláště – přechod na standardní komínový systém CIKO PRAKTIK.

Dalšími variantami sanace nadstřešní části komína je použití **nerezového nebo šachetního komínového systému**. Princip řešení je podobný, pro založení nové části komína se používají speciální přechodové díly. Obecný popis těchto systémů je na stranách 15 až 20, vhodnou variantu sanace komína doporučujeme konzultovat s naším technickým oddělením.

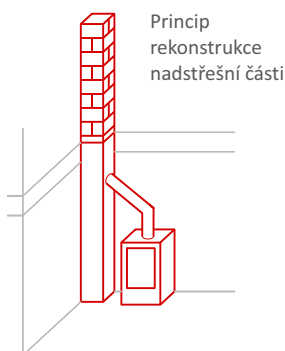

Princip rekonstrukce nadstřešní části

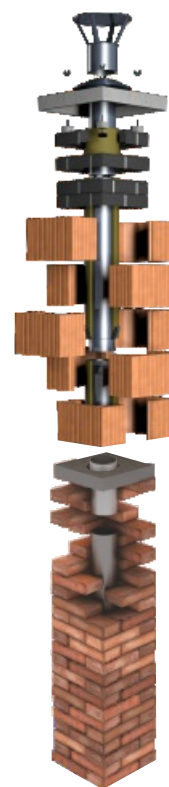


Návrh Štuko bílý s nerezovým Napoleonem



Historická hlavice



Oplechovaná základ nadstřešní část s oblou stříškou

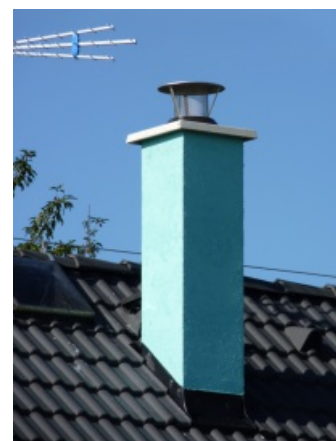

Nerezová stříška s lapačem jisker

CIKO® NEREZOVÉ komíny - charakteristika

Nerezové systémy pro stavbu **třívrstevných nerezových komínů** splňují nejnáročnější požadavky kladené na současné komíny. Moderní **design, variabilita řešení, propracované detaily**, vysoká statická pevnost, možnost odkouření všech typů spotřebičů, to vše se zárukou vysoké kvality a preciznosti zpracování.



Jednotlivé komínové díly se skládají z vnitřní vložky vyrobené z certifikované vysoce jakostní nerezové oceli tloušťky od **0,5 mm do 1,0 mm**. Dostupný rozsah průměrů je od **80 mm do 600 mm** s tím, že tloušťka izolace se pohybuje podle systému **od 25 mm do 50 mm**. Odolnost proti kondenzátům, které vznikají ochlazením spalin pod rosny bod a teplotní zatřídění jednotlivých systémů se liší podle jejich určení (**do 600 °C**).

Vnější plášť z nerezového plechu se standardně dodává se zrcadlově lesklým povrchem, ale zcela běžný je i požadavek na **individuální vzhled komína**. Je proto možno vybrat si také broušený, galvanicky poměděný nebo do vybraného **barevného odstínu RAL** práškově lakovaný povrch. Jednou z předností kvalitního provedení nerezového pláště je i **zvýšená statická pevnost**, díky níž je možno komín v nadstřešní části vystavět až do výšky **3 m od posledního kotvícího bodu** k ústí komínu (systém COMPLEX při použití statických spon až 4 m).

Nabídka nerezových komínů CIKO obsahuje širokou škálu systémů, od **ekonomické varianty** až po systémy určené pro **průmyslové využití** - viz. orientační přehled systémů a jejich doporučeného použití:

QR kód směřuje na
podrobnější popis dodávaných
nerezových systémů na našem webu



COMPLEX 2250					1.4404 0,6 mm 1,0 mm		600 °C		N1 P1	pro všechny druhy paliv, 25 mm izolace, široký sortiment, možnost výroby atypických dílů
COMPLEX 2500					1.4404 0,6 mm 1,0 mm		600 °C		N1 P1	pro všechny druhy paliv, 50 mm izolace, široký sortiment, možnost výroby atypických dílů
COSMOS 2200					1.4404 0,6 mm 1,0 mm		600 °C		N1 P1	designové provedení bez spon, 25 mm izolace, pro všechny druhy paliv, především pro fasádní komíny
BASIC M2300					1.4521 0,5 mm		600 °C		N1	lesklý plášť a 30 mm izolace, určen především pro spotřebiče na dřevo
BASIC M2500					1.4521 0,5 mm		600 °C		N1	lesklý plášť a 50 mm izolace, určen především pro spotřebiče na dřevo
BASIC R2300					1.4521 0,5 mm		600 °C		N1	černě lakovaný plášť (RAL 9005) a 30 mm izolace, určen především pro spotřebiče na dřevo
BASIC R2500					1.4521 0,5 mm		600 °C		N1	černě lakovaný plášť (RAL 9005) a 50 mm izolace, určen především pro spotřebiče na dřevo
MEDI D 4300					1.4404 30 mm 50 mm 0,6 mm		600 °C		N1 P1/H1	pro vysokoteplotní a zároveň přetlakový provoz, mechanicky těsněné spoje, všechny druhy paliv
COMPLEX DR 2420					1.4404 mezera 25 mm 0,6 mm		200 °C		N1 P1	LAS systém bez izolace, pro souběžný přívod vzduchu, pro plynové kondenzační kotle
COMPACT 1990					1.4404 25 mm 0,6 mm		600 °C		N1	pro interiérové komíny a svislé kouřovody, lehký plášť z nehořlavé šachty s certifikací EI90.



Fasádní nerezový komín na novostavbě



Poměděný fasádní nerezový LAS systém



Nerezový komín lakovaný podle odstínu krytiny




Nerezový komín založený na konzoli


Varianty založení

V závislosti na zamýšleném umístění komínového tělesa je možno vybírat z **mnoha variant založení komínu**. Níže jsou uvedeny nejpoužívanější varianty, které se liší nejen typem základacího dílu, ale i způsobem čištění a připojení komína.


Na krátkitelném podstavci (např. interiérový komín založený na podlaze)

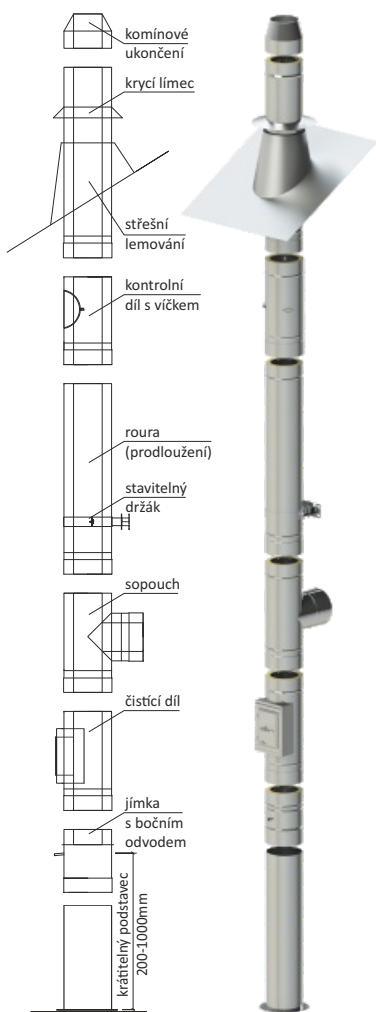


Na konzoli s dvířkovým dílem (např. fasádní komín)

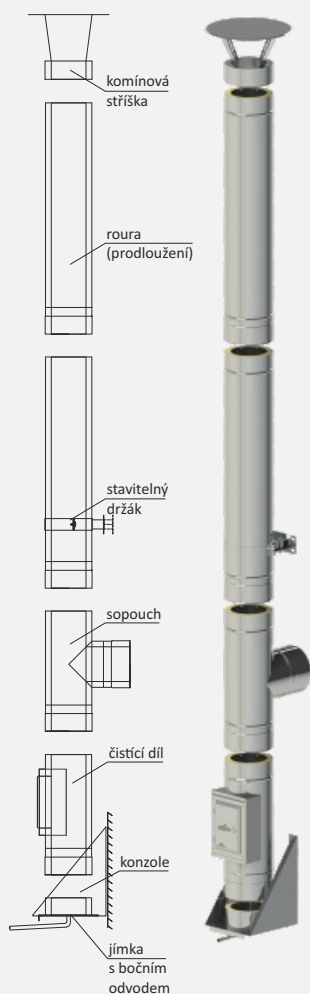

Na konzoli s čištěním spodem (např. fasádní komín)

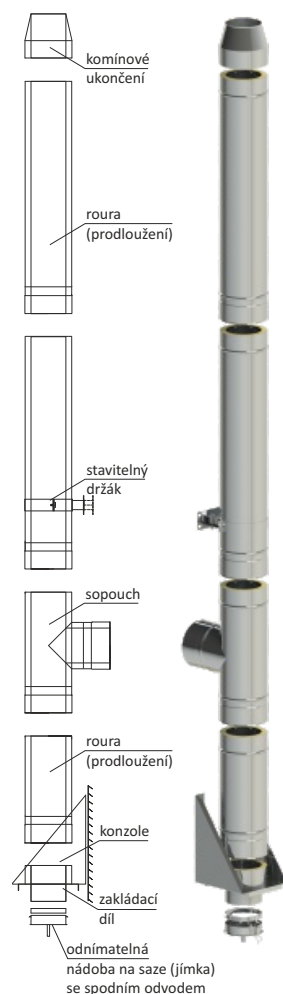

Svislý kouřovod s funkcí komína (komín nad spotřebičem)

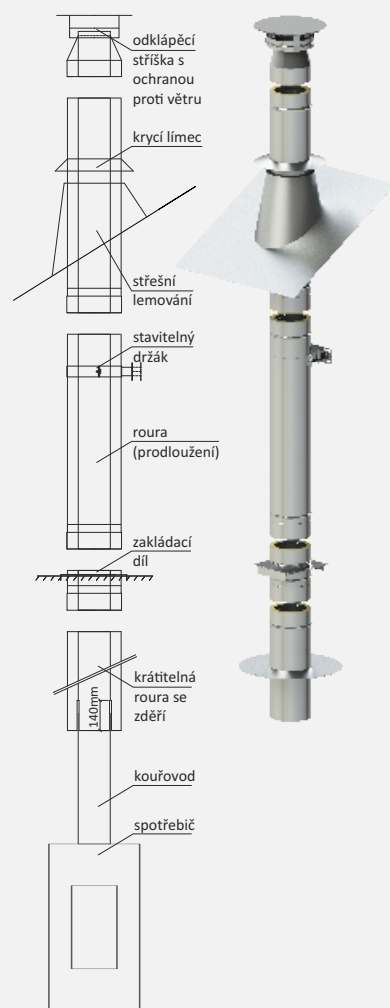

Komín založený na krátkitelném podstavci



Fasádní komín na konzoli s dvířkovým dílem



Fasádní komín na konzoli s čištěním spodem



Lakovaný svislý kouřovod s funkcí komína

Interiérové komíny

Při plánování výstavby nerezového komínu doporučujeme pro **interiérové komíny** uvažovat o provedení s tloušťkou izolace 50 mm, které přináší vyšší míru bezpečnosti. Podle konstrukce stavby a typu připojeného spotřebiče se volí odpovídající provedení prostupů komínu stropní a střešní konstrukcí.

- široký rozsah průměrů od 113 mm do 600 mm
- mnoho variant založení a kotvení
- včetně střešního lemování a zakrytí prostupů
- možnosti atypických dílů na míru
- doporučujeme tloušťku izolace 50 mm



YOUTUBE



Lemování s olověnou základnou



Šikmé lemování s nerez základnou



Ploché lemování s nerezovou základnou



Prostup a vysoké lemování na ploché střeše



Kotvení komínu pomocí teleskopických tyčí



Novostavba s nerezovými komíny



Novostavba s nerezovým komínem




Využití těsnící manžety HotSchott a střešního držáku

Fasádní komíny

Pro fasádní nerezové komíny se nejčastěji využívají systémy s **tloušťkou izolace 25 mm** založené na konzoli. Díky možnosti použití dlouhých konzolí a držáků se velmi často podaří umístit komín mimo přesahy střechy, nicméně vždy je nutno řešit bezpečný průstup prodloužení sopouchu skrz obvodovou konstrukci stavby.




Kromě klasického provedení s vnější sponou dodáváme rovněž variantu fasádního systému **COSMOS bez vnějších spon**, komín tak má po celé délce ničím **nerušený hladký povrch**. V exponovaných místech jsou pak využity vnitřní nerozebíratelné spoje, které dávají systému nadstandardní statickou pevnost při zachování čistého designu.

- volitelný odstup od fasády až do 900 mm
- obvykle s izolací 25 mm nebo 30 mm
- s vnější sponou rozsah průměrů 113-600 mm
- COSMOS dostupný v průměrech 130-300 mm
- možnost lakovaného povrchu v odstínech RAL
- dokonalý vzhled i prvotřídní technické parametry

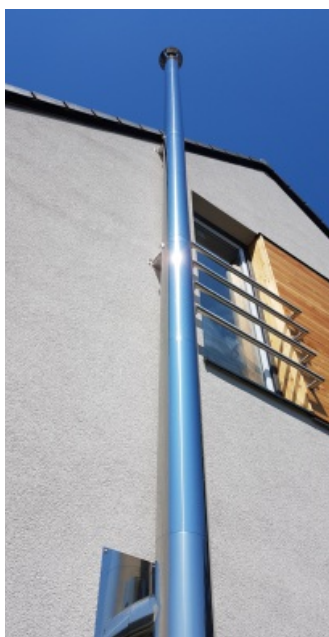

Použití statických dílů COSMOS:

- Varianta 1: bez statických dílů (max. volné vyložení 1 m)
Varianta 2: statické díly vyžadovány (max. volné vyložení 3 m)

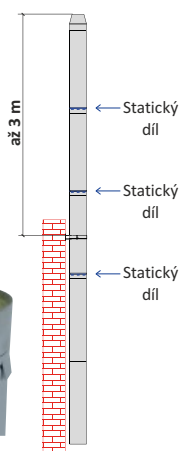

Statický díl s vnitřními sponami



Fasádní komín COSMOS



Lakovaný fasádní systém COSMOS



Galvanicky poměděný fasádní nerezový komín



Lakovaný fasádní komín




Statické spony pro volné vyložení až 4 m

Svislé kouřovody s funkcí komínu

Specifickým způsobem použití nerezového komínového systému je výstavba svislého kouřovodu s funkcí komínu, kdy je **komínové těleso přímo nad horním hrdlem spotřebiče**. Tato varianta je používána v technicky odůvodněných případech a mezi její výhody patří **úspora místa a lepší tah komínu** při nízké výšce. Dostupné průměry 150-300 mm, doporučujeme tloušťku izolace 50 mm.

Svislý kouřovod s funkcí komínu není ideálním řešením, protože zde chybí tzv. vybírací otvor. Při návrhu je tedy nutno myslet na to, že při vymetání komínu padají veškeré nečistoty do spotřebiče, který musíme následně vyčistit (spotřebič k tomu musí být přizpůsoben).

- speciální díl pro snadné napojení spotřebiče (dvojhrdlo 14 cm)
- oproti klasickému komínu vyšší tah
- úspora místa v interiéru
- možnost výroby atypických prvků
- dodáváno i v barevných variantách dle vzorníku RAL
- řešení vhodné pro komíny s nízkým tahem (bungalovy)

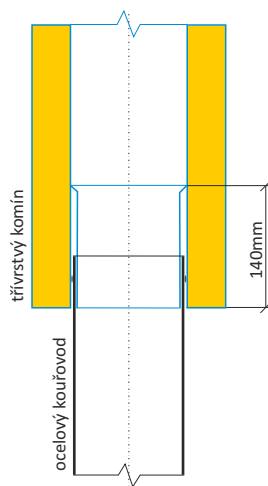

Založení na stěně




Detail založení v ploché střeše




YOUTUBE

Dvojhrdlo výšky 140 mm umožňuje zasunutí ocelového kouřovodu tak, aby bylo možno usadit spotřebič a na jeho hrdlo spustit ocelový kouřovod (pozor na konstrukci spotřebiče a jeho nosnost).



Vzorek designového založení na stěně

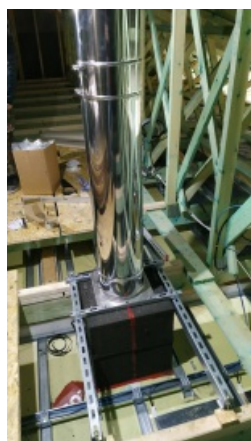

Založení na stropní konstrukci



Svislý kouřovod s funkcí komína



Příklad založení svislého kouřovodu



Lakovaný svislý kouřovod



Lakovaný svislý kouřovod s funkcí komína



Varianta s designovým založením


CIKO® Šachetní systém COMPACT

Systém komínových šachet **eka COMPACT L90 (EI90)** je **ucelený komínový systém složený z šachetních prvků** a jednovrstvého nerezového systému complex E. Tento systém dosahuje **požární odolnosti 90 minut**.

Prvky systému jsou vyrobeny ze silikátových požárně-odolných desek se silou stěny 40 mm. Hmotnost 1 metru tohoto komínového systému činí 25–28 kg. K šachetním prvkům jsou dodávány vnitřní aretační prvky, které usnadňují a zrychlují montáž. Možné je **svislé, vodorovné** a s použitím kolen i **šikmé vedení** komínu.

Šachta musí být **chráněna proti povětrnostním vlivům**. Pro nadstřešní část se používá **nerezový nástavec** nebo **komínový návlek ŠTUKO**. Při dodržení předepsaných statických opatření je možné **maximální volné vyložení 1,5 m** od posledního kotvícího bodu.

- ucelený spalínový systém společně s jednoplášťovým nerezovým systémem
- CE certifikace kompletního systému podle EN 1856-1
- systém COMPACT splňuje požární odolnost 90 minut (L90/EI90)
- vhodný pro připojení spotřebičů na tuhá paliva, olej a plyn

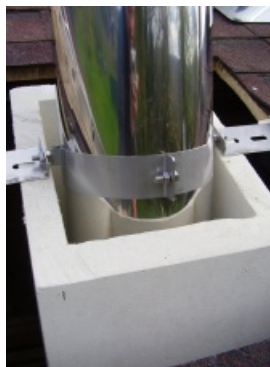

Detail kotvení střešním držákem



Příklad uchycení střešního držáku



Ukončení se stříškou



Průběžné kotvení stěnovým úchytem



Založení systému COMPACT



Slepování šachetních dílů COMPACT



Přechod na nerezový nástavec



Nerezový nástavec



Realizace s nerezovým nástavcem

Nová evropská **norma EN 1443** definuje zkoušky pro **bezpečné zabudování komína** podle charakteru stavební konstrukce, z čehož vyplývá nové **zatřídění komínů**. To vše s ohledem na to, že v zaizolované stavební konstrukci dochází při průchodu komína k nebezpečné akumulaci tepla, které je třeba izolovat od hořlavých konstrukcí a zajistit **bezpečné napojení komína na jednotlivé vrstvy okolní konstrukce** (např. parotěsné a difuzní střešní folie, hořlavé izolace, atd.).


Především v případě prostupu hořlavou konstrukcí a požadavku na parotěsnost celé stavby je správné zabudování komínu důležité pro spolehlivou funkčnost a bezpečnost celého objektu. **Ucelený sortiment bezpečných prostupů CIKO® STOPER** umožňuje vytvoření funkčních a bezpečných stavebních detailů v okolí komínu s jistotou řešení testovaného v nezávislé zkušebně.

Bezpečné prostupy už nejsou jenom výsadou použití do pasivních a nízkoenergetických staveb, ale měly by být součástí každého prostupu komínu obálkou budovy. Použitím vhodného typu prostupu lze snadno **eliminovat případné budoucí stavební poruchy** v okolí komínu.


- pro cihelné i třívrstvé nerezové komíny
- pro všechny typy stavebních konstrukcí
- volba varianty v návaznosti na konkrétní detail
- včetně přerušení tepelných mostů a prostupů kouřovodu
- možnost výroby atypů



Princip vzniku stavební poruchy u špatně zaizolovaného prostupu (vpravo):

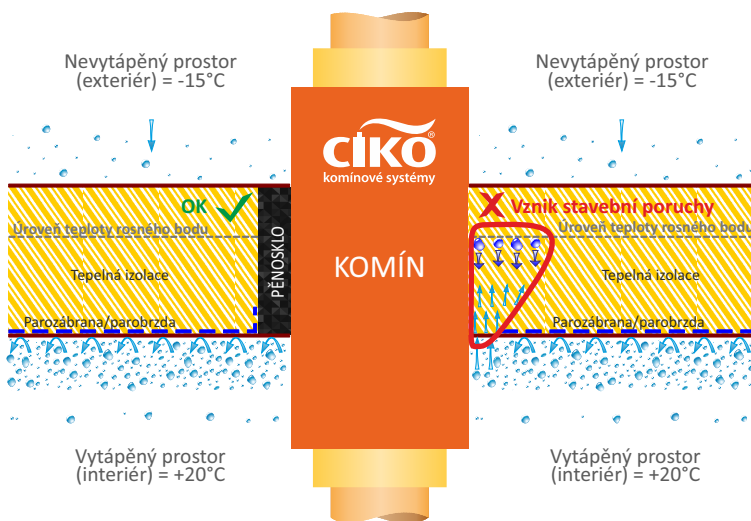



POZOR na kumulaci tepla - simulace pro tl. stropu 40cm

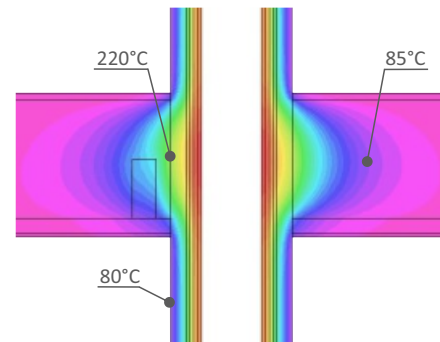


Co vlastně řešíme? Norma doporučuje kolem komína **provětrávanou mezeru**, dnes se však používají spíš **parotěsné detaily**.

V zaizolované stavební konstrukci dochází při průchodu komína k výrazné akumulaci tepla, které je třeba odizolovat od hořlavých částí konstrukce.

Typická místa s nutností řešit bezpečnost stavebních detailů pro nerezové i zděné komíny:

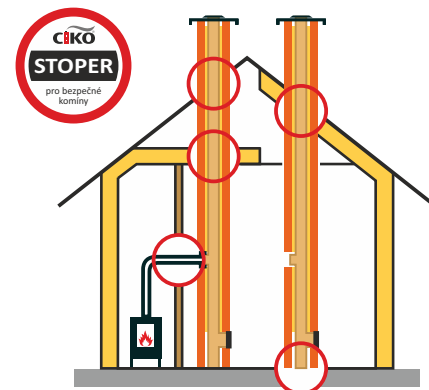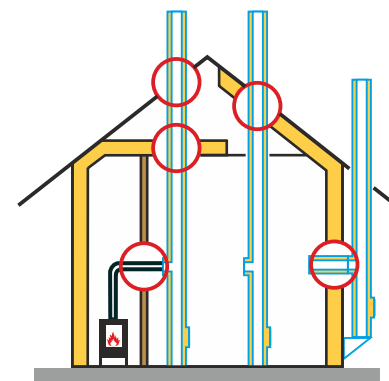

Následek chybně zaizolovaného prostupu komínu stropem

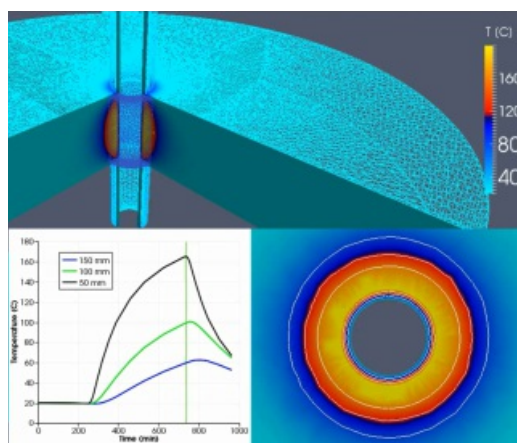

Simulace šíření tepla v prostupu




Komín v ploché střeše s instalovaným bezpečným prostupem

Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí


Parotěsný průstup CIKO® STOPER brání šíření tepla od komínu směrem k hořlavým konstrukcím a zároveň umožňuje bezpečné napojení parozábrany nebo střešní folie pro vytvoření **parotěsného stavebního detailu**.

Parotěsné prostupy **pro cihelné komínové systémy** jsou dodávány v krátkitelném provedení o tl. 5 cm. Pro **třívrstvé nerezové komíny** lze volit mezi krátkitelnými tubusy o tl. 5 cm nebo 10 cm, které lze velmi jednoduše seříznout na rozměr i do šikmíny přesně dle potřeby na stavbě. Druhou možností pro nerezové komíny jsou prostupy typu „box“ (GPKB, GPKB15, GPKL, GPKS), které se vyrábí s přesnými rozměry na zakázku a na stavbě je lze upravovat pouze minimálně.


- pro cihelné i nerezové komíny
- bezpečné napojení parozábrany na hotový průstup
- pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí
- varianty GPK a GPH lze seříznout pod libovolným úhlem
- libovolná výška průstupu
- řešení i pro víceprůduchové zděné komíny
- pro nerezové komíny s průměrem pláště 180 - 350 mm
- možnost výroby atypických rozměrů



GPKB / GPKB15



GPKL



GPKS




GPK10



GPK



GPH

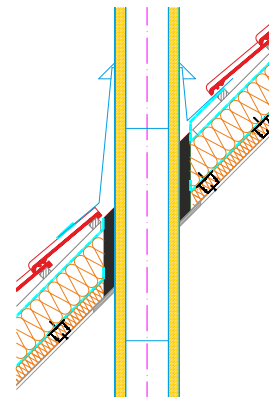

Napojení parozábrany na komín

Připevnění parozábrany na komínové těleso je obecně **komplikovaný stavební detail**, především kvůli přenosu tepla z komínového pláště na hořlavé konstrukce stavby. Řešení vyvinuté firmou CIKO umožňuje **bezpečnou realizaci** tohoto detailu. Součástí dodávky je parozábrana s dostatečným přesahem, kterou je možno napojit na parozábranu použitou v okolní konstrukci.

Problematika je vyřešena jak pro cihelné komínové systémy, tak pro třívrstvé nerezové komíny. Především v šikmé střeše se pak pro cihelné komíny používají varianty bez parozábrany (GNU) a pro nerezové komíny manžety HOT.


- pro bezpečné napojení parozábrany na komín
- řešení pro cihelné jedno- i víceprůduchové komíny (GNH, GNE)
- pro nerezové komíny (GNK) s pr. vnějšího pláště 180–350 mm
- při teplotách pláště do 250 °C lze použít i manžetu HOT




GNK



HOT



GNH



Parotěsné prostupy na nerezovém komíně



Parotěsný průstup GPKS v šikmé střešní konstrukci



Parotěsný průstup cihelného komína



Parotěsné prostupy na cihelném komíně

Minerální prostupy hořlavou konstrukcí

Minerální prostupy CIKO® STOPER brání šíření tepla od komínu směrem k hořlavým konstrukcím. Neřeší však parotěsnost stavebního detailu a neumožňují napojení parozábrany nebo střešní folie.

Minerální prostupy pro cihelné komínové systémy jsou dodávány v tl. 3 cm nebo 5 cm. Pro třívrstvé nerezové komíny jsou minerální prostupy ve formě krátkelných „boxů“ o tl. 15 cm. Obě tato provedení lze velmi jednoduše seříznout na rozměr i do šikminky přesně dle potřeby na stavbě.

- pro cihelné i nerezové komíny
- tepelně-izolační řešení pro některé typy stropních a střešních konstrukcí
- možnost seříznout pod libovolným úhlem
- výšku prostupu lze upravit na stavbě
- řešení i pro víceprůduchové zděné komíny
- pro nerezové komíny s průměrem pláště 200 - 300 mm



MPH




MPKB

Prostupy kouřovodu hořlavou konstrukcí

Bezpečné prostupy kouřovodu svislou hořlavou konstrukcí (příčky, stěny). Jsou určeny pro všechny běžné druhy a průměry kouřovodů. Hloubku prostupu je možno přizpůsobit pro různé tloušťky stěny a případně seříznout vnitřní část prostupu dle potřeby. Povrch prostupu lze libovolně upravit vhodným nátěrem, omítnutím, atd. Výrobek není určen pro parotěsné detaily a není odolný proti působení vody a vlhkosti. Při použití v exteriéru musí být zajištěna dostatečná ochrana proti působení vlhkosti a povětrnosti.

- bezpečné použití pro všechny typy konstrukcí
- pro běžné průměry kouřovodů 120–200 mm (GKK)
- dvě rozměrové řady pro tl. stěny do 150 mm nebo 150–250 mm
- čelní desky prostupu je možno povrchově upravit (omítnutí, nátěr)
- atypické rozměry na objednávku



GKK



Manžeta HOTSchott nalepená k pojistné hydroizolaci



Přerušení tepelného mostu pod komínem



Prostup kouřovodu





Parotěsný vstup kouřovodu

Přerušení tepelných mostů

Použitím speciálních prvků CIKO STOPER je možno tyto nepříznivé vlivy eliminovat a zajistit **tepelné oddělení ochlazované části komínového tělesa** od jeho zbytku. Díky tomu je možné dosáhnout kompletní tepelné izolace obálky budovy a předcházet tak negativním vlivům tepelných mostů. Použití prvků GMH a GMZ je třeba konzultovat s technickým oddělením CIKO.

- přerušení tepelného mostu mezi ochlazovanou komínovou hlavou a komínovým tělesem v interiéru (GMH)
- tepelné oddělení komínového tělesa od neizolovaného nosného základu, určené pro cihelné komínové systémy (GMZ)

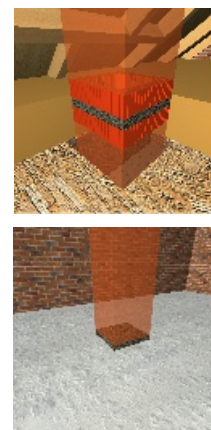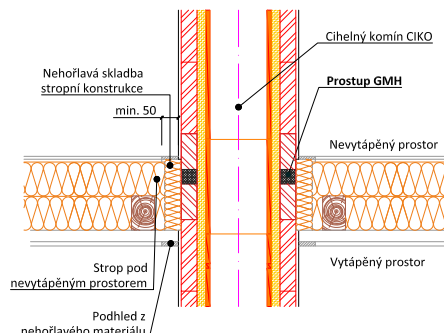

REKONSTRUKCE komínů

Nerezovými nebo plastovými vložkami

Tradiční řešení sanace komína vyložkováním **nerezovými** nebo **plastovými** vložkami. **Pevné** pro rovné komíny, **flexibilní** pro uhybané komíny. Plastové vložky jsou vhodné pro plynové kondenzační kotle, nerezové pro všechna paliva s tím, že pro některé případy odkouření moderních spotřebičů nejsou dostatečně chemicky odolné a je třeba zvolit vhodnější řešení.



Keramickými vložkami - systém CIKO® SANATEC

Provoz spotřebičů na pevná paliva s vysokou účinností spalování znamená úsporu nákladů na vytápění, ale také **specifické požadavky na komín**. To je především nízká teplota spalin a nebezpečí vzniku kondenzátu. Kondenzát společně s částí sazí vytváří v komíně chemicky velmi agresivní prostředí, které běžnou nerezovou vložku znehodnotí během několika měsíců. Vhodným moderním řešením jsou **tenkovrstvé keramické izostatické vložky**, které mají své jednoznačné materiálové přednosti, především chemickou odolnost a velmi nízkou nasákavost.


Výhody SANATEC

- **unikátní** technologie pro rekonstrukce komína
- **rychlé zahřátí** izostatické vložky při zátopu
- vysoká chemická i teplotní **odolnost**
- vzniká absolutně **univerzální komín**

Nerezové vložky nejsou dlouhodobě odolné proti působení kondenzátů vznikajících při spalování některých druhů **uhlí a pelet** v moderních spotřebičích s vysokou účinností.



Princip fungování vložkovacích kleští určených na spouštění i vytahování vložek z komína

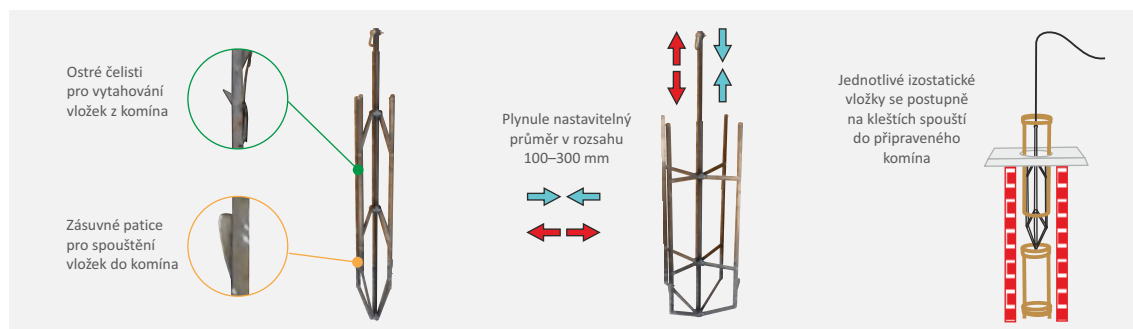

TIP: Prohlédněte si video s ukázkou vložkování šamotem

Výborné vlastnosti izostatických hrdlových vložek dokládá CE certifikace podle EN 1457-2: **A3 N1 (T600 N1 G WB3) / D4 P1 (T200 P1 O WA3)**

Regulace tahu - komínové ventilátory a regulátory

Komínové ventilátory jsou zařízení určená k zajištění dostatečného komínového tahu všude tam, kde je **vlastní tah komína nedostatečný**. Někdy postačí i jen krátkodobá podpora **studené spalinné cesty** při zátoku a jakmile se podmínky zlepší a komín táhne sám, je možno ventilátor vypnout, nebo podle možností elektroinstalace regulovat otáčky ventilátoru.

Regulátory tahu jsou mechanické nebo motorem ovládané komponenty, které zajišťují **konstantní hodnotu podtlaku** ve spalinné cestě. **Rovnoměrné podmínky pro hoření** přináší vyšší účinnost spalování a tím i měřitelnou úsporu energie. **Snížením nákladů na vytápění** je dána **vysoká návratnost** investice do regulátoru tahu.



Ventilátory DIAJEKT

- odklápěcí mechanismus pro snadné čištění
- teplotní odolnost 300 °C
- ve variantě „S“ výrazně tišší provoz
- přívodní kabel 2,5 m
- kompaktní a nenápadný design
- adaptéry na zděné i nerezové komíny
- provoz komínu i s vypnutým ventilátorem



Ventilátory INJEKT

- vlastní ventilátor je mimo spalinnou cestu
- komínový průduch zůstává stále volný
- důmyslné řešení snižuje nároky na údržbu
- teplotní odolnost 400 °C
- adaptéry pro různé pr. nerezových komínů
- provoz komínu i s vypnutým ventilátorem



Ventilátor AIRSPEEDY


- na zděné i nerez. komíny pr. 100–220 mm
- pro kamna a krbové vložky do 8 kW
- zásuvný otočný adaptér pro čištění komínu
- teplotní odolnost 250 °C
- možnost obsluhy dálkovým ovládáním
- provozu komínu i s vypnutým ventilátorem
- délka venkovního přívodního kabelu 3 m



KW
Kutzner + Weber

Zajišťujeme dodávky kvalitních produktů německé firmy Kutzner + Weber, jejichž výroba je založena na 70-ti letých zkušenostech v oblasti regulace tahu komínových systémů.

Inteligentní řešení optimalizující funkčnost komínových systémů šetří energii a snižují emise.



Motorické i mechan. spalinné klapky



Regulátory tahu



Komínové ventilátory



Tlumiče hluku



Odlučovače částic



Výměníky tepla

Ostatní příslušenství

V rámci širokého sortimentu komínového příslušenství dodáváme rovněž **ocelové kouřovody** a **nerezové vložky** pro dopojování spotřebičů na komín, plastové a LAS systémy pro odkouření kondenzačních kotlů, separátory jemných prachových částic (odlučovače pevných částic), sortiment pro čištění komínů, komínová dvířka, hrdlovačku pro roztahování hrdel rour a další komínové příslušenství.

Více informací k sortimentu příslušenství naleznete v samostatném **Ceníku komínových dílů**, který si můžete stáhnout z webu využitím přiloženého **QR kódu**.



Komponenty a sady CIKO® 3V UNIVERSAL



3V SADA 4 metry komína

připojení 90°	CB4S160-90 pr. 160mm, 1200x800x1500mm, 480kg	19 879 Kč 24 053,60	
	CB4S180-90 pr. 180mm, 1200x800x1500mm, 496kg	20 294 Kč 24 555,70	
	CB4S200-90 pr. 200mm, 1200x800x1500mm, 504kg	20 430 Kč 24 720,30	
	připojení 45°	CB4S160-45 pr. 160mm, 1200x800x1500mm, 481kg	20 535 Kč 24 847,40
		CB4S180-45 pr. 180mm, 1200x800x1500mm, 498kg	20 918 Kč 25 310,80
		CB4S200-45 pr. 200mm, 1200x800x1500mm, 507kg	21 040 Kč 25 458,40

Sada **4m** vždy obsahuje potřebné cihelné tvarovky, základací prvek, jímku, vložky, čistící díl, T-kus, izolaci, krycí desku, límec, spárovací hmotu, lepicí maltu, dvířka, uzávěr vybíracího otvoru, mřížku, izolaci sopouchu.



Komínová tvarovka

CU 400x200x250mm, 10,5kg, 75ks/pal	164 Kč 198,40
CUS pro poloviční šachtu (bez ukončení pero-zámek)	160 Kč 193,60



Kondenzátní jímka univerzální

CJU pr. 245x240mm, 3,6kg, 60ks/pal	1 670 Kč 2 020,70
--	-----------------------------

Součástí jímky je betonová zátku určená pro utěsnění odtoku kondenzátu. Zátka je dostupná i jako náhradní díl s kódem SMD068 (cena 13,- Kč bez DPH, 15,70 Kč vč. DPH).




Komínová vložka

výška 330 mm	CV14 pr. 140mm, 170x330mm, 5kg, 150ks/pal	192 Kč 232,30
	CV16 pr. 160mm, 190x330mm, 6,2kg, 75ks/pal	242 Kč 292,80
	CV18 pr. 180mm, 210x330mm, 7kg, 60ks/pal	267 Kč 323,10
	CV20 pr. 200mm, 230x330mm, 7,9kg, 45ks/pal	302 Kč 365,40



Čistící komínová vložka

výška 660 mm	CVC14 pr. 140mm, 170x660mm, 12kg, 36ks/pal	893 Kč 1 080,50
	CVC16 pr. 160mm, 190x660mm, 12,3kg, 32ks/pal	904 Kč 1 093,80
	CVC18 pr. 180mm, 210x660mm, 14,2kg, 24ks/pal	1 037 Kč 1 254,80
	CVC20 pr. 200mm, 230x660mm, 15,9kg, 20ks/pal	1 086 Kč 1 314,10



Uzávěr vybíracího otvoru (3V UNIVERSAL)

CUP šamotový s pružinou, 135x260mm	460 Kč 556,60
--	-------------------------



Připojení sopouchu 90°

výška 660 mm	CVS14 pr. 140mm, 170x660mm, 11,2kg, 36ks/pal	893 Kč 1 080,50
	CVS16 pr. 160mm, 190x660mm, 12,9kg, 32ks/pal	904 Kč 1 093,80
	CVS18 pr. 180mm, 210x660mm, 14,9kg, 24ks/pal	1 037 Kč 1 254,80
	CVS20 pr. 200mm, 230x660mm, 15,6kg, 20ks/pal	1 086 Kč 1 314,10



Připojení sopouchu 45°


výška 660 mm	CVK16 pr. 160mm, 190x660mm, 14,2kg, 20ks/pal	1 573 Kč 1 903,30
	CVK18 pr. 180mm, 210x660mm, 18,5kg, 16ks/pal	1 674 Kč 2 025,50
	CVK20 pr. 200mm, 230x660mm, 19,2kg, 16ks/pal	1 708 Kč 2 066,70



3V SADA 6 metrů komína


připojení 90°	CBS160-90 pr. 160mm, 1200x1050x1800mm, 692kg	25 579 Kč 30 950,60	
	CBS180-90 pr. 180mm, 1200x1050x1800mm, 713kg	26 429 Kč 31 979,10	
	CBS200-90 pr. 200mm, 1200x1050x1800mm, 724kg	26 637 Kč 32 230,80	
	připojení 45°	CBS160-45 pr. 160mm, 1200x1050x1800mm, 694kg	26 235 Kč 31 744,40
		CBS180-45 pr. 180mm, 1200x1050x1800mm, 716kg	27 053 Kč 32 734,10
		CBS200-45 pr. 200mm, 1200x1050x1800mm, 728kg	27 247 Kč 32 968,90

Sada **6m** vždy obsahuje potřebné cihelné tvarovky, základací prvek, jímku, vložky, čistící díl, T-kus, izolaci, krycí desku, límec, spárovací hmotu, lepicí maltu, dvířka, uzávěr vybíracího otvoru, mřížku, izolaci sopouchu.



Spojovací komínová tvarovka

CT 400x200x250mm, 9,5kg, 72ks/pal	120 Kč 145,20
---	-------------------------



Lepicí malta na komínové tvarovky

CKMB25 pytel, 25kg, vydatnost 10bm jednodr., 48ks/pal	440 Kč 532,40
CKMB kyblík, 6kg, vydatnost 3bm jednodr., 100ks/pal	248 Kč 300,10



Zakládací prvek univerzální

CZU 400x400x50mm, 20kg, 84ks/pal	205 Kč 248,10
CZUS pro poloviční šachtu, 400x200x50mm, 10kg	205 Kč 248,10




Tepelná izolace

výška 500 mm	CIB14 pr. 140mm, 170x60x500mm, 3,3kg, 70ks/pal	440 Kč 532,40
	CIRS16 pr. 160mm, 917x50x500mm, 1,9kg, 96ks/pal	435 Kč 526,40
	CIRS18 pr. 180mm, 917x40x500mm, 1,8kg, 112ks/pal	432 Kč 522,70
	CIRS20 pr. 200mm, 917x30x500mm, 1,3kg, 160ks/pal	398 Kč 481,60



Komínová dvířka

CD dvířka bílá	1 670 Kč 2 020,70
CDN dvířka nerez	1 670 Kč 2 020,70
CDPOZ dvířka pozink	1 060 Kč 1 282,60



Větrací mřížka

CM bílá, 165x165mm	470 Kč 568,70
CMN nerez, 120x120mm	520 Kč 629,20



Spárovací hmota na lepení šamot. vložek

CSHS kyblík, 3kg, 100ks/pal	530 Kč 641,30
---------------------------------------	-------------------------



Spárovací tmel na lepení šamotových vložek

CST kartuší 310 ml	306 Kč 370,30
------------------------------	-------------------------

Vydatnost spárovacích hmot - uveden počet metrů komínových vložek (podle průměru a systému):
 CSHS (kyblík 3 kg): 8 - 13 m
 CST (kartuší 310 ml): 2,2 - 3,6 m

P



Redukce komín - kouřovod

CR16-xx pro sopouch 160mm, xx pr. kouřovodu	1 280 Kč 1 548,80
CR18-xx pro sopouch 180mm, xx pr. kouřovodu	1 330 Kč 1 609,30
CR20-xx pro sopouch 200mm, xx pr. kouřovodu	1 420 Kč 1 718,20

(xx - průměr kouřovodu NUTNO UPŘESNIT při objednávání)

pro CIKO 3V UNIVERSAL

dodávána s 4m samolepícím těsnícím provazcem

Nerezové redukce redukuje z průměru komína na libovolný průměr kouřovodu a zaručují bezpečné napojení kouřovodu na komín. Vyrobeno z těsnícího provazce a nerezové oceli tl. 1mm ČSN 17349, DIN 1.4404.

POZOR: Pro bezpečné napojení kouřovodu na šamotový sopouch je NUTNO použít originální redukci komín-kouřovod.

Při jiném způsobu zapojení hrozí **nebezpečí popraskání sopouchu a není poskytována ZÁRUKA na celý komínový systém!**

Nerezová redukce se zapojuje tzv. „po vodě“. Černý kouřovod nasazujeme na redukci širší částí (užší hrdlo v případě potřeby uřízneme). Spojí kouřovod - redukce a redukce - sopouch se utěsňují dodanou samolepící páskou.



P




Krycí růžice (rozeta) na černý kouřovod

E2100-120-W70-B šíře 70mm, pro kouřovod pr. 120mm	363 Kč 439,20
E2100-130-W70-B šíře 70mm, pro kouřovod pr. 130mm	363 Kč 439,20
E2100-150-W70-B šíře 70mm, pro kouřovod pr. 150mm	388 Kč 469,50

vnitřní průměr růžice je určen na širší část černého kouřovodu

TIP: Kompletní sortiment **ocelových černých kouřovodů** v průměrech 120, 130, 150 a 160 mm je dostupný skladem. Více informací na dotaz.

P



Těsnící provazec izolační

S2 plochý, samolepící, 10x2mm, cena za 1bm	35 Kč 42,40
S3 dutý, samolepící, 13x3mm, cena za 1bm	70 Kč 84,70
S4 kulatý, pr. 12mm, cena za 1bm	70 Kč 84,70
S5 kulatý, pr. 14mm, cena za 1bm	75 Kč 90,80
S6 dutý, kulatý, pr. 8mm, cena za 1bm	25 Kč 30,30
S7 plochý, samolepící, 30x2mm, cena za 1bm	70 Kč 84,70


P



Cihlářská kotva z korozivzdorné oceli HNK

CUK 300x18x0,5mm, únosnost 450 N	25 Kč 30,30
--	-----------------------


P



Komínová stěnová kotva

CSK kotvicí prvek pro cihelné komíny 40x40cm, nerez	582 Kč 704,20
---	-------------------------

Z





Isolace sopouchu 3V UNIVERSAL

CIS pro pr. 160-200mm, 320x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK16 pro pr. 160mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK18 pro pr. 180mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK20 pro pr. 200mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60

pro 45° sopouch

Isolace sopouchu usnadňuje provádění povrchových úprav komínového pláště a zaručuje dostatečnou **dilataci sopouchu** komínové vložky od pláště komínu.

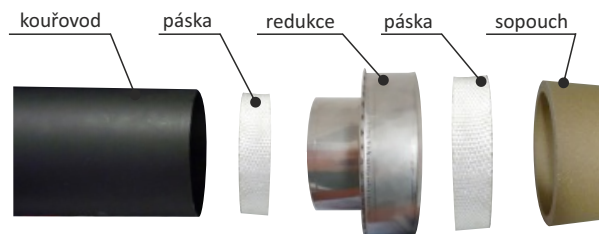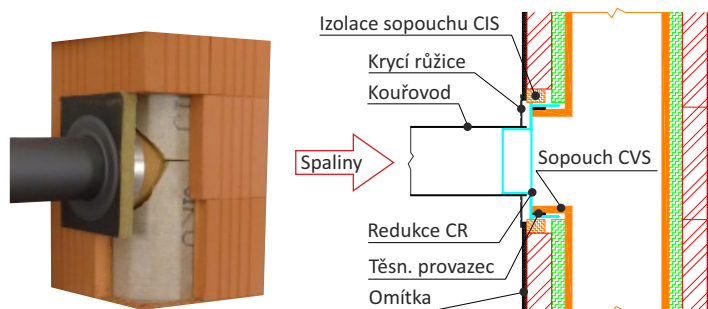

P



Napojovací díl s dvojhrdlem, izolovaný

CRN12 průměr 120mm, délka 0,5m	1 590 Kč 1 923,90
CRN13 průměr 130mm, délka 0,5m	1 630 Kč 1 972,30
CRN15 průměr 150mm, délka 0,5m	1 720 Kč 2 081,20
CRN16 průměr 160mm, délka 0,5m	1 820 Kč 2 202,20
CRN18 průměr 180mm, délka 0,5m	1 950 Kč 2 359,50
CRN20 průměr 200mm, délka 0,5m	2 120 Kč 2 565,20

Používá se k prodloužení redukce skrz příčku, zeď. Možnost prodloužení od stěny komínu o 10 až 46 cm. Při průchodu hořlavými materiály nutno doplnit o vhodný bezpečný průstup.

P



Tepelně odolný silikon

Z8 tepelná odolnost do 260°C, kartuš 280ml	240 Kč 290,40
--	-------------------------

P



Spárovací hmota na lepení šamot. vložek

CSHS-1 1kg, pro různé typy a velikosti nátrubků	185 Kč 223,90
---	-------------------------

Z



Hlavice větrací resp. instalační šachty

CHV pr. 360x160mm, zásuvná část pr. 255mm	1 460 Kč 1 766,60
CHVS pr. 240x160mm, zásuvná část pr. 125mm	980 Kč 1 185,80

P



Maltovnik

M1 plastový, objem 40 litrů	250 Kč 302,0
---------------------------------------	------------------------

Komínová tvarovka

CU 400x200x250mm, 10,5kg, 75ks/pal	164 Kč 198,40
CUS pro poloviční šachtu (bez ukončení pero-zámek)	160 Kč 193,60

Spojovací komínová tvarovka

CT 400x200x250mm, 9,5kg, 72ks/pal	120 Kč 145,20
---	-------------------------

Lepicí malta na komínové tvarovky

CKMB25 pytel, 25kg, vydatnost 10bm jednopř., 48ks/pal	440 Kč 532,40
CKMB kyblik, 6kg, vydatnost 3bm jednopř., 100ks/pal	248 Kč 300,10

Zakládací prvek pro přívod vzduchu

CZUV pro přívod vzduchu, 400x400x50mm, 20kg	880 Kč 1 094,80
---	---------------------------

Pro přívod vzduchu z komína ke spotřebiči pod čistou podlahou.

Adaptér přívodu vzduchu

AV150 univerzální, bílý lak (RAL 9016)	1 170 Kč 1 415,70
AV150C univerzální, černý lak (RAL 7021)	1 170 Kč 1 415,70

Pro snadné napojení přívodu vzduchu na komínové těleso. Maximální průměr přívodu vzduchu 150mm.

Kondenzátní jímka

OJK keramika, pr. 140-180mm (pr. 225x235mm)	2 387 Kč 2 888,30
OJK20 keramika, pr. 200mm (pr. 255x250mm)	2 387 Kč 2 888,30

Součástí jímky je betonová zátka určená pro utěsnění odtoku kondenzátu. Zátka je dostupná i jako náhradní díl s kódem SMD068 (pro typ OJK) nebo SMD056 (pro typ OJK20). Cena zátky 13,- Kč bez DPH, 15,70 Kč vč. DPH.

T-kus ČISTÍČÍ díl BEZ izolace, izostat

OC14 pr. 140mm, 172x352mm, 2,5kg	2 762 Kč 3 342,00
OC16 pr. 160mm, 192x352mm, 2,7kg	2 856 Kč 3 455,80
OC18 pr. 180mm, 212x352mm, 2,9kg	3 070 Kč 3 714,70
OC20 pr. 200mm, 232x352mm, 3,6kg	3 240 Kč 3 920,40

nátrubek 2 cm

Komínová dvířka TEC

CDT dvířka bílá, 275x380mm, otvor 185x295mm	2 820 Kč 3 412,20
CDTE těsná dvířka bílá, 285x370mm, o. 190x270mm	3 900 Kč 4 719,00
CDTN dvířka nerez, 275x380mm, otvor 185x295mm	2 700 Kč 3 267,00
CDTEN těsná dvířka nerez, 285x370mm, o. 190x270mm	5 600 Kč 6 776,00

Spárovací hmota na lepení šamot. vložek

CST tmel v kartuši, 310 ml	306 Kč 370,30
CSHS směs v kyblíku, 3kg, 100ks/pal	530 Kč 641,30

Uzávěr kontrolního otvoru TEC

OUP14 pro pr. 140mm, pro pevná paliva	520 Kč 629,20
OUP16 pro pr. 160mm, pro pevná paliva	520 Kč 629,20
OUP18 pro pr. 180mm, pro pevná paliva	580 Kč 701,80
OUP20 pro pr. 200mm, pro pevná paliva	630 Kč 762,30
OUK14 pro pr. 140mm, pro plyn do 200°C	2 172 Kč 2 628,10
OUK16 pro pr. 160mm, pro plyn do 200°C	2 322 Kč 2 809,60
OUK18 pro pr. 180mm, pro plyn do 200°C	2 996 Kč 3 625,20
OUK20 pro pr. 200mm, pro plyn do 200°C	3 331 Kč 4 030,50

pro spotř. na pevná paliva
pro plyn. spotř. do 200°C

Komínová vložka, izolovaná, izostat

OVIZ14 pr. 140mm, 300x682mm, 7,4kg, 15ks/pal	1 880 Kč 2 274,80
OVIZ16 pr. 160mm, 300x682mm, 7,8kg, 15ks/pal	1 970 Kč 2 383,70
OVIZ18 pr. 180mm, 300x682mm, 8kg, 15ks/pal	2 146 Kč 2 596,70
OVIZ20 pr. 200mm, 300x682mm, 8,4kg, 12ks/pal	2 260 Kč 2 734,60

výška 660 mm

T-kus 90° SOPOUCH izolovaný, izostat

OSIZ14 pr. 140mm, 172x352mm, nátr. 9cm, 3,5kg	3 390 Kč 4 101,90
OSIZ16 pr. 160mm, 192x352mm, nátr. 7cm, 3,7kg	3 454 Kč 4 179,30
OSIZ18 pr. 180mm, 212x352mm, nátr. 6cm, 4,2kg	3 717 Kč 4 497,60
OSIZ20 pr. 200mm, 232x352mm, nátr. 8cm, 5kg	3 886 Kč 4 702,10

výška 330 mm

T-kus SOPOUCH 45° izolovaný, izostat

OSKIZ16 pr. 160mm, 192x690mm, 6,4kg	6 519 Kč 7 888,00
OSKIZ18 pr. 180mm, 212x690mm, 7,6kg	6 952 Kč 8 411,90
OSKIZ20 pr. 200mm, 232x690mm, 8,1kg	7 908 Kč 9 568,70

výška 660 mm

Izolace sopouchu TEC

CIS pro pr. 160-200mm, 320x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK16 pro sopouch 160mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK18 pro sopouch 180mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK20 pro sopouch 200mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60

90°
pro 45° sopouch

T-kus KONTROLNÍ díl izolovaný, izostat

OCIZ14 pr. 140mm, 172x352mm, 3,0kg	3 395 Kč 4 108,00
OCIZ16 pr. 160mm, 192x352mm, 3,2kg	3 475 Kč 4 204,80
OCIZ18 pr. 180mm, 212x352mm, 3,4kg	3 718 Kč 4 498,80
OCIZ20 pr. 200mm, 232x352mm, 4,1kg	3 905 Kč 4 725,10

výška 330 mm

nátrubek 2 cm

P



Redukce TEC komín - kouřovod

pro CIKO® TEC

CRD14-xx pro sopouch pr. 140mm, xx pr. kouřovodu	1 280 Kč 1 548,80
CRD16-xx pro sopouch pr. 160mm, xx pr. kouřovodu	1 280 Kč 1 548,80
CRD18-xx pro sopouch pr. 180mm, xx pr. kouřovodu	1 330 Kč 1 609,30
CRD20-xx pro sopouch pr. 200mm, xx pr. kouřovodu	1 420 Kč 1 718,20

dodávána s 4mm samolepicím těsnícím provazcem

(xx - průměr kouřovodu NUTNO UPŘESNIT při objednávce)

P



Napojovací díl s dvojhrdlem, izolovaný

CRN12 průměr 120mm, délka 0,5m	1 590 Kč 1 923,90
CRN13 průměr 130mm, délka 0,5m	1 630 Kč 1 972,30
CRN15 průměr 150mm, délka 0,5m	1 720 Kč 2 081,20
CRN16 průměr 160mm, délka 0,5m	1 820 Kč 2 202,20
CRN18 průměr 180mm, délka 0,5m	1 950 Kč 2 359,50
CRN20 průměr 200mm, délka 0,5m	2 120 Kč 2 565,20

Používá se k prodloužení redukce skrz příčku, zeď. Možnost prodloužení od stěny komínu o 10 až 46 cm. Při průchodu hořlavými materiály nutno doplnit o vhodný bezpečný prostup.

P



Krycí růžice (rozeta) na černý kouřovod

E2100-120-W70-B šíře 70mm, pro kouřovod pr. 120mm	363 Kč 439,20
E2100-130-W70-B šíře 70mm, pro kouřovod pr. 130mm	363 Kč 439,20
E2100-150-W70-B šíře 70mm, pro kouřovod pr. 150mm	388 Kč 469,50

vnitřní průměr růžice je určen na širší část černého kouřovodu

TIP: Kompletní sortiment **ocelových černých kouřovodů** v průměrech 120, 130, 150 a 160 mm je dostupný skladem. Více informací na dotaz.

P



Spárovací hladítko

OH14 délka 1m, pro pr. 140mm	250 Kč 302,50
OH16 délka 1m, pro pr. 160mm	270 Kč 326,70
OH18 délka 1m, pro pr. 180mm	270 Kč 326,70
OH20 délka 1m, pro pr. 200mm	270 Kč 326,70

K nastavení spárovacího hladítka lze použít vmetací tyče napojené pomocí přechodky M8/M12

P



Komínová stěnová kotva

CSK kotvicí prvek pro cihelné komíny 40x40cm, nerez	582 Kč 704,20
---	-------------------------

Z



Komínová vložka BEZ izolace, izostat

výška 660 mm

OV14 pr. 140mm, 172x682mm, 4,5kg	960 Kč 1 161,60
OV16 pr. 160mm, 192x682mm, 4,7kg, 24ks/pal	1 040 Kč 1 258,40
OV18 pr. 180mm, 212x682mm, 5kg, 20ks/pal	1 180 Kč 1 427,80
OV20 pr. 200mm, 232x682mm, 7kg, 15ks/pal	1 285 Kč 1 554,90

Z




T-kus 90° SOPOUCH BEZ izolace, izostat

výška 330 mm

OS14 pr. 140mm, 172x352mm, nátr. 9cm, 3,0kg	2 709 Kč 3 277,90
OS16 pr. 160mm, 192x352mm, nátr. 7cm 3,2kg	2 761 Kč 3 340,80
OS18 pr. 180mm, 212x352mm, nátr. 6cm, 3,7kg	2 984 Kč 3 610,60
OS20 pr. 200mm, 232x352mm, nátr. 8cm, 4,5kg	3 152 Kč 3 813,90

nátrubek 6-9 cm (podle průměru)

P




Těsná redukce TEC - přípravný díl

CRTT-P pro sopouch 160 nebo 180mm	1 500 Kč 1 815,00
---	-----------------------------

Přípravný díl se vkládá do komínového pláště v místě T-kusu a včetně přesahu perlinky je určen pod omítku. Do gumové manžety se následně instaluje vlastní redukce.

P



Těsná redukce TEC vnitřní - dopojovací díl

pro CIKO® TEC

CRDT16-12V pro sopouch 160mm, kouřovod 120mm	2 900 Kč 3 509,00
CRDT16-13V pro sopouch 160mm, kouřovod 130mm	2 900 Kč 3 509,00
CRDT16-15V pro sopouch 160mm, kouřovod 150mm	2 900 Kč 3 509,00
CRDT18-12V pro sopouch 180mm, kouřovod 120mm	3 100 Kč 3 751,00
CRDT18-13V pro sopouch 180mm, kouřovod 130mm	3 100 Kč 3 751,00
CRDT18-15V pro sopouch 180mm, kouřovod 150mm	3 100 Kč 3 751,00
CRDT18-16V pro sopouch 180mm, kouřovod 160mm	3 100 Kč 3 751,00

Těsná redukce TEC vnitřní nebo s nátrubkem je vlastní redukce komín - kouřovod (dopojovací díl), kterou je možno dokoupit po upřesnění průměru hrdla instalovaného spotřebiče.

P





Těsná redukce TEC nátrubek - dopojovací díl

pro CIKO® TEC

CRDT16-16 pro sopouch 160mm, kouřovod 160mm	2 900 Kč 3 509,00
CRDT18-18 pro sopouch 180mm, kouřovod 180mm	3 100 Kč 3 751,00

Těsná redukce TEC se skládá ze dvou částí:

1. přípravný díl
2. dopojovací díl

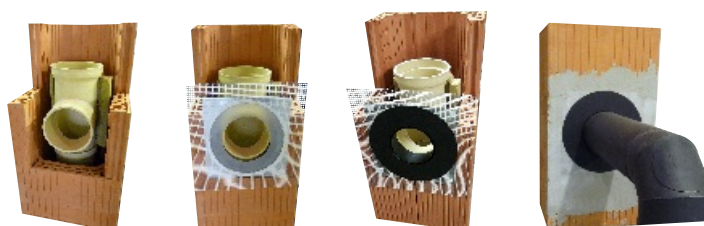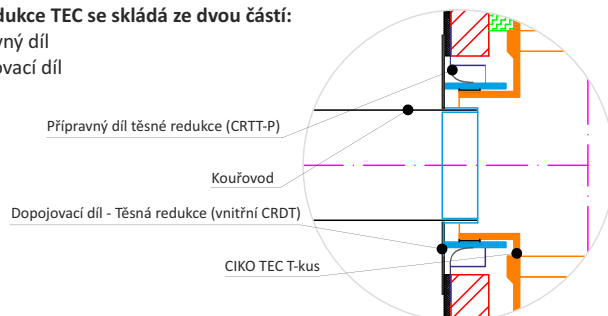

Z




Membránové těsnění sopouchu

pro plynové spotřebiče

OT14 pr. 140mm, teplotní odolnost do 200°C	1 061 Kč 1 283,80
OT16 pr. 160mm, teplotní odolnost do 200°C	1 111 Kč 1 344,30
OT18 pr. 180mm, teplotní odolnost do 200°C	1 194 Kč 1 444,70
OT20 pr. 200mm, teplotní odolnost do 200°C	1 262 Kč 1 527,00

pro pr. kouřovodu 60 - 180 mm

Z



Distanční objímka

ODO14 pro průměr 140mm	385 Kč 465,90
ODO16 pro průměr 160mm	390 Kč 471,90
ODO18 pro průměr 180mm	399 Kč 482,80
ODO20 pro průměr 200mm	404 Kč 488,80

EASY komínová SADA



4 m	CEB4S-160-90	27 578 Kč
	4m, pr. 160mm, 1200x1000x1000mm, 351kg	33 369,40
6 m	CEB4S-180-90	28 138 Kč
	4m, pr. 180mm, 1200x1000x1000mm, 360kg	34 047,00
6 m	CEBS-160-90	33 972 Kč
	6m, pr. 160mm, 1200x1000x1200mm, 496kg	41 106,10
6 m	CEBS-180-90	34 624 Kč
	6m, pr. 180mm, 1200x1000x1200mm, 508kg	41 895,00


Sada vždy obsahuje potřebné cihelné bloky, základací prvek, jímku, izolované vložky, čistící díl, izolovaný T-kus, krycí desku, límeč, spárovací hmotu, lepicí maltu, dvířka, uzávěr vybiracího otvoru, izolaci sopouchu.

Komínový blok EASY



CE	232 Kč
320x320x250mm, 16,1kg, 54 ks/pal	280,70

Lepicí malta na komínové tvarovky



CKMB25	440 Kč
pytel, 25kg, vydatnost 10bm jednor., 48ks/pal	532,40
CKMB	248 Kč
kyblík, 6kg, vydatnost 3bm jednor., 100ks/pal	300,10

Zakládací prvek EASY



CEZ	219 Kč
320x320x50mm, 12,2kg	265,00

Kondenzátní jímka pro izostat



OJK	2 387 Kč
keramika, pr. 140-180mm (pr. 225x235mm)	2 888,30

Součástí jímky je betonová zátku určená pro utěsnění odtoku kondenzátu. Zátka je dostupná i jako náhradní díl s kódem SMD068. Cena zátky 13,- Kč bez DPH, 15,70 Kč vč. DPH.

T-kus ČISTÍCÍ díl BEZ izolace, izostat



výška 330 mm	COC16	2 856 Kč
	pr. 160mm, 192x352mm, 2,7kg	3 455,80
výška 330 mm	COC18	3 070 Kč
	pr. 180mm, 212x352mm, 2,9kg	3 714,70

nátrubek 2cm

T-kus IZOLOVANÝ pro ČISTÍCÍ díl, izostat EASY



výška 330 mm	CEC16	3 152 Kč
	pr. 160mm, 192x352mm, 3,3kg	3 813,90
výška 330 mm	CEC18	3 286 Kč
	pr. 180mm, 212x352mm, 3,6kg	3 976,10

nátrubek 2cm

T-kus IZOLOVANÝ pro SOPOUCH, izostat EASY



výška 330 mm	CES16	3 234 Kč
	pr. 160mm, 192x352mm, nátr. 7cm, 3,3kg	3 913,10
výška 330 mm	CES18	3 380 Kč
	pr. 180mm, 212x352mm, nátr. 6cm, 3,6kg	4 089,80

nátrubek 6-7cm (podle průměru)

Spárovací hladítko



OH16	270 Kč
délka 1m, pro pr. 160mm	326,70
OH18	270 Kč
délka 1m, pro pr. 180mm	326,70

K nastavení spárovacího hladítka lze použít vymetací tyče napojené pomocí přechodky M8/M12

Maltovník kulatý



ME	250 Kč
plastový, objem 65 litrů	302,50

Komínová VLOŽKA izolovaná, izostat EASY



výška 660mm	CEV16	1 373 Kč
	pr. 160mm, 205x665mm, 5,1kg	1 661,30
výška 660mm	CEV18	1 404 Kč
	pr. 180mm, 225x665mm, 6,3kg	1 698,80

Spárovací tmel na lepení šamotových vložek



CST	306 Kč
tuba 310 ml	370,30

Sada distančních segmentů EASY



CED16	155 Kč
pr. 160mm, balení 12 ks (6 párů)	187,60
CED18	155 Kč
pr. 180mm, balení 12 ks (6 párů)	187,60

sada obsahuje 12 ks (6 párů segmentů)

Uzávěr kontrolního otvoru EASY



CEU16	468 Kč
pr. 160mm, pro pevná paliva	566,30
CEU18	551 Kč
pr. 180mm, pro pevná paliva	666,70
OUK16	2 322 Kč
pr. 160mm, pro plyn do 200°C	2 809,60
OUK18	2 996 Kč
pr. 180mm, pro plyn do 200°C	3 625,20

Membránové těsnění sopouchu



OT16	1 111 Kč
pr. 160mm, teplotní odolnost do 200°C	1 344,30
OT18	1 194 Kč
pr. 180mm, teplotní odolnost do 200°C	1 444,70

pro plynové spotřebiče pr. kouřovodu 60 - 180mm

Komínová dvířka EASY



CEDB	3 008 Kč
dvířka bílá, 275x380mm, otvor 185x295mm	3 639,70
CEDE	3 760 Kč
těsná dvířka bílá, 285x370mm, o. 190x270mm	4 549,60
CEDN	2 524 Kč
dvířka nerez, 275x380mm, otvor 185x295mm	3 054,00
CEDEN	5 438 Kč
těsná dvířka nerez, 285x370mm, o. 190x270mm	6 580,00

Redukce komín - kouřovod, TEC/EASY



CRD16-xx	1 280 Kč
pro sopouch pr. 160mm, xx pr. kouřovodu	1 548,80
CRD18-xx	1 330 Kč
pro sopouch pr. 180mm, xx pr. kouřovodu	1 609,30

xx - průměr kouřovodu NUTNO UPŘESNIT při objednávce

Izolace sopouchu 90° EASY



CEIS	298 Kč
pro pr. 160 i 180mm, 230x280x40mm	360,60

Izolace sopouchu usnadňuje provádění povrchových úprav komínového pláště a zaručuje dostatečnou dilataci sopouchu komínové vložky od pláště komínu.

Komínová stěnová kotva EASY



CESK	582 Kč
kotvicí prvek pro komín 32x32cm, nerez	704,20

Cihlářská kotva z korozivzdorné oceli HNK



CUK	25 Kč
300x18x0,5mm, únosnost 450 N	30,30

Z

Komínová tvarovka

CU 400x200x250mm, 10,5kg, 75ks/pal	164 Kč 198,40
CUS pro poloviční šachtu (bez ukončení pero-zámek)	160 Kč 193,60

Z

Spojovací komínová tvarovka

CT 400x200x250mm, 9,5kg, 72ks/pal	120 Kč 145,20
---	-------------------------

Z

Lepicí malta na komínové tvarovky

CKMB25 pytel, 25kg, vydatnost 10bm jednor., 48ks/pal	440 Kč 532,40
CKMB kyblík, 6kg, vydatnost 3bm jednor., 100ks/pal	248 Kč 300,10

Z

Kondenzátní jímka s odtokem GAS

CGJ80 pr. 80mm, černý plast	581 Kč 703,00
CGJ110 pr. 110mm, černý plast	687 Kč 831,30
CGJ125 pr. 125mm, černý plast	1 028 Kč 1 243,90
CGJ160 pr. 160mm, černý plast	1 336 Kč 1 616,60

pro plyn, do 120°C

Z

Zakládací objímka GAS

CGZ80 pr. 80mm	806 Kč 975,30
CGZ110 pr. 110mm	806 Kč 975,30
CGZ125 pr. 125mm	806 Kč 975,30
CGZ160 pr. 160mm	806 Kč 975,30

Z

Trubka pevná GAS 1m

CGV80 pr. 80mm, 92x1000mm, černý plast	333 Kč 402,90
CGV110 pr. 110mm, 122x1000mm, černý plast	551 Kč 666,70
CGV125 pr. 125mm, 142x1000mm, černý plast	806 Kč 975,30
CGV160 pr. 160mm, 180x1000mm, černý plast	1 204 Kč 1 456,80

pro plyn, do 120°C

Z

Distanční objímka univerzální

CGO plast, 6ks segmentů	275 Kč 332,80
-----------------------------------	-------------------------

Z

Patní koleno 87° se zakládací konzolí GAS

CGK80 pr. 80mm, černý plast	1 056 Kč 1 277,80
CGK110 pr. 110mm, černý plast	1 433 Kč 1 733,90
CGK125 pr. 125mm, černý plast	2 183 Kč 2 641,40
CGK160 pr. 160mm, černý plast	2 703 Kč 3 270,60

pro plyn, do 120°C

Z

T-kus GAS

CGS80 pr. 80mm, černý plast	439 Kč 531,20
CGS110 pr. 110mm, černý plast	602 Kč 728,40
CGS125 pr. 125mm, černý plast	1 663 Kč 2 012,20
CGS160 pr. 160mm, černý plast	2 224 Kč 2 691,00

pro plyn, do 120°C

Z

Revizní T-kus GAS s kontrolním víčkem

CGC80 pr. 80mm, černý plast	616 Kč 745,40
CGC110 pr. 110mm, černý plast	944 Kč 1 142,20
CGC125 pr. 125mm, černý plast	2 045 Kč 2 474,50
CGC160 pr. 160mm, černý plast	2 897 Kč 3 505,40

pro plyn, do 120°C

Z

Komínová dvířka

CD dvířka bílá, otvor 145x275mm	1 670 Kč 2 020,70
---	-----------------------------

Z

Ukončovací hlavice - hlavice odkouření

CHG univerzální ukončovací hlavice, pr. 360x160mm	1 469 Kč 1 777,50
---	-----------------------------

zásuvná část pr. 255mm - určena do krycí desky s otvorem pr. 260mm a pro vložky s max. vnějším průměrem 180mm

Z

Ukončovací límec

KL8 nerez, šíře 80mm, pro pr. 80mm	597 Kč 722,40
KL11 nerez, šíře 80mm, pro pr. 110mm	623 Kč 753,80
KL13 nerez, šíře 100mm, pro pr. 125 nebo 130mm	730 Kč 883,30
KL16 nerez, šíře 100mm, pro pr. 160mm	798 Kč 965,60

TIP: Příklady variant řešení pro odkouření kondenzačních kotlů

Dvouprůduch pro kombinaci spotřebiče na pevná paliva (např. krbová kamna) a plynového kondenzačního kotle (půdorys 400x800 mm) 	Jednoprůduch s přidáním poloviční šachtou pro kombinaci spotřebiče na pevná paliva a plynový kondenzační kotel (půdorys 400x600 mm) 	Plnohodnotný jednoprůduchový komín pro plynový kondenzační kotel (půdorys 400x400 mm) 	Koaxiální systém plast-nerez pro plynový kondenzační kotel (venkovní nebo vnitřní použití) 
---	--	---	---

Kompletní sortiment plastových komínových komponent (plast, LAS plast-plast, plast-nerez) naleznete v samostatném ceníku.

Komínová tvarovka

CU 400x200x250mm, 10,5kg, 75ks/pal	164 Kč 198,40
CUS pro poloviční šachtu (bez ukončení pero-zámek)	160 Kč 193,60

Spojovací komínová tvarovka

CT 400x200x250mm, 9,5kg, 72ks/pal	120 Kč 145,20
---	-------------------------

Zakládací prvek

CZUV pro přívod vzduchu, 400x400x50mm, 20kg	880 Kč 1 064,80
CZU základní, 400x400x50mm, 20kg, 84ks/pal	205 Kč 248,10

CZUV pro přívod spalovacího vzduchu komínem v rámci skladby podlahy. U CIKO PRAKTIK do pr. 180mm.

Uzavřená komínová jímka PRAKTIK

KG13 pr. 130mm, nerez	690 Kč 834,90
KG15 pr. 150mm, nerez	759 Kč 918,40
KG16 pr. 160mm, nerez	795 Kč 962,00
KG18 pr. 180mm, nerez	828 Kč 1 001,90
KG20 pr. 200mm, nerez	863 Kč 1 044,20
KG25 pr. 250mm, nerez	998 Kč 1 207,60

Čistící díl s rámečkem PRAKTIK

KVPH13-06 pr. 130mm, rámeček 140x200mm	1 554 Kč 1 880,30
KVPH15-06 pr. 150mm, rámeček 140x200mm	1 680 Kč 2 032,80
KVPH16-06 pr. 160mm, rámeček 140x200mm	1 728 Kč 2 090,90
KVPH18-06 pr. 180mm, rámeček 140x200mm	1 835 Kč 2 220,40
KVPH20-06 pr. 200mm, rámeček 140x200mm	1 973 Kč 2 387,30
KVPH25-06 pr. 250mm, rámeček 140x200mm	2 566 Kč 3 104,90
KVPH15-1 pr. 150mm, rámeček 140x200mm	2 289 Kč 2 769,70
KVPH16-1 pr. 160mm, rámeček 140x200mm	2 518 Kč 3 046,80
KVPH18-1 pr. 180mm, rámeček 140x200mm	2 785 Kč 3 369,90
KVPH20-1 pr. 200mm, rámeček 140x200mm	3 048 Kč 3 688,10

Komínová dvířka PRAKTIK

KD10 nerez, zas. tubus d. 100mm, 140x200mm	2 011 Kč 2 433,30
KD nerez, 140x200mm	1 421 Kč 1 719,40
KD10B bílá (lakov. nerez), tubus 100mm, 140x200mm	2 080 Kč 2 516,80
KDB bílá (lakovaný nerez), 140x200mm	1 500 Kč 1 815,00

Jako těsná dvířka k systému CIKO® PRAKTIK lze použít dvířka CDTE (bílá) nebo CDTEN (nerezová).

Sada trhacích nýtů

SMS003 20 ks nýtů 4.0x8 A2/A2 plochá hlava, DIN 7337A	45 Kč 54,50
---	-----------------------

Lepicí malta na komínové tvarovky

CKMB25 pytel, 25kg, vydatnost 10bm jednopr., 48ks/pal	440 Kč 532,40
CKMB kyblík, 6kg, vydatnost 3bm jednopr., 100ks/pal	248 Kč 300,10

Isolovaná vložka PRAKTIK 1,08m

KV13-06-1M pr. 130mm, 180x1080mm	2 318 Kč 2 804,80
KV15-06-1M pr. 150mm, 200x1080mm	2 466 Kč 2 983,90
KV16-06-1M pr. 160mm, 210x1080mm	2 671 Kč 3 231,90
KV18-06-1M pr. 180mm, 230x1080mm	2 827 Kč 3 420,70
KV20-06-1M pr. 200mm, 250x1080mm	3 057 Kč 3 699,00
KV25-06-1M pr. 250mm, izolace 20mm, 290x1080mm	3 858 Kč 4 668,20
KV15-1-1M pr. 150mm, 200x1000mm	3 525 Kč 4 265,30
KV16-1-1M pr. 160mm, 210x1000mm	3 749 Kč 4 536,30
KV18-1-1M pr. 180mm, 230x1080mm	4 196 Kč 5 077,20
KV20-1-1M pr. 200mm, 250x1000mm	4 484 Kč 5 425,60

v = 1080mm / 1000mm (0,6mm)
v = 1000mm / 940mm (1,0mm)

Isolovaná vložka PRAKTIK 1,08m s distančními oky

KVD13-06-1M pr. 130mm, 180x1080mm	2 480 Kč 3 000,80
KVD15-06-1M pr. 150mm, 200x1080mm	2 608 Kč 3 155,70
KVD16-06-1M pr. 160mm, 210x1080mm	2 821 Kč 3 413,40
KVD18-06-1M pr. 180mm, 230x1080mm	3 006 Kč 3 637,30
KVD20-06-1M pr. 200mm, 250x1080mm	3 236 Kč 3 915,60
KVD15-1-1M pr. 150mm, 200x1000mm	3 710 Kč 4 489,10
KVD16-1-1M pr. 160mm, 210x1000mm	3 949 Kč 4 778,30
KVD18-1-1M pr. 180mm, 230x1000mm	4 391 Kč 5 313,10
KVD20-1-1M pr. 200mm, 250x1000mm	4 688 Kč 5 672,50

v = 1080mm / 1000mm (0,6mm)
v = 1000mm / 940mm (1,0mm)

Čistící díl s víčkem PRAKTIK

KVFU13-06 pr. 130mm	1 554 Kč 1 880,30
KVFU15-06 pr. 150mm	1 680 Kč 2 032,80
KVFU16-06 pr. 160mm	1 728 Kč 2 090,90
KVFU18-06 pr. 180mm	1 835 Kč 2 220,40
KVFU20-06 pr. 200mm	1 973 Kč 2 387,30
KVFU15-1 pr. 150mm	2 289 Kč 2 769,70
KVFU16-1 pr. 160mm	2 518 Kč 3 046,80
KVFU18-1 pr. 180mm	2 785 Kč 3 369,90
KVFU20-1 pr. 200mm	3 048 Kč 3 688,10

Z

Izolovaná vložka PRAKTIK 0,54m



nerez 0,6 mm

KV13-06-05M pr. 130mm, 180x540mm	1 178 Kč 1 425,40
KV15-06-05M pr. 150mm, 200x540mm	1 278 Kč 1 546,40
KV16-06-05M pr. 160mm, 210x540mm	1 369 Kč 1 656,50
KV18-06-05M pr. 180mm, 230x540mm	1 456 Kč 1 761,80
KV20-06-05M pr. 200mm, 250x540mm	1 598 Kč 1 933,60
KV25-06-05M pr. 250mm, izolace 20mm, 290x540mm	1 893 Kč 2 290,50
KV15-1-05M pr. 150mm, 200x500mm	1 944 Kč 2 352,20
KV16-1-05M pr. 160mm, 210x500mm	2 074 Kč 2 509,50
KV18-1-05M pr. 180mm, 230x500mm	2 357 Kč 2 852,00
KV20-1-05M pr. 200mm, 250x500mm	2 551 Kč 3 086,70

nerez 1,0 mm

v = 540mm / 460mm (0,6mm)
v = 500mm / 440mm (1,0mm)

Z

Izolovaná vložka PRAKTIK 0,36m



nerez 0,6 mm

KV13-06-03M pr. 130mm, 180x360mm	779 Kč 942,60
KV15-06-03M pr. 150mm, 200x360mm	860 Kč 1 040,60
KV16-06-03M pr. 160mm, 210x360mm	927 Kč 1 121,70
KV18-06-03M pr. 180mm, 230x360mm	970 Kč 1 173,70
KV20-06-03M pr. 200mm, 250x360mm	1 051 Kč 1 271,70
KV25-06-03M pr. 250mm, izolace 20mm, 290x360mm	1 256 Kč 1 519,80

nerez 1,0 mm

v = 360mm / 280mm

Z

Izolovaný T-kus PRAKTIK 90°



nerez 0,6 mm

KVS13-06 pr. 130mm, 180x360mm	1 755 Kč 2 123,60
KVS15-06 pr. 150mm, 200x360mm	2 015 Kč 2 438,20
KVS16-06 pr. 160mm, 210x360mm	2 275 Kč 2 752,80
KVS18-06 pr. 180mm, 230x360mm	2 382 Kč 2 882,20
KVS20-06 pr. 200mm, 250x360mm	2 503 Kč 3 028,60
KVS25-06 pr. 250mm, izolace 20mm, 290x360mm	3 237 Kč 3 916,80
KVS15-1 pr. 150mm, 200x360mm	2 589 Kč 3 132,70
KVS16-1 pr. 160mm, 210x360mm	2 930 Kč 3 545,30
KVS18-1 pr. 180mm, 230x360mm	3 237 Kč 3 916,80
KVS20-1 pr. 200mm, 250x360mm	3 610 Kč 4 368,10

nerez 1,0 mm

v = 360mm / 280mm (0,6mm)
v = 360mm / 300mm (1,0mm)

Z

Izolovaný T-kus PRAKTIK 45°




nerez 1,0 mm

KVK15-1 pr. 150mm, 200x400mm, v=400/340mm	3 175 Kč 3 841,80
KVK16-1 pr. 160mm, 210x415mm, v=415/355mm	3 366 Kč 4 072,90
KVK18-1 pr. 180mm, 230x445mm, v=445/385mm	3 541 Kč 4 284,60
KVK20-1 pr. 200mm, 250x445mm, v=445/385mm	3 969 Kč 4 802,50

Sortiment a ceny dílů potřebných pro přetlakový provoz komínového systému CIKO® PRAKTIK na dotaz.

Z

Izolace sopouchu PRAKTIK



pro 90°

CIS pro pr. do 200mm, 320x265x40mm	298 Kč 360,60
KIS25 pro pr. 250mm, 320x288x40mm	298 Kč 360,60

pro 45° sopouch

CIK16 pro pr. 150mm a 160mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK18 pro pr. 180mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60
CIK20 pro pr. 200mm, 500x265x40mm	298 Kč 360,60

Z

Záslepka sopouchu PRAKTIK



nerez 1,0 mm

KBD13 pr. 130mm	849 Kč 1 027,30
KBD15 pr. 150mm	950 Kč 1 149,50
KBD16 pr. 160mm	984 Kč 1 190,60
KBD18 pr. 180mm	1 015 Kč 1 228,20
KBD20 pr. 200mm	1 050 Kč 1 270,50
KBD25 pr. 250mm	1 114 Kč 1 347,90

Z

Izolovaný kontrolní díl PRAKTIK



nerez 0,6 mm


KVC13-06 pr. 130mm, 180x400mm	2 294 Kč 2 775,70
KVC15-06 pr. 150mm, 200x400mm	2 407 Kč 2 912,50
KVC16-06 pr. 160mm, 210x400mm	2 500 Kč 3 025,00
KVC18-06 pr. 180mm, 230x400mm	2 635 Kč 3 188,40
KVC20-06 pr. 200mm, 250x400mm	2 783 Kč 3 367,40
KVC25-06 pr. 250mm, izolace 20mm, 290x400mm	3 545 Kč 4 289,50
KVC15-1 pr. 150mm, 200x360mm	3 248 Kč 3 930,10
KVC16-1 pr. 160mm, 210x360mm	3 489 Kč 4 221,70
KVC18-1 pr. 180mm, 230x360mm	3 825 Kč 4 628,30
KVC20-1 pr. 200mm, 250x360mm	4 140 Kč 5 009,40

nerez 1,0 mm

v = 400mm / 320mm (0,6mm)
v = 360mm / 300mm (1,0mm)

Z

Ukončovací límec



nerez 1,0 mm

KL13 nerez, šíře 100mm, pro pr. 125 nebo 130mm	730 Kč 883,30
KL15 nerez, šíře 100mm, pro pr. 150mm	798 Kč 965,60
KL16 nerez, šíře 100mm, pro pr. 160mm	798 Kč 965,60
KL18 nerez, šíře 80mm, pro pr. 180mm	731 Kč 884,50
KL20 nerez, šíře 80mm, pro pr. 200mm	803 Kč 971,60
KL25 nerez, šíře 80mm, pro pr. 250mm	830 Kč 1 004,30

Z

Betonový základací díl



nerez 1,0 mm

KZ20 pro pr. 150-200mm, 400x400mm, 23kg	959 Kč 1 160,40
---	---------------------------

Betonový základací díl se používá při rekonstrukci komínu pro založení pláště systému CIKO® PRAKTIK na stávajícím odbouraném a vyvložkovaném komíně.

Unikátní technologie vložkování komínů keramickými vložkami

Specifikace:

Druh materiálu:	tenkovrstvé izostatické vložky
Výška spojů (hrdla):	20 mm
Vnější průměr hrdla:	DN + 32 mm
Síla materiálu:	7,0 mm
Paliva:	olej, plyn, pevná
Max. teplota spalin:	600 °C
Provoz:	podtlak i přetlak
Odolnost vyhoření sazí:	ano

Vlastnosti izostatických hrdlových vložek dokládá jejich značení podle CE certifikace:

EN 1457-1	A1 N1 (T600 N1 G D3)
EN 1457-2	A3 N1 (T600 N1 G WB3)
	D4 P1 (T200 P1 O WA3)

X



Kleště vložkové, stavitelné

OK1	9 500 Kč
pro rozsah průměrů 100-300mm	11 495,00

Vložkové kleště jsou určeny na spouštění i vytahování vložek z komína. Stavitelné pro průměry vložek 100 - 300 mm.

Z



T-kus ČISTÍCÍ díl BEZ izolace, izostat

OC14	2 762 Kč
pr. 140mm, 172x352mm, 2,5kg	3 342,00
OC16	2 856 Kč
pr. 160mm, 192x352mm, 2,7kg	3 455,80
OC18	3 070 Kč
pr. 180mm, 212x352mm, 2,9kg	3 714,70
OC20	3 240 Kč
pr. 200mm, 232x352mm, 3,6kg	3 920,40

výška 330 mm

nátrubek 2 cm

Z




T-kus KONTROLNÍ díl izolovaný, izostat

OCIZ14	3 395 Kč
pr. 140mm, 172x352mm, 3,0kg	4 108,00
OCIZ16	3 475 Kč
pr. 160mm, 192x352mm, 3,2kg	4 204,80
OCIZ18	3 718 Kč
pr. 180mm, 212x352mm, 3,4kg	4 498,80
OCIZ20	3 905 Kč
pr. 200mm, 232x352mm, 4,1kg	4 725,10

výška 330 mm

nátrubek 2 cm

Z

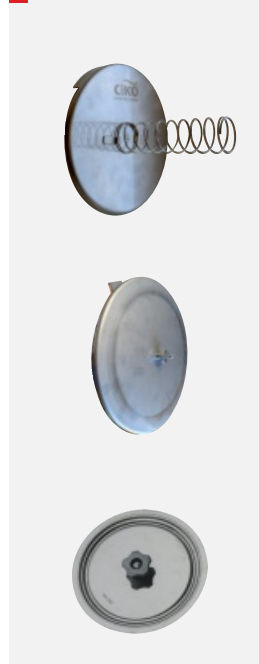

Uzavěr kontrolního otvoru

OUP14	520 Kč
pro pr. 140mm, pro pevná paliva	629,20
OUP16	520 Kč
pro pr. 160mm, pro pevná paliva	629,20
OUP18	580 Kč
pro pr. 180mm, pro pevná paliva	701,80
OUP20	630 Kč
pro pr. 200mm, pro pevná paliva	762,30
OUC14	620 Kč
pr. 140mm	750,20
OUC16	650 Kč
pr. 160mm	786,50
OUC18	700 Kč
pr. 180mm	847,00
OUC20	760 Kč
pr. 200mm	919,60
OUK14	2 172 Kč
pr. 140mm	2 628,10
OUK16	2 322 Kč
pr. 160mm	2 809,60
OUK18	2 996 Kč
pr. 180mm	3 625,20
OUK20	3 331 Kč
pr. 200mm	4 030,50

pro spotř. na pevná paliva

pro spotř. na pevná paliva

pro plyn, spotř. do 200 °C

Z



Kondenzátní jímka

CJU	1 670 Kč
pr. 245x240mm, 3,6kg, 60ks/pal	2 020,70
OJK	2 387 Kč
keramika, pr. 140-180mm (pr. 225x235mm)	2 888,30
OJK20	2 387 Kč
keramika, pr. 200mm (pr. 255x250mm)	2 888,30

Součástí jímky je betonová zátka určená pro utěsnění odtoku kondenzátu. Zátka je dostupná i jako náhradní díl s kódem SMD068 (pro typ CJU, OJK) nebo SMD056 (pro typ OJKxx). Cena zátky 13,- Kč bez DPH, 15,70 Kč vč. DPH.

Z



Komínová vložka BEZ izolace, izostat

OV14	960 Kč
pr. 140mm, 172x682mm, 4,5kg	1 161,60
OV16	1 040 Kč
pr. 160mm, 192x682mm, 4,7kg, 24ks/pal	1 258,40
OV18	1 180 Kč
pr. 180mm, 212x682mm, 5kg, 20ks/pal	1 427,80
OV20	1 285 Kč
pr. 200mm, 232x682mm, 7kg, 15ks/pal	1 554,90

výška 660 mm

Z



Komínová vložka, izolovaná, izostat

OVIZ14	1 880 Kč
pr. 140mm, 300x682mm, 7,4kg, 15ks/pal	2 274,80
OVIZ16	1 970 Kč
pr. 160mm, 300x682mm, 7,8kg, 15ks/pal	2 383,70
OVIZ18	2 146 Kč
pr. 180mm, 300x682mm, 8kg, 15ks/pal	2 596,70
OVIZ20	2 260 Kč
pr. 200mm, 300x682mm, 8,4kg, 12ks/pal	2 734,60

výška 660 mm

Z



T-kus 90° SOPOUCH BEZ izolace, izostat

OS14	2 709 Kč
pr. 140mm, 172x352mm, nátr. 9cm, 3,0kg	3 277,90
OS16	2 761 Kč
pr. 160mm, 192x352mm, nátr. 7cm 3,2kg	3 340,80
OS18	2 984 Kč
pr. 180mm, 212x352mm, nátr. 6cm, 3,7kg	3 610,60
OS20	3 152 Kč
pr. 200mm, 232x352mm, nátr. 8cm, 4,5kg	3 813,90

výška 330 mm

nátrubek 6-9 cm (podle průměru)

Z



T-kus 90° SOPOUCH izolovaný, izostat

OSIZ14	3 390 Kč
pr. 140mm, 172x352mm, nátr. 9cm, 3,5kg	4 101,90
OSIZ16	3 454 Kč
pr. 160mm, 192x352mm, nátr. 7cm, 3,7kg	4 179,30
OSIZ18	3 717 Kč
pr. 180mm, 212x352mm, nátr. 6cm, 4,2kg	4 497,60
OSIZ20	3 886 Kč
pr. 200mm, 232x352mm, nátr. 8cm, 5kg	4 702,10

výška 330 mm

nátrubek 6-9 cm (podle průměru)

Z



Spárovací hmota na lepení šamot. vložek

CSHS	530 Kč
kyblík, 3kg, 100ks/pal	641,30

P



Spárovací hmota na lepení šamot. vložek

CSHS-1	185 Kč
1kg, pro různé typy a velikosti nátrubků	223,90

Z



Spárovací tmel na lepení šamotových vložek

CST	306 Kč
tuba 310 ml	370,30

Z



T-kus 45° SOPOUCH, izostat

výška 660 mm

OSK16 pr. 160mm, 192x690mm, 5,4kg	6 031 Kč 7 297,50
OSK18 pr. 180mm, 212x690mm, 6,6kg	6 432 Kč 7 782,70
OSK20 pr. 200mm, 232x690mm, 7,1kg	7 424 Kč 983,00

Z



T-kus SOPOUCH 45° izolovaný, izostat

výška 660 mm

OSKIZ16 pr. 160mm, 192x690mm, 6,4kg	6 519 Kč 7 888,00
OSKIZ18 pr. 180mm, 212x690mm, 7,6kg	6 952 Kč 8 411,90
OSKIZ20 pr. 200mm, 232x690mm, 8,1kg	7 908 Kč 9 568,70

P




Redukce TEC komín - kouřovod

dodávána s 4m samolepícím těsnícím provazcem

(xx - průměr kouřovodu NUTNO UPŘESNIT při objednávce)

CRD14-xx pro sopouch pr. 140mm, xx pr. kouřovodu	1 280 Kč 1 548,80
CRD16-xx pro sopouch pr. 160mm, xx pr. kouřovodu	1 280 Kč 1 548,80
CRD18-xx pro sopouch pr. 180mm, xx pr. kouřovodu	1 330 Kč 1 609,30
CRD20-xx pro sopouch pr. 200mm, xx pr. kouřovodu	1 420 Kč 1 718,20

Z



Ukončovací límeček SANATEC

nerезový

OL14 pr. 140mm	644 Kč 779,20
OL16 pr. 160mm	661 Kč 799,80
OL18 pr. 180mm	725 Kč 877,30
OL20 pr. 200mm	740 Kč 895,40

Z



Komínová VLOŽKA izolovaná, izostat (EASY)

výška 660mm

CEV16 pr. 160mm, 205x682mm, 5,1kg	1 373 Kč 1 661,30
CEV18 pr. 180mm, 225x682mm, 6,3kg	1 404 Kč 1 698,80

Z



T-kus IZOLOVANÝ pro ČISTÍCÍ díl, izostat (EASY)

výška 330 mm

nátrubek 2cm

CEC16 pr. 160mm, 192x352mm, 3,3kg	3 152 Kč 3 813,90
CEC18 pr. 180mm, 212x352mm, 3,6kg	3 286 Kč 3 976,10

Z



T-kus IZOLOVANÝ pro SOPOUCH, izostat (EASY)

výška 330 mm

nátrubek 6-7cm (podle průměru)

CES16 pr. 160mm, 192x352mm, nátr. 7cm, 3,3kg	3 234 Kč 3 913,10
CES18 pr. 180mm, 212x352mm, nátr. 6cm, 3,6kg	3 380 Kč 4 089,80

Z



Nátrubek kulatý, izostat

délka 20 mm

délka 60-80 mm

ONOC16 pro kontr. otvor/sopouch pr. 160mm	1 070 Kč 1 294,70
ONOC18 pro kontr. otvor/sopouch pr. 180mm	1 145 Kč 1 385,50
ONOC20 pro kontr. otvor/sopouch pr. 200mm	1 200 Kč 1 452,00
ONOS16 pro sopouch pr. 160mm, délka nátr. 70mm	1 110 Kč 1 343,10
ONOS18 pro sopouch pr. 180mm, délka nátr. 60mm	1 180 Kč 1 427,80
ONOS20 pro sopouch pr. 200mm, délka nátr. 80mm	1 248 Kč 1 510,10

P



Uzávěr sopouchu, pro izostat

dodáván s 4m samolepícím těsnícím provazcem

CRD14-U pro izostatický sopouch pr. 140mm	1 280 Kč 1 548,80
CRD16-U pro izostatický sopouch pr. 160mm	1 280 Kč 1 548,80
CRD18-U pro izostatický sopouch pr. 180mm	1 330 Kč 1 609,30
CRD20-U pro izostatický sopouch pr. 200mm	1 420 Kč 1 718,20

P



Ochranné pouzdro Sanatec

OPS délka 10m, ochranný rukáv pro vložkování	270 Kč 326,70
OPS15 délka 15m, ochranný rukáv pro vložkování	350 Kč 423,50

Rekonstrukce komínů s šamotovými vložkami

P




Uzávěr sopouchu, pro klasický šamot

dodáván s 4m samolepícím těsnícím provazcem

CR14-U pro šamotový sopouch pr. 140mm	1 280 Kč 1 548,80
CR16-U pro šamotový sopouch pr. 160mm	1 280 Kč 1 548,80
CR18-U pro šamotový sopouch pr. 180mm	1 330 Kč 1 609,30
CR20-U pro šamotový sopouch pr. 200mm	1 420 Kč 1 718,20

P



Nátrubek sopouchu 90°

„špičatý“ pro vytvoření nového 90° sopouchu

„kulatý“ pro opravu 90° sopouchu

NCVO16 pr. 160mm, 160x185mm	396 Kč 479,20
NCVO18 pr. 180mm, 180x200mm	522 Kč 631,60
NCVO20 pr. 200mm, 200x210mm	587 Kč 710,30
NCV16 pr. 160mm, 160x185mm	396 Kč 479,20
NCV18 pr. 180mm, 180x200mm	522 Kč 631,60
NCV20 pr. 200mm, 200x210mm	587 Kč 710,30

P



Nátrubek sopouchu 45°

„špičatý“ pro vytvoření nového 45° sopouchu

„kulatý“ pro opravu 45° sopouchu

NCVKO16 pr. 160mm, 170x440mm	893 Kč 1 080,50
NCVKO18 pr. 180mm, 210x445mm	943 Kč 1 141,00
NCVKO20 pr. 200mm, 230x450mm	1 021 Kč 1 235,40
NCVK16 pr. 160mm, 170x440mm	893 Kč 1 080,50
NCVK18 pr. 180mm, 210x445mm	943 Kč 1 141,00
NCVK20 pr. 200mm, 230x450mm	1 021 Kč 1 235,40

P



Opravný rámeček

pro vytvoření/opravu čistícího otvoru

NCR16 pr. 160mm, 305x175x80mm	548 Kč 663,10
NCR18 pr. 180mm, 305x175x80mm	548 Kč 663,10
NCR20 pr. 200mm, 305x175x80mm	548 Kč 663,10

P



Prodloužení rámečku

(pro prodloužení čistícího otvoru)

NCPRH délka prodloužení 25cm, 305x175x250mm	1 207 Kč 1 460,50
NCPRH2 délka prodloužení 50cm, 305x175x500mm	1 516 Kč 1 834,40

Nadstřešní části

P

Nadstřešní návlak ŠTUKO antracit



odstín RAL 7016

Typ	Model	Výška	Objem	Cena
jednoprůdch	CNNA-1	1m	435x435x1000mm	4 200 Kč 5 082,00
	CNNA-1,25	1,23m	435x435x1230mm	5 250 Kč 6 352,50
	CNNA-1,7	1,7m	435x435x1700mm	7 200 Kč 8 712,00
	CNNA-2	2m	435x435x2000mm	8 560 Kč 10 357,60
1,5-průdch	CNNAS-1	1m	635x435x1000mm	6 100 Kč 7 381,00
	CNNAS-1,25	1,23m	635x435x1230mm	7 520 Kč 9 099,20
	CNNAS-1,7	1,7m	635x435x1700mm	10 300 Kč 12 463,00
	CNNAS-2	2m	635x435x2000mm	12 200 Kč 14 762,00
dvoupřůdch	CNNA2-1	1m	835x435x1000mm	6 150 Kč 7 441,50
	CNNA2-1,25	1,23m	835x435x1230mm	7 520 Kč 9 099,20
	CNNA2-1,7	1,7m	835x435x1700mm	10 300 Kč 12 463,00
	CNNA2-2	2m	835x435x2000mm	12 200 Kč 14 762,00
EASY jednopřůdch	CENNA-1	1m	355x355x1000mm	4 200 Kč 5 082,00
	CENNA-1,25	1,23m	355x355x1230mm	5 250 Kč 6 352,50
	CENNA-1,7	1,7m	355x355x1700mm	7 200 Kč 8 712,00
	CENNA-2	2m	355x355x2000mm	8 560 Kč 10 357,60

Návlak ŠTUKO je možno dodat na objednávku i v atypickém rozměru (vhodné např. pro rekonstrukce komínů). Bílé návlaky je možno lakovat do odstínů RAL - příplatek 30% k ceně návlaku.

Z

Prstence KOMFORT



potřeba: 12 ks na metr komína

Typ	Model	Barva	Objem	Cena
jednopřůdch	CKOP	červený	405x405x80mm, 40ks/pal	445 Kč 538,50
	CKOPH	hnědý	405x405x80mm, 40ks/pal	445 Kč 538,50
	CKOPC	černý	405x405x80mm, 40ks/pal	445 Kč 538,50
dvoupřůdch	CKOP2	červený	805x405x80mm, 15ks/pal	1 030 Kč 1 246,30
	CKOPH2	hnědý	805x405x80mm, 15ks/pal	1 030 Kč 1 246,30
	CKOPC2	černý	805x405x80mm, 15ks/pal	1 030 Kč 1 246,30

Z

Lepicí hmota pro prstence KOMFORT



Model	Objem	Cena
CKOL	pro 1m jednopř. prstenců, kbelík 5kg, 100ks/pal	235 Kč 284,40

Z


Sada výztuže 1m



Model	Objem	Cena
CKOV	pro 1m, 4x tyč + matka	268 Kč 324,30

Z

Zálivková směs



Model	Objem	Cena
CZS	pro 0,75m, kbelík 6kg, 100ks/pal	290 Kč 350,90
CZP	pro 3,25m, pytel 25kg	520 Kč 629,20

P

Nadstřešní návlak ŠTUKO bílý



Typ	Model	Výška	Objem	Cena
jednopřůdch	CNNB-1	1m	435x435x1000mm	4 200 Kč 5 082,00
	CNNB-1,25	1,23m	435x435x1230mm	5 250 Kč 6 352,50
	CNNB-1,7	1,7m	435x435x1700mm	7 200 Kč 8 712,00
	CNNB-2	2m	435x435x2000mm	8 560 Kč 10 357,60
1,5-průdch	CNNBS-1	1m	635x435x1000mm	6 100 Kč 7 381,00
	CNNBS-1,25	1,23m	635x435x1230mm	7 520 Kč 9 099,20
	CNNBS-1,7	1,7m	635x435x1700mm	10 300 Kč 12 463,00
	CNNBS-2	2m	635x435x2000mm	12 200 Kč 14 762,00
dvoupřůdch	CNNB2-1	1m	835x435x1000mm	6 150 Kč 7 441,50
	CNNB2-1,25	1,23m	835x435x1230mm	7 520 Kč 9 099,20
	CNNB2-1,7	1,7m	835x435x1700mm	10 300 Kč 12 463,00
	CNNB2-2	2m	835x435x2000mm	12 200 Kč 14 762,00
EASY jednopřůdch	CENNB-1	1m	355x355x1000mm	4 200 Kč 5 082,00
	CENNB-1,25	1,23m	355x355x1230mm	5 250 Kč 6 352,50
	CENNB-1,7	1,7m	355x355x1700mm	7 200 Kč 8 712,00
	CENNB-2	2m	355x355x2000mm	8 560 Kč 10 357,60

P

Nadstřešní návlak IMIT



Typ	Model	Výška	Objem	Cena
jednopřůdch	CNNC-1	1m	470x470x1000mm	9 400 Kč 11 374,00
	CNNC-1,25	v. 1,25m	470x470x1250mm	11 600 Kč 14 036,00
	CNNC-1,7	v. 1,7m	470x470x1700mm	15 800 Kč 19 118,00
dvoupřůdch	CNNC2-1	1m	870x470x1000mm	12 100 Kč 14 641,00
	CNNC2-1,25	v. 1,25m	870x470x1250mm	15 100 Kč 18 271,00

Návlaky IMIT jsou dodávány s dodací lhůtou 3 týdny.

Z

Krakorcová deska



Model	Objem	Cena
CDK	jednopřůdch, 700x700mm	1 450 Kč 1 754,50
CDK2	vícenřůdch, 700x545mm nebo 700x390mm	1 450 Kč 1 754,50

Pro obezděnou nadstřešní část.
U CDK2 nutno objednat počet ks podle počtu průdchů.

P

Kotvení ke krovu



Model	Objem	Cena
CKK	délka 1500mm	1 380 Kč 1 669,80

Nadstřešní části

Přechodový díl pro nerezový nástavec

Pro založení nerezového nástavce na cihelném komíně. Vytvoří se tak kombinace keramické spodní části s nerezovou nadstřešní částí komínu.

s okapníčkou

E2250-150-BPZC50x50 pr. 150mm, 500x500mm	3 640 Kč 4 404,40
E2250-160-BPZC50x50 pr. 160mm, 500x500mm	3 716 Kč 4 496,40
E2250-180-BPZC50x50 pr. 180mm, 500x500mm	3 782 Kč 4 576,20
E2250-200-BPZC50x50 pr. 200mm, 500x500mm	3 873 Kč 4 686,30

bez okapníčky

E2250-150-BPZC40x40 pr. 150mm, 400x400mm	2 498 Kč 3 022,60
E2250-160-BPZC40x40 pr. 160mm, 400x400mm	2 542 Kč 3 075,80
E2250-180-BPZC40x40 pr. 180mm, 400x400mm	2 797 Kč 3 384,40
E2250-200-BPZC40x40 pr. 200mm, 400x400mm	3 078 Kč 3 724,40

Izolace tl. 25mm, nerez. vložka 0,6mm

Přechodový díl pro založení nerezového nástavce je na objednávku možno dodat v příplatkovém provedení sklinovým zpevněním s navařenou rourou vybrané délky. Kód příplatku je ZPEVNENI, cena 2 550,- Kč bez DPH (3 085,50 Kč vč. DPH).

Volné vyložení nástavce nad založením je bez zpevnění nebo dodatečného kotvení možné do výšky 1,5 m. Sklinovým zpevněním je max. volné vyložení 3 m.



Roura 1,08m

izolace 25mm, nerez. vložka 0,6mm

E2250-150-L10 pr. 150mm, 200x1080mm	3 374 Kč 4 082,50
E2250-160-L10 pr. 160mm, 210x1080mm	3 611 Kč 4 369,30
E2250-180-L10 pr. 180mm, 230x1080mm	3 824 Kč 4 627,00
E2250-200-L10 pr. 200mm, 250x1080mm	4 413 Kč 5 339,70

vč. spony

v = 1080mm / 1000mm

Roura 0,54m

izolace 25mm, nerez. vložka 0,6mm

E2250-150-L5 pr. 150mm, 200x540mm	1 944 Kč 2 352,20
E2250-160-L5 pr. 160mm, 210x540mm	2 100 Kč 2 541,00
E2250-180-L5 pr. 180mm, 230x540mm	2 261 Kč 2 735,80
E2250-200-L5 pr. 200mm, 250x540mm	2 514 Kč 3 041,90

vč. spony

v = 540mm / 460mm

Stěnový držák stavitelný

E2250-150-WHV pro pr. pláště 200mm, základna 240x80mm	1 724 Kč 2 086,00
E2250-160-WHV pro pr. pláště 210mm, základna 250x80mm	1 724 Kč 2 086,00
E2250-180-WHV pro pr. pláště 230mm, základna 270x80mm	1 866 Kč 2 257,90
E2250-200-WHV pro pr. pláště 250mm, základna 290x80mm	2 010 Kč 2 432,10

odstup pláště od stěny 50-90mm

Komínové ukončení s dešťovou stříškou

E2250-150-RH pr. 150mm, 350x240mm	2 201 Kč 2 663,20
E2250-160-RH pr. 160mm, 360x240mm	2 300 Kč 2 783,00
E2250-180-RH pr. 180mm, 380x260mm	2 391 Kč 2 893,10
E2250-200-RH pr. 200mm, 400x280mm	2 598 Kč 3 143,60

Komínové ukončení kónické

E2250-150-M pr. 150mm, 200x190mm	1 246 Kč 1 507,70
E2250-160-M pr. 160mm, 210x190mm	1 263 Kč 1 528,20
E2250-180-M pr. 180mm, 230x190mm	1 278 Kč 1 546,40
E2250-200-M pr. 200mm, 250x190mm	1 309 Kč 1 583,90

Lemování 32°

E2250-150-DGB32 pro pr. 150mm, olověná základna	3 348 Kč 4 051,10
E2250-160-DGB32 pro pr. 160mm, olověná základna	3 348 Kč 4 051,10
E2250-180-DGB32 pro pr. 180mm, olověná základna	3 650 Kč 4 416,50
E2250-200-DGB32 pro pr. 200mm, olověná základna	3 650 Kč 4 416,50

oplechování pro sklon střechy 22° - 42°

Lze i s nerezovou nebo elastomerovou základnou a pro jiné sklony střech.

Dešťový límec 45° s těsněním

E2250-150-RKED45 pro pr. 150mm	1 105 Kč 1 337,10
E2250-160-RKED45 pro pr. 160mm	1 105 Kč 1 337,10
E2250-180-RKED45 pro pr. 180mm	1 171 Kč 1 416,90
E2250-200-RKED45 pro pr. 200mm	1 257 Kč 1 521,00

Zobrazeny **pouze vybrané komponenty, ucelenou nabídku dílů pro nástavce a sortiment nerezových** jednovrstvých i třívrstvých komínových systémů naleznete v **Ceníku komínových dílů** (rozsah průměrů 113–600 mm).

Kromě základního lesklého provedení možno dodat nerezové komíny i s matným povrchem nebo v příplatkových povrchových úpravách (lakované, poměděné, broušené).


Ceny se mohou v průběhu roku měnit, doporučujeme proto si prověřit aktuálnost ceníku na www.ciko-kominy.cz **pomocí přiloženého QR kódu.**

Případně si můžete vyžádat aktuální nabídku na konkrétní komínovou sestavu od našeho technického oddělení.



Krycí desky a ukončení komína

Z



Krycí deska jednorůduchová

CDZ základní, 550x550mm, 17kg, 20ks/pal	1 830 Kč 2 214,30
CDO pro obezdění, 760x760mm, 22kg, 5ks/pal	3 800 Kč 4 598,00
CEDZ pro systém EASY, 470x470mm, 8,1kg	2 235 Kč 2 704,40

CDZ: vnitřní rozměr 500x500mm
CDO: vnitřní rozměr 700x700mm
CEDZ: vnitřní rozměr 420x420mm

Z




Krycí deska pro přívod vzduchu

CDZT jednorůduchová, 560x560, 13,5kg, 12ks/pal	3 070 Kč 3 714,70
--	-----------------------------

Provedení s nalepenými distančními podklady a s předvrtanými otvory pro snadnou montáž. Vnitřní rozměr cca 510x510mm.

Z




Krycí deska pro obezdění a přívod vzduchu

CDOT 760x760mm (vnitřní 700x700mm), 23kg	4 070 Kč 4 924,70
--	-----------------------------

Přílohy 4 ks distančních podkladů pro zajištění přívodu vzduchu. Rozměry desky pro obezdění nebo příp. rekonstrukce komínů.

Z



Nerezová krycí deska jednorůduchová

CDZN nerezová základní, 510x510mm	3 220 Kč 3 896,20
CDZTN pro přívod vzduchu, 510x510mm	3 450 Kč 4 174,50
CEDZN pro systém EASY, 430x430mm	2 840 Kč 3 436,40

P




Distanční podklad

SMD001 pod krycí desku, přechod. díl, 1ks	44 Kč 53,20
---	-----------------------

potřeba pro podložení krycí desky: 4ks

Z



Upevňovací sada ukončení

CSU kbelík	250 Kč 302,50
----------------------	-------------------------

Upevňovací sada ukončení je univerzální prvek používaný ke kotvení krycích desek s přívodem vzduchu, přechodových dílů pro založení nerezového nástavce, komínových stříšek, atd.

Z




Komínový límeček

CL14 pr. 140mm, 330x50mm	1 270 Kč 1 536,70
CL16 pr. 160mm, 330x50mm	1 270 Kč 1 536,70
CL18 pr. 180mm, 330x50mm	1 270 Kč 1 536,70
CL20 pr. 200mm, 330x50mm	1 270 Kč 1 536,70

pro 3V UNIVERSAL, TEC a EASY

Z



Krycí deska dvouprůduchová

CDZ2 základní, 930x540mm, 21kg, 6ks/pal	3 630 Kč 4 392,30
CDO2 pro obezdění, 1160x770mm, 38kg	5 180 Kč 6 267,80
CDZT2 pro přívod vzduchu, 930x540mm, 22kg	3 960 Kč 4 791,60
CDOT2 pro obezdění a přívod vzd., 1160x770mm, 39kg	5 490 Kč 6 642,90

Z



Krycí deska tříprůduchová

CDZ3 základní, 1340x540mm, 23kg	7 050 Kč 8 530,50
CDZT3 pro přívod vzduchu, 1340x540mm, 25kg	7 180 Kč 8 687,80


Z



Krycí deska čtyřprůduchová

CDZ4 základní, 1720x540mm, 26kg	8 370 Kč 10 127,70
CDZT4 pro přívod vzduchu, 1720x540mm, 28kg	8 820 Kč 10 672,20

Z




Krycí deska pro poloviční šachtu

CDZS základní, pro "1,5-průduch", 740x540mm, 18kg	3 290 Kč 3 980,90
CDZ2S základní, pro "2,5-průduch", 1130x540mm, 24kg	4 450 Kč 5 384,50

Pozn.: Otvor v krycích deskách má pr. 260mm (230mm u CEDZ). U CDZS je menší otvor pr. 130mm - pro prázdnou poloviční šachtu nebo GAS do pr. 110mm.

Z



Ochranný rámeček ke kr. desce pro přívod vzduchu

COR pro jednorůduch, 400x400x38mm	470 Kč 568,70
COR2 pro dvouprůduch, 800x400x38mm	800 Kč 968,00

ochrana proti hmyzu a ptactvu

Z



Zálivková směs

CZS pro 0,75m, kbelík 6kg, 100ks/pal	290 Kč 350,90
CZP pro 3,25m, pytel 25kg	520 Kč 629,20

Z



Sada výztuže 1m

CKOV pro 1 m, 4x tyč + matka	268 Kč 324,30
--	-------------------------




Návrh štuko antracit a historická hlavice



Detail přesazení náleku štuko přes lemování



Příšroubovaná krycí deska pro přívod vzduchu

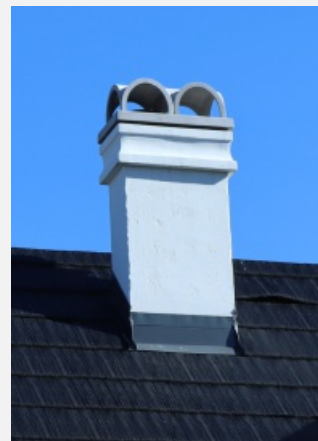

Individuální úprava s historickými hlavici

Stříšky a hlavice

Stříška OBLÁ

CSO jednoduchá, 500x550x305mm	2 100 Kč 2 541,00
CSO2 dvoupříduchová, 1000x550x305mm	2 750 Kč 3 327,50
CSO3 třípříduchová, 1400x550x305mm	4 100 Kč 4 961,00
CSOS 1,5-příduchová, 800x550x305mm	2 700 Kč 3 267,00
CESO EASY jednoduchá, 500x410x280mm	2 100 Kč 2 541,00

Pozn.: Stříška nerezový plech, nohy nerezová pásovina.

Komínová stříška s lapačem jisker

EWG10-130-RHL pr. 130mm, 260x260mm	1 106 Kč 1 338,30
EWG10-140-RHL pr. 140mm, 280x270mm	1 201 Kč 1 453,20
EWG10-150-RHL pr. 150mm, 300x300mm	1 245 Kč 1 506,50
EWG10-160-RHL pr. 160mm, 320x310mm	1 329 Kč 1 608,10
EWG10-180-RHL pr. 180mm, 360x320mm	1 495 Kč 1 809,00
EWG10-200-RHL pr. 200mm, 400x350mm	1 649 Kč 1 995,30
EWG10-250-RHL pr. 250mm, 500x400mm	2 379 Kč 2 878,60

pro zděné i nerezové komíny

HISTORICKÁ hlavice

CHH jednoduchá, 420x420x300mm	5 150 Kč 6 231,50
---	-----------------------------

Pozn.: Pro systém CIKO EASY je použitelná Oblá stříška CESO a nerezové stříšky EWG10-xxx-RH a EWG10-xxx-RHL. Základní rozteč noh stříšek pro jednoduchý komín je 31x31 cm.

Komínová stříška NAPOLEON měděný

CSN-CU jednoduchý, 620x660x410mm	6 100 Kč 7 381,00
CSN2-CU dvoupříduchový, 1000x660x410mm	7 800 Kč 9 438,00
CSNS-CU 1,5-příduchový, 800x660x410mm	7 800 Kč 9 438,00

Pozn.: Stříška poměděný plech, nohy poměděný pozink.

Komínová stříška NAPOLEON nerezový

CSN-NER jednoduchý, 620x660x410mm	3 550 Kč 4 295,50
CSN2-NER dvoupříduchový, 1000x660x410mm	4 300 Kč 5 203,00
CSNS-NER 1,5-příduchový, 800x660x410mm	4 250 Kč 5 142,50

Pozn.: Stříška nerezový plech, nohy nerezovaná pásovina.

Univerzální komínová stříška

EWG10-130-RH pr. 130mm, 260x260mm	1 004 Kč 1 214,80
EWG10-140-RH pr. 140mm, 280x270mm	1 056 Kč 1 277,80
EWG10-150-RH pr. 150mm, 300x300mm	1 090 Kč 1 318,90
EWG10-160-RH pr. 160mm, 320x310mm	1 172 Kč 1 418,10
EWG10-180-RH pr. 180mm, 360x320mm	1 336 Kč 1 616,60
EWG10-200-RH pr. 200mm, 400x350mm	1 514 Kč 1 831,90
EWG10-250-RH pr. 250mm, 500x400mm	2 212 Kč 2 676,50

pro zděné i nerezové komíny


Oplechování komína

Částečně sesazené oplechování komínů pro jednoduchou montáž svépomocí vyrábíme pro všechny typy krytin a pro komíny různých velikostí dle přání a potřeby zákazníka. Používáme různé materiály, nejčastěji **lakovaný pozink** v odstínech RAL. Oplechování se vyrábí na zakázku s dodací lhůtou 14 dní. Možnost výroby atypického provedení, např. lemování do hřebene.

Oplechování komína lakovaný pozink. plech

COK10-RAL pro jednoduchý CIKO a sklon střechy do 48°	4 450 Kč 5 384,50
COK15-RAL pro jednopř. nad 48° a dvoupříduch. CIKO do 43°	5 100 Kč 6 171,00
COK20-RAL pro dvoupříduch. CIKO a sklon střechy nad 43°	5 600 Kč 6 776,00


Příplatek za dolní pás z tvarovatelného hliníku COK-MF: 590,- Kč bez DPH / 713,9 Kč vč. DPH

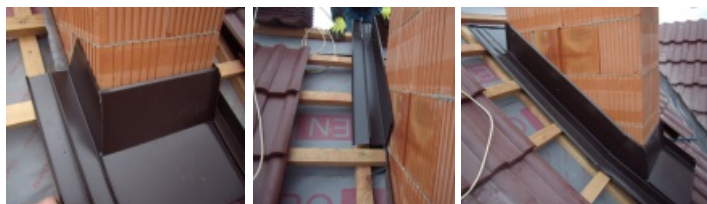

Při objednávce oplechování je nutno upřesnit typ krytiny, sklon střechy, RAL odstín, u víceprůduchu i rozměry komína. Určení sklonu a rozměrů viz obrázky vpravo.

Přední část oplechování (pod komínem) se vyrábí ve variantách s přední ohybem (1cm nebo 4cm), případně s dolním pásem z tvarovatelného hliníku.

Dostupné odstíny RAL:
3009 (oxidovaná červená)
3011 (hnědočervená)
7016 (antracitově šedá)
8004 (cihlová)
8017 (čokoládově hnědá)
8019 (šedohnědá)
9002 (šedobílá)
9005 (černá)
9006 (bílý hliník)
9007 (šedý hliník)
9010 (bílá)

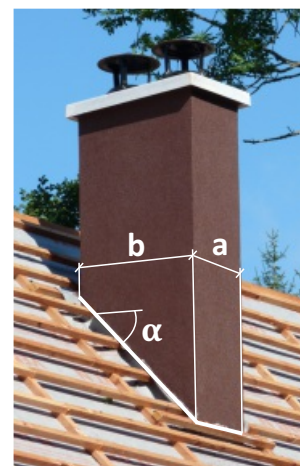

Typy prostupů a jejich doporučené použití pro NEREZOVÉ komíny:

Umístění Parotěsné prostupy

N1, N2, N3 **GPK**
Parotěsný prostup pro nižší teploty spalin (obvykle pro plynové spotřebiče). Možnost seříznout na výšku i do šikminy.

N1, N2, N3 **GPK10**
Parotěsný prostup pro vyšší teploty spalin (obvykle pro pevná paliva). Možnost seříznout na výšku i do šikminy.

N1, N2 **GPKB**
Parotěsný prostup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do stropu nebo obvodové stěny. Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

N1, N2 **GPKB15**
Parotěsný prostup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do stropu nebo obv. stěny, pro komíny se slabší izolací. Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

N3 **GPKS**
Parotěsný prostup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do šikminy (max. 45°). Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

N3 **GPKL**
Parotěsný prostup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do ploché zelené střechy (max. 45°). Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

Použití prostupů konzultujte s našimi techniky!

Umístění Napojení parozábrany

N1, N2 **GNK**
Napojení parozábrany (poj. fólie, parobrzdý) na komín, neřeší tepelnou izolaci stav. detailu. Určeno do stropu nebo obvodové stěny.

N4 **HOT**
Napojení parozábrany (pojistné fólie, parobrzdý). Neřeší tepelnou izolaci. Pro teploty do 200°C. HOT pro sklon střechy do 30°, HOT45 do 45°.

Umístění Minerální prostupy

podle detailů stavby **MPKB**
Tepelně-izolační prostup. Neřeší parotěsnost. Možnost seříznout na výšku i do šikminy. Použití závislé na charakteru stavby a kce.

Umístění Prostup kouřovodu

K1 **GKK**
Prostup kouřovodu interié. konstrukcí (příčkou). Není parotěsný, řeší tepelnou izolaci kouřovodu od okolní konstrukce. Není vhodný do venkovního prostředí.

Parotěsné prostupy pro NEREZOVÉ komíny

P	GPKB	Výška prostupu do	Průměr pláště komína (mm)*					
			Ø 180, 200	Ø 210, 220	Ø 230, 240, 250	Ø 260, 270, 280	Ø 300	Ø 350
			4 184 Kč 5 062,60	4 315 Kč 5 221,20	4 373 Kč 5 291,30	5 232 Kč 6 330,70	5 729 Kč 6 932,10	5 758 Kč 6 967,20
		300mm						
		400mm	4 272 Kč 5 016,10	4 416 Kč 5 343,40	4 458 Kč 5 394,20	5 473 Kč 6 622,30	5 887 Kč 7 123,30	7 243 Kč 8 764,00
		500mm	5 599 Kč 6 774,80	5 828 Kč 7 051,90	5 874 Kč 7 107,50	6 672 Kč 8 073,10	7 358 Kč 8 903,20	7 416 Kč 8 973,40
		600mm	5 657 Kč 6 845,00	5 945 Kč 7 193,50	5 989 Kč 7 246,70	7 191 Kč 8 701,10	7 518 Kč 9 096,80	8 904 Kč 10 773,80
		700mm	5 758 Kč 6 967,20	6 047 Kč 7 316,90	6 104 Kč 7 385,80	7 491 Kč 9 064,10	7 676 Kč 9 288,00	9 076 Kč 10 982,00

Např. GPKB-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 501 - 600 mm (podle zadání zákazníka). Vnější rozměr prostupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKB-250-600 tedy 450x450x600 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon a montážní sadu.

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKB-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330 mm.

P	GPKB15	Výška prostupu do	Průměr pláště komína (mm)*				Např. GPKB15-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 501 - 600 mm (podle zadání zákazníka). Vnější rozměr prostupu je vždy o 300 mm větší než průměr pláště komína (u GPKB15-250-600 tedy 550x550x600 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon a montážní sadu.
			Ø 180, 200	Ø 210, 220	Ø 230, 240, 250	Ø 260	
			5 021 Kč 6 075,40	5 178 Kč 6 265,40	5 247 Kč 6 348,90	6 278 Kč 7 596,40	
		300mm					
		400mm	5 126 Kč 6 202,50	5 299 Kč 6 411,80	5 350 Kč 6 473,50	6 568 Kč 7 947,30	
		500mm	6 719 Kč 8 130,00	6 994 Kč 8 462,70	7 049 Kč 8 529,30	8 006 Kč 9 687,30	
		600mm	6 788 Kč 8 213,50	7 133 Kč 8 630,90	7 187 Kč 8 696,30	8 629 Kč 10 441,10	
		700mm	6 909 Kč 8 359,90	7 256 Kč 8 779,80	7 324 Kč 8 862,00	8 989 Kč 10 876,70	


*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKB15-230-300 platí i pro GPKB15-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245 mm.

Parotěsné prostupy pro NEREZOVÉ komíny

P	GPKL	Výška prostupu do	Zkosený parotěsný prostup pro nerezový komín						(Kód výrobku: GPKL-průměr pláště komína-výška prostupu)	
			Průměr pláště komína (mm)*							
			Ø 180, 200	Ø 210, 220	Ø 230, 240, 250	Ø 260, 270, 280	Ø 300	Ø 350		
		300mm	5 403 Kč 6 537,60	5 428 Kč 6 567,90	5 494 Kč 6 647,70	7 182 Kč 8 690,20	7 221 Kč 8 737,40	7 259 Kč 8 783,40		
		400mm	5 532 Kč 6 693,70	5 558 Kč 6 725,20	5 650 Kč 6 836,50	7 351 Kč 8 894,70	7 416 Kč 8 973,40	8 480 Kč 10 260,80		
		500mm	6 779 Kč 8 202,60	6 819 Kč 8 251,00	6 935 Kč 8 391,40	8 533 Kč 10 324,90	8 610 Kč 10 418,10	8 676 Kč 10 498,00		
		600mm	6 896 Kč 8 344,20	6 948 Kč 8 407,10	7 078 Kč 8 564,40	8 701 Kč 10 528,20	8 792 Kč 10 638,30	10 414 Kč 12 600,90		
		700mm	7 000 Kč 8 470,00	7 065 Kč 8 548,70	7 235 Kč 8 754,40	8 870 Kč 10 732,70	8 987 Kč 10 874,30	10 623 Kč 12 853,80		

Např. GPKL-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm (měří se delší strana prostupu). Vnější rozměr prostupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKL-250-600 tedy 450x450x600 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon a montážní sadu.

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKL-230-300 platí i pro GPKL-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

P	GPKS	Výška (v) prostupu do	Hranatý parotěsný prostup do šikminy pro nerezový komín						(Kód výrobku: GPKS-průměr pláště komína-výška prostupu)	
			Průměr pláště komína (mm)*							
			Ø 180, 200	Ø 210, 220	Ø 230, 240, 250	Ø 260, 270, 280	Ø 300	Ø 350		
		300mm	6 337 Kč 7 667,80	6 429 Kč 7 779,10	6 468 Kč 7 826,30	8 467 Kč 10 245,10	8 507 Kč 10 293,50	8 610 Kč 10 418,10		
		400mm	6 559 Kč 7 933,40	6 596 Kč 7 981,20	6 675 Kč 8 076,80	8 701 Kč 10 528,20	8 780 Kč 10 623,80	10 803 Kč 13 071,60		
		500mm	8 610 Kč 10 418,10	8 676 Kč 10 498,00	8 780 Kč 10 623,80	10 857 Kč 13 137,00	10 948 Kč 13 247,10	11 116 Kč 13 450,40		

Prostup se vyrábí s **konkrétní výškou a úhlem sklonu podle zadání zákazníka**. Výška prostupu (v) se měří kolmo na střešní rovinu a na stavbě již nelze upravit.

Např. GPKS-250-400 je šikmý prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je podle zadání zákazníka např. 355 mm (v rozmezí 301 -400 mm). Tento typ prostupu se vyrábí přesně do sklonu střešní roviny (max. 45°). Výška prostupu vychází z tloušťky konstrukce střešního pláště a měří se kolmo na střešní rovinu. Vnější rozměr prostupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKS-250-400 je tedy půdorys 450x450 mm a výška 400 mm navýšená daným sklonem). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon a montážní sadu.

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKS-230-300 platí i pro GPKS-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

P	GPK	Výška prostupu	Parotěsný prostup tl. 5 cm pro nerezový komín						(Kód výrobku: GPK-průměr pláště komína-výška prostupu)	
			Průměr pláště komína (mm)*							
			Ø 180, 200	Ø 210, 220	Ø 230, 240, 250	Ø 260, 270, 280	Ø 300	Ø 350		
		300mm	3 375 Kč 4 083,80	3 454 Kč 4 179,30	3 716 Kč 4 496,40	3 914 Kč 4 735,90	4 043 Kč 4 892,00	4 400 Kč 5 324,00		
		400mm	4 043 Kč 4 892,00	4 137 Kč 5 005,80	4 490 Kč 5 432,90	5 003 Kč 6 053,60	5 188 Kč 6 277,50	5 660 Kč 6 848,60		
		500mm	4 714 Kč 5 703,90	5 083 Kč 6 150,40	5 521 Kč 6 680,40	5 845 Kč 7 072,50	6 066 Kč 7 339,90	6 658 Kč 8 056,20		
		600mm	5 619 Kč 6 799,00	5 765 Kč 6 975,70	6 290 Kč 7 610,90	6 684 Kč 8 087,60	6 946 Kč 8 404,70	7 667 Kč 9 277,10		
		700mm	6 290 Kč 7 610,90	6 447 Kč 7 800,90	7 078 Kč 8 564,40	7 525 Kč 9 105,30	7 825 Kč 9 468,30	8 680 Kč 10 502,80		

Např. GPK-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm (rozměr prostupu je pr. 350x600 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon a montážní sadu. Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPK-230-300 platí i pro GPK-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

P	GPK10	Výška prostupu	Parotěsný prostup tl. 10 cm pro nerezový komín						(Kód výrobku: GPK10-průměr pláště komína-výška prostupu)	
			Průměr pláště komína (mm)*							
			Ø 180, 200	Ø 210, 220	Ø 230, 240, 250	Ø 260, 270, 280	Ø 300	Ø 350		
		300mm	6 344 Kč 7 676,20	6 485 Kč 7 846,90	7 060 Kč 8 542,60	8 264 Kč 9 999,40	8 546 Kč 10 340,70	9 327 Kč 11 285,70		
		400mm	7 942 Kč 9 609,80	8 401 Kč 10 165,20	9 173 Kč 11 099,30	10 765 Kč 13 025,70	11 166 Kč 13 510,90	12 182 Kč 14 740,20		
		500mm	9 813 Kč 11 873,70	10 043 Kč 12 152,00	11 018 Kč 13 331,80	13 011 Kč 15 743,30	13 493 Kč 16 326,50	14 777 Kč 17 880,20		
		600mm	11 406 Kč 13 801,30	11 700 Kč 14 157,00	12 862 Kč 15 563,00	15 243 Kč 18 444,00	15 846 Kč 19 173,70	17 424 Kč 21 083,00		
		700mm	12 937 Kč 15 653,80	13 264 Kč 16 049,40	14 575 Kč 17 635,80	17 409 Kč 21 064,90	18 092 Kč 21 891,30	19 884 Kč 24 059,60		

Např. GPK10-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm (rozměr prostupu je pr. 450x600 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon a montážní sadu. Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPK10-230-300 platí i pro GPK10-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

Napojení parozábrany pro NEREZOVÉ komíny

GNK	Napojení fólie pro nerezový komín		(Kód výrobku: GNK-průměr pláště komína)					
			Průměr pláště komína (mm)*					
			Ø 180, 200	Ø 210, 220	Ø 230, 240, 250	Ø 260, 270, 280	Ø 300	Ø 350
	GNK-φ		1 492 Kč 1 805,30	1 734 Kč 2 098,10	1 734 Kč 2 098,10	2 290 Kč 2 770,90	2 290 Kč 2 770,90	2 290 Kč 2 770,90

Např. GNK-250 je prvek napojení parozábrany (parobrzdy, pojistné fólie) pro komín s průměrem pláště 250 mm (rozměr prvku je 550x550x50 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly napojovacího prvku s reflexní parozábranou, tepelně odolný silikon a montážní sadu.

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GNK-230 platí i pro GNK-225. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.


EPDM těsnění stropních a střešních prostupů pro nerezové komíny

- elastická manžeta se samolepící podložkou
- jednoduchá montáž přímo na komín a na okolní pojistnou fólii / parozábranu
- použití jako parobrzda kolem komína i pro Blower-Door-Test
- neřeší požární bezpečnost, je určeno na ochlazovanou část komína



HOT30	Těsnící manžeta HOTSchott 30°	
	HOT30-180	2 159 Kč
	pro komín. plášť pr. 180-195mm, 400x400mm	2 612,40
	HOT30-200	2 352 Kč
	pro komín. plášť pr. 200-220mm, 400x400mm	2 845,90
	HOT30-230	2 462 Kč
	pro komín. plášť pr. 230-250mm, 580x580mm	2 979,00
	HOT30-250	2 548 Kč
	pro komín. plášť pr. 250-270mm, 580x580mm	3 083,10

Odolnost pro teploty
komínového pláště do 250°C
Pro sklon konstrukce do 30°

HOT45	Těsnící manžeta HOTSchott 45°	
	HOT45-180	2 254 Kč
	pro komín. plášť pr. 180-200mm, 400x400mm	2 727,30
	HOT45-200	2 379 Kč
	pro komín. plášť pr. 200-220mm, 400x400mm	2 878,60
	HOT45-230	2 620 Kč
	pro komín. plášť pr. 230-250mm, 580x580mm	3 170,20
	HOT45-250	2 722 Kč
	pro komín. plášť pr. 250-270mm, 580x580mm	3 293,60
	HOT45-300	2 890 Kč
	pro komín. plášť pr. 300-340mm, 580x580mm	3 496,90

Odolnost pro teploty
komínového pláště do 250°C
Pro sklon konstrukce do 45°

Minerální prostup pro NEREZOVÉ komíny

P

<

Minerální prostup je určen pro tepelnou izolaci konstrukce stropu/stěny od procházejícího komína, **neřeší však parotěsnost** stavebního detailu. Vnější rozměr prostupu je vždy o 300 mm větší než průměr pláště komína. Např. MPKB-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm a rozměr prostupu je tedy 550x550x600 mm. Prostup je možno seříznout na výšku i do šikmíny. Součástí dodávky jsou jednotlivé díly prostupu a pro zjednodušení montáže styčnickové desky a montážní sada.

Lepicí pásy a tmel pro montáž prostupů

P

Lepicí pásy

SMD069

jednostranně lepicí, šíře 60mm, návin 25m

545 Kč

659,50

SMD070

oboustranně lepicí, šíře 20mm, návin 50m

950 Kč

1 149,50

Odolnost vůči teplotě od -40 °C do 100 °C, bez vysychání a křehnutí, teplota zpracování od -10 °C.

Oboustranně silně lepicí páska SMD070 je určena k přichycení parozábrany / parobrzdy / pojistné fólie na prostup z pěnového skla.

Jednostranně lepicí pružná páska SMD069 se následně používá k přelepení spoje parozábrany / parobrzdy / pojistné fólie a prostupu z pěnového skla.

</

Tepelně odolný silikonový tmel Z8 má tepelnou odolnost do 260°C a používá se k lepení prostupů z pěnového skla na cihelné i nerezové komíny.

Komplexní řešení stavebních detailů pro bezpečné zabudování komínu a možnost zlepšení energetické bilance budovy.



U všech typů prostupů lze vyrobit i atypické provedení s rozměry podle požadavku zákazníka. Cena atypického provedení je kalkulována individuálně.

Typy prostupů a jejich doporučené použití pro CIHELNÉ komíny:

Umístění Parotésné prostupy

Z1, Z2 **GPH (GPE)**
Parotésný prostup s možností seříznout na výšku i do šikmíny.

Umístění Napojení parozábrany

Z1 **GNH (GNE)**
Napojení parozábrany (poj. fólie, parobrzdy) na komín. Neřeší tepelnou izolaci stavebního detailu. Určeno do stropu, nelze použít do šikmíny.

Umístění Minerální prostupy

podle detailů stavby **MPH**
Tepelně-izolační prostup, vyráběn ve tl. 3 nebo 5 cm. Neřeší parotésnost. Možnost seříznout na výšku i do šikmíny.

Umístění Přerušení tepelných mostů

Z1 **GMH**
Přerušení tepelného mostu v plášti komína. Určeno do místa průchodu komína z izolovaného do neizolovaného prostoru.

Umístění Prostup kouřovodu

K1 **GKK**
Prostup kouřovodu interiér. konstrukcí (příčkou). Není parotésný, řeší tepelnou izolaci kouřovodu od okolní konstrukce. Není vhodný do venkovního prostředí.

Z4 **GMZ**
Přerušení tepelného mostu pod komínem. Určeno jako součást hydroizolace pod podlahou.

Použití prostupů konzultujte s našimi techniky!

Parotésné prostupy pro CIHELNÉ komíny

P	GPH / GPE	Parotésný prostup pro cihelný komín	
		1-průduch	
		GPH-300 pro komín 40x40cm, výška 300mm	2 469 Kč 2 987,50
		GPH-400 pro komín 40x40cm, výška 400mm	3 110 Kč 3 763,10
		GPH-500 pro komín 40x40cm, výška 500mm	3 614 Kč 4 372,90
		GPH-600 pro komín 40x40cm, výška 600mm	3 719 Kč 4 500,00
		GPH-700 pro komín 40x40cm, výška 700mm	4 161 Kč 5 034,80
		EASY	
		GPE-300 pro komín 32x32cm (EASY), výška 300mm	2 469 Kč 2 987,50
		GPE-400 pro komín 32x32cm (EASY), výška 400mm	3 110 Kč 3 763,10
		GPE-500 pro komín 32x32cm (EASY), výška 500mm	3 614 Kč 4 372,90
		GPE-600 pro komín 32x32cm (EASY), výška 600mm	3 719 Kč 4 500,00
		GPE-700 pro komín 32x32cm (EASY), výška 700mm	4 161 Kč 5 034,80

P	GPHS / GPH2	Parotésný prostup pro cihelný komín	
		1.5-průduch	
		GPHS-300 pro komín 60x40cm, výška 300mm	2 815 Kč 3 406,20
		GPHS-400 pro komín 60x40cm, výška 400mm	3 394 Kč 4 106,70
		GPHS-500 pro komín 60x40cm, výška 500mm	4 161 Kč 5 034,80
		GPHS-600 pro komín 60x40cm, výška 600mm	4 224 Kč 5 111,00
		GPHS-700 pro komín 60x40cm, výška 700mm	4 759 Kč 5 758,40
		2-průduch	
		GPH2-300 pro komín 80x40cm, výška 300mm	3 110 Kč 3 763,10
		GPH2-400 pro komín 80x40cm, výška 400mm	3 604 Kč 4 360,80
		GPH2-500 pro komín 80x40cm, výška 500mm	4 759 Kč 5 758,40
		GPH2-600 pro komín 80x40cm, výška 600mm	4 875 Kč 5 898,80
		GPH2-700 pro komín 80x40cm, výška 700mm	5 201 Kč 6 293,20

Parotésné prostupy umožňují těsné napojení všech typů fólií a izolantů na komínové těleso. Vzorové detaily jsou ke stažení na www.ciko-kominy.cz, pro jednotlivé projekty nabízíme individuální konzultace. Jiné rozměry prostupů k dispozici na základě individuální kalkulace. Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon a montážní sadu. Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy. Pro atypické rozměry nebo např. rekonstrukce komínů je možno dokoupit desky pěnoskla o rozměru 50x450x600mm (kód GD, cena 620,- Kč bez DPH, 750,20 Kč vč. DPH).

Napojení fólie pro CIHELNÉ komíny

P	Napojení parozábrany na cihelný komín		
		GNH pro komín 40x40cm, výška 100mm	1 449 Kč 1 753,30
		GNHS pro komín 60x40cm, výška 100mm	1 901 Kč 2 300,20
		GNH2 pro komín 80x40cm, výška 100mm	1 901 Kč 2 300,20
		GNE pro komín 32x32cm (EASY), výška 100mm	1 449 Kč 1 753,30

Dodávka obsahuje jednotlivé díly napojovacího prvku s reflexní parozábranou, tepelně odolný silikon a montážní sadu. Ceny jiných rozměrů na základě individuální kalkulace. Určeno pro napojení parozábrany, parobrzdy, pojistné fólie nebo jiného prvku konstrukce.

P	Přechodový díl pro napojení parozábrany		
		GNU pro jednorůduch, 6ks 450x100x50mm	1 019 Kč 1 233,00
		GNU2 pro 2-průduch do šikmíny, 8ks 450x100x50mm	1 449 Kč 1 753,30

GNU je použitelný pro jednorůduch do sklonu 52° a pro 2-průduch do vodorovné kce (0°). GNU2 pak pro 2-průduch do sklonu 45°.

Dodávka obsahuje jednotlivé díly přechodového dílu z pěnoskla a tepelně odolný silikon. Vhodný typ se určuje podle potřebné délky napojení, která se počítá podle rozměrů komína a sklonu napojovaného prvku (střechy). Při tomto výpočtu je třeba zohlednit přesah dílů z pěnoskla v rozích komína. Ceny jiných rozměrů na základě individuální kalkulace. Určeno pro napojení parozábrany, parobrzdy, pojistné fólie nebo jiného prvku konstrukce.

Přerušení tepelných mostů pro CIHELNÉ komíny

P

Přerušení tepelného mostu v plášti komína

GMH pro jednoprůduch, 400x400x300mm	2 311 Kč 2 796,30
GMHE pro jednopr. EASY, 320x320x300mm	2 049 Kč 2 479,30
GMHS pro poloviční šachtu, 400x200x300mm	1 742 Kč 2 107,80

V místě instalace GMH je třeba statické vyztužení komínového tělesa (viz. montážní návod).
Bližší informace poskytne technické oddělení CIKO.

P

Přerušení tepelného mostu pod komínem

GMZ pro jednoprůduch, 400x400x100mm	1 618 Kč 1 957,80
GMZE pro jednopr. EASY, 320x320x100mm	1 524 Kč 1 844,00
GMZS pro poloviční šachtu, 200x400x100mm	946 Kč 1 144,70

Minerální prostupy pro CIHELNÉ komíny

P

MPH3 / MPE3 Minerální prostop tl. 30 mm

EASY	1-průduch	MPH3-300 pro komín 40x40cm, výška 300mm	353 Kč 427,10
	MPH3-600 pro komín 40x40cm, výška 600mm	559 Kč 676,40	
	1,5-průduch	MPE3-300 pro komín 32x32cm, výška 300mm	353 Kč 427,10
	MPE3-600 pro komín 32x32cm, výška 600mm	559 Kč 676,40	
	2-průduch	MPHS3-300 pro komín 60x40cm, výška 300mm	353 Kč 427,10
	MPHS3-600 pro komín 60x40cm, výška 600mm	559 Kč 676,40	
		MPH23-300 pro komín 80x40cm, výška 300mm	559 Kč 676,40
		MPH23-600 pro komín 80x40cm, výška 600mm	765 Kč 925,70

P

MPH5 / MPE5 Minerální prostop tl. 50 mm

EASY	1-průduch	MPH5-300 pro komín 40x40cm, výška 300mm	442 Kč 534,80
	MPH5-600 pro komín 40x40cm, výška 600mm	735 Kč 889,40	
	1,5-průduch	MPE5-300 pro komín 32x32cm, výška 300mm	442 Kč 534,80
	MPE5-600 pro komín 32x32cm, výška 600mm	735 Kč 889,40	
	2-průduch	MPHS5-300 pro komín 60x40cm, výška 300mm	442 Kč 534,80
	MPHS5-600 pro komín 60x40cm, výška 600mm	735 Kč 889,40	
		MPH25-300 pro komín 80x40cm, výška 300mm	735 Kč 889,40
		MPH25-600 pro komín 80x40cm, výška 600mm	1 029 Kč 1 245,10

Minerální prostop **neřeší parotěsnost obálky budovy**, je určen pro tepelnou izolaci konstrukce stropu/stěny od procházejícího komína. Ceny jiných rozměrů na základě individuální kalkulace. Prostop je možno seříznout na výšku i podle úhlu roviny střešy do šikmíny. Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu a montážní sadu.

Řešení pro prostop kouřovodu:

P


GKK-150 Prostop kouřovodu pro tl. stěny do 150mm

GKK-150-120 pro kouřovod s vnitřním pr. 120mm	3 551 Kč 4 296,70
GKK-150-130 pro kouřovod s vnitřním pr. 130mm	3 845 Kč 4 652,50
GKK-150-150 pro kouřovod s vnitřním pr. 150mm	4 139 Kč 5 008,20
GKK-150-160 pro kouřovod s vnitřním pr. 160mm	4 381 Kč 5 301,00
GKK-150-180 pro kouřovod s vnitřním pr. 180mm	4 686 Kč 5 670,10
GKK-150-200 pro kouřovod s vnitřním pr. 200mm	4 906 Kč 5 936,30

P

GKK-250 Prostop kouřovodu pro tl. stěny 150-250mm

GKK-250-120 pro kouřovod s vnitřním pr. 120mm	5 138 Kč 6 217,00
GKK-250-130 pro kouřovod s vnitřním pr. 130mm	5 358 Kč 6 483,20
GKK-250-150 pro kouřovod s vnitřním pr. 150mm	5 747 Kč 6 953,90
GKK-250-160 pro kouřovod s vnitřním pr. 160mm	5 905 Kč 7 145,10
GKK-250-180 pro kouřovod s vnitřním pr. 180mm	6 199 Kč 7 500,80
GKK-250-200 pro kouřovod s vnitřním pr. 200mm	6 492 Kč 7 855,30



A = průměr kouřovodu

B = rozměr vnitřní části (velikost stavebního otvoru pro osazení):

- 476x476 mm (pr. kouřovodu 120-150 mm)
- 516x516 mm (pr. kouřovodu 160-200 mm)

C = vnější rozměr prostupu:

- 534x534 mm (pr. kouřovodu 120-150 mm)
- 600x600 mm (pr. kouřovodu 160-200 mm)

Průměr otvoru v prostupu je o 8 mm větší, než je uváděný vnitřní průměr kouřovodu. Hloubku prostupu je možno přizpůsobit tloušťce stěny a případně seříznout vnitřní část prostupu dle potřeby. Čelní deska prostupu má sílu 15 mm. Prostupy kouřovodu do průměru 150 mm mají dodací lhůtu do 3 dnů, pro průměry větší než 150 mm je dodací lhůta 10 dnů.

ATYPICKÝ ROZMĚR: Možno vyrobit rozměrový atyp dle požadavku zákazníka pro kouřovod s vnitřním průměrem do 200 mm (kód **GKK-atyp**, cena na dotaz).

Prostop GKK je určen pro řešení průchodu kouřovodu stěnou nebo příčkou v interiéru. Je třeba zabránit působení vody a vlhkosti na všechny části výrobku - výrobek nesmí být vystaven působení relativní vlhkosti nad 85%. Při případném použití v exteriéru musí být zajištěna dostatečná ochrana proti působení vlhkosti a povětrnosti.

ORIENTAČNÍ CENÍK cihelných komínových sestav CIKO®

	Výška komínu	6 m		8 m		10 m	
	Průměr průduchu	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH

CIKO® 3V UNIVERSAL - pro všechny druhy paliv, přirozený odvod spalin, nejvyšší teplotní třída, průměry 140 - 200 mm

	ø160 mm	25 579 Kč	30 951 Kč	31 701 Kč	38 358 Kč	37 823 Kč	45 766 Kč
	ø180 mm	26 429 Kč	31 979 Kč	32 383 Kč	39 183 Kč	38 643 Kč	46 758 Kč
	ø200 mm	26 637 Kč	32 231 Kč	32 971 Kč	39 895 Kč	38 999 Kč	47 189 Kč

CIKO® TEC - pro všechny druhy paliv, přirozený i nucený odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu komínem, průměry 140 - 200 mm

	ø140 mm	41 917 Kč	50 720 Kč	50 181 Kč	60 719 Kč	58 751 Kč	71 089 Kč
	ø160 mm	42 795 Kč	51 782 Kč	51 635 Kč	62 478 Kč	60 169 Kč	72 804 Kč
	ø180 mm	44 740 Kč	54 135 Kč	54 108 Kč	65 471 Kč	63 476 Kč	76 806 Kč

CIKO® EASY - půdorys 32x32 cm, pro všechny druhy paliv, přirozený i nucený odvod spalin, průměry 160 a 180 mm

	ø160 mm	34 195 Kč	41 376 Kč	40 631 Kč	49 164 Kč	46 606 Kč	56 393 Kč
	ø180 mm	34 886 Kč	42 212 Kč	41 415 Kč	50 112 Kč	47 789 Kč	57 825 Kč

CIKO® PRAKTIK - pro všechny druhy paliv, přirozený nebo nucený odvod spalin, jednoduchá a rychlá montáž, průměry 130 - 250 mm

	ø150 mm	33 876 Kč	40 990 Kč	41 574 Kč	50 304 Kč	49 272 Kč	59 619 Kč
	ø160 mm	35 344 Kč	42 766 Kč	43 460 Kč	52 587 Kč	51 576 Kč	62 407 Kč
	ø180 mm	36 463 Kč	44 120 Kč	44 920 Kč	54 353 Kč	53 377 Kč	64 586 Kč

CIKO® GAS - pro kondenzační plynové kotle, nucený odvod spalin, extrémně odolný vůči kondenzátu, průměry 80 - 160 mm

	ø80 mm	17 302 Kč	20 935 Kč	20 867 Kč	25 249 Kč	24 432 Kč	29 563 Kč
	ø110 mm	19 288 Kč	23 338 Kč	23 289 Kč	28 180 Kč	27 290 Kč	33 021 Kč
	ø125 mm	20 206 Kč	24 449 Kč	24 717 Kč	29 908 Kč	29 228 Kč	35 366 Kč

CIKO® komín s poloviční šachtou - orientační ceník kompletních komínových sestav s prázdnou poloviční šachtou

	3V UNIVERSAL ø200mm + prázdná poloviční šachta	34 266 Kč	41 462 Kč	42 328 Kč	51 217 Kč	50 028 Kč	60 534 Kč
	TEC ø180mm + prázdná poloviční šachta	50 761 Kč	61 421 Kč	61 857 Kč	74 847 Kč	72 897 Kč	88 205 Kč
	PRAKTIK ø180mm + prázdná poloviční šachta	42 484 Kč	51 406 Kč	52 669 Kč	63 730 Kč	62 798 Kč	75 986 Kč

Orientační ceny komínových sestav jsou kalkulovány za kompletní komínové systémy v základním provedení (včetně vybírání otvoru, jednoho připojení pro spotřebič, základní nadstřešní části a základní varianty ukončení), bez ceny za montáž a dopravu.

Zobrazeny jsou pouze vybrané průměry a varianty jednotlivých systémů. **Nezávaznou kalkulaci s technickou specifikací přesně podle Vašich potřeb Vám na vyžádání rádi zašleme.**

ORIENTAČNÍ CENÍK CIKO® NEREZ (třívrstvé nerezové komíny)

Nerezový komín ø150 mm založený na konzoli (odstup 50-90 mm), s čistícím **dvířkovým dílem**, vč. stěnových držáků

	Název systému	Vložka / izolace	Výška komínu	5 m		7 m	
			Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
	COMPLEX 2250	0,6 / 25 mm	lesklý nerez	34 446 Kč	41 680 Kč	41 195 Kč	49 846 Kč
	COMPLEX 2500	0,6 / 50 mm	lesklý nerez	38 902 Kč	47 071 Kč	46 378 Kč	55 117 Kč
	BASIC M2300	0,5 / 30 mm	lesklý nerez	26 246 Kč	31 758 Kč	30 870 Kč	37 353 Kč
	BASIC R2300	0,5 / 30 mm	RAL 9005 černá	30 872 Kč	37 355 Kč	36 314 Kč	43 940 Kč
	BASIC M2500	0,5 / 50 mm	lesklý nerez	32 142 Kč	38 892 Kč	37 925 Kč	45 889 Kč
	BASIC R2500	0,5 / 50 mm	RAL 9005 černá	37 805 Kč	45 744 Kč	44 607 Kč	53 974 Kč

Cena fasádního nerezového komínu **COSMOS 2200** s hladkým pláštěm bez spon je v základu shodná se systémem COMPLEX 2250, liší se pouze při použití statických dílů.

Nerezový komín ø150 mm založený na konzoli (odstup 50-90 mm), s **čištěním spodem**, vč. stěnových držáků

	Název systému	Vložka / izolace	Výška komínu	5 m		7 m	
			Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
	COMPLEX 2250	0,6 / 25 mm	lesklý nerez	29 801 Kč	36 059 Kč	36 550 Kč	44 226 Kč
	BASIC M2300	0,5 / 30 mm	lesklý nerez	26 262 Kč	31 777 Kč	30 887 Kč	37 373 Kč
	BASIC R2300	0,5 / 30 mm	RAL 9005 černá	30 891 Kč	37 378 Kč	36 230 Kč	43 838 Kč

Nerezový svislý kouřovod s funkcí komínu ø150 mm, izolace **50 mm**, vč. základacích profilů a stěnového držáku

	Název systému	Vložka / izolace	Výška svisl. kouř.	3 m		5 m	
			Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
	COMPLEX 2500	0,6 / 50 mm	lesklý nerez	25 881 Kč	31 316 Kč	33 358 Kč	40 363 Kč
	BASIC R2500	0,5 / 50 mm	RAL 9005 černá	27 685 Kč	33 499 Kč	34 998 Kč	42 348 Kč



Nabídka sortimentu nerezových jednovrstvých i třívrstvých komínových systémů naleznete v **Ceníku komínových dílů** (rozsah průměrů 113–600 mm).

Kromě základního lesklého provedení možno dodat nerezové komíny i s matným povrchem nebo v příplatkových povrchových úpravách (lakované, poměděné, broušené).



CIKO s.r.o. je hrdým členem **Asociace pro ekologické vytápění dřevem, z.s. (AEVD)**. Tato asociace je profesním sdružením odborné veřejnosti a zabývá se především výzkumem a rozvojem **udržitelného způsobu vytápění dřevní biomasou**.

Dále se AEVD zabývá ochranou tradičního způsobu vytápění dřevní biomasou, snižováním nákladů na vytápění, implementací nových trendů v oblasti ekologického vytápění, ochranou ovzduší, zvyšováním povědomí o moderních technologiích a také mimo jiné bojem proti dezinformacím.



www.aevd.cz



Obecné informace

Ceník platný od 1. 4. 2026 do odvolání. Ceny se mohou v průběhu roku měnit, doporučujeme proto prověřit si aktuálnost ceníku na www.ciko-kominy.cz **pomocí přiloženého QR kódu.**

Případně si můžete vyžádat konkrétní nabídku u Vašeho obchodníka nebo přímo u obchodních zástupců firmy CIKO s.r.o.



Ceny uvedeny v **Kč bez DPH** a v Kč včetně DPH. Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Produktové skupiny: **Z** Základní komponenty **N** Nerez, plast, kouřovody **P** Příslušenství **X** Nezařazeno

Ceny dopravy pro ČR

BALÍK do 10kg	(ručně manipulovatelný balík, obvod balíku + délka nesmí přesáhnout 3m, hmotnost do 10kg, jako například samostatné drobné zboží jako redukce, menší prostupy a stříšky)		D1	200 Kč (242,0 Kč vč. DPH)
BALÍK do 30kg	(ručně manipulovatelný balík, obvod balíku + délka nesmí přesáhnout 3m, hmotnost do 30kg jako například samostatné větší prostupy nebo oplechování)		D2	350 Kč (423,5 Kč vč. DPH)
1 PALETA	(hmotnost do 300kg, výška do 1,5m, typicky 1 zabalená paleta nebo nadměrný balík, jako například nerezový komín nebo vložkování, samostatně komínové návleky nebo největší stříšky)		D3	1 000 Kč (1 210,0 Kč vč. DPH)
KOMÍNOVÁ SESTAVA	(hmotnost zásilky nad 300kg, při dodání na sklad smluvního partnera)		D4	1 700 Kč (2 057,0 Kč vč. DPH)
KOMÍNOVÁ SESTAVA	(hmotnost zásilky nad 300kg, při dodání na zadanou adresu - mimo sklad sml. partnera)		D5	1 950 Kč (2 359,5 Kč vč. DPH)
OBJEDNÁVKA NAD 50 000,- Kč nebo OBJEDNÁVKA NAD 100 000,- Kč	(objednávka neobsahující zděné komíny) (objednávka obsahující zděné komíny)		D0	Zdarma!

Cenová pásma pro dopravu zdarma jsou v ceníkových cenách jednotlivých objednávek bez DPH. Při odběru na dobírku je účtován příplatek 50,- Kč bez DPH. Vlastní odběr možný z centrálního skladu, nebo na dotaz z „manipulačních skladů“ Ostrava a Velké Meziříčí. Obchodní podmínky jednotné při odběru z jakéhokoliv skladu. Při distribuci zboží na paletách je za všechny druhy palet účtována cena 270,- Kč bez DPH. Zpětný odkup palet je garantován do 12 měsíců od odebrání za cenu 220,- Kč bez DPH. Vykupují se pouze palety v dobrém stavu. Dopravu pro vrácení palet lze objednat u firmy CIKO s.r.o. - cena individuální na dotaz, při více než 50 ks doprava zdarma.

CIKO servis

Pro řešení požadavku na komín můžete využít náš technický servis, v rámci kterého nabízíme komplexní podporu našim zákazníkům a spolupracujícím prodejním a montážním firmám.

- možnost zaměření komína na stavbě
- návrh technického řešení pro konkrétní situaci a spotřebič
- položková specifikace komínové sestavy
- na vyžádání nákres navrhovaného řešení
- pro realizační firmy možnost asistované montáže první zakázky
- výpočty spalinových cest (legislativou požadovaný podklad pro revizní zprávu, u moderních spotřebičů nutnost pro správný návrh spalinové cesty)



SORTIMENT



BEZPEČNOST



SERVIS



SNADNÁ MONTÁŽ




KVALITA



INOVACE

**VÁŠ
SPRÁVNÝ
TAH**

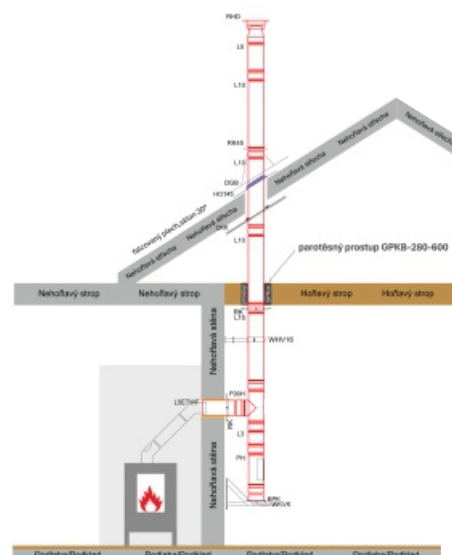

Přehled komínových systémů CIKO®

Cihelné komíny

CIKO® TEC



- pro všechny druhy paliv
- přirozený i nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- nejvyšší teplotní třída
- izolovaná izostatická vložka




CIKO® 3V UNIVERSAL



- pro všechny druhy paliv
- přirozený odvod spalin
- nejvyšší teplotní třída
- kvalitní šamotová vložka



CIKO® PRAKTIK



- pro všechny druhy paliv
- přirozený nebo nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- nejvyšší teplotní třída
- izolovaná nerezová vložka



CIKO® GAS



- určen pro plyn do 120 °C
- nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- plastová komínová vložka



CIKO® EASY



- pro všechny druhy paliv
- kompaktní rozměry 32x32 cm
- průměry 160 a 180 mm
- přirozený i nucený odvod spalin
- izostatická izolovaná vložka



Nerezové komíny

CIKO® NEREZ



- fasádní i interiérové komíny
- nerez. nástavce a svislé kouřovody
- pro všechny druhy paliv
- vysoká kvalita a moderní design
- možnost individuálního řešení



CIKO® COMPACT




- systém s požární odolností EI90
- s návlekm nebo nerez. nástavcem
- izolované nerezové vložky
- pro všechny druhy paliv
- ucelené řešení i pro uhýbané komíny



Bezpečné prostupy


CIKO® STOPER



- řešení staveb. detailů kolem komína
- bezpečné a parotěsné provedení
- pro cihelné i nerezové komíny
- bezpečný vstup i pro kouřovody
- možnost přerušení tepelných mostů
- zakázková výroba atyp. rozměrů



Typická místa s nutností řešit bezpečnost stavební detailů u nerezových a zděných komínů:

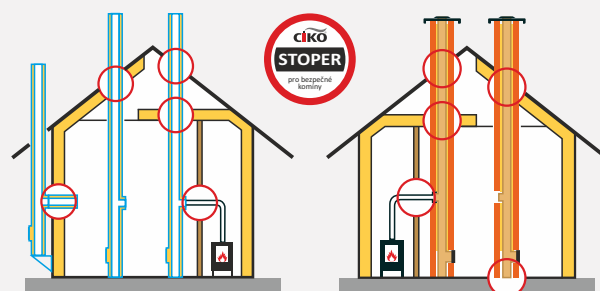

verze 1/2026

Kontakty


CIKO s.r.o.

Předměřice nad Jizerou čp. 15
T: 326 329 526
M: 739 433 808
E: info@ciko.cz
FB: CIKO.kominy

Kontakty kancelář

Nabídky, technické poradenství:
M: 604 220 146, 722 980 574
E: nabidky@ciko.cz

Objednávky, logistika:
M: 733 708 570
E: objednavky@ciko.cz



Obchodní zástupci

O1: 736 696 090
O2: 733 343 260
O3: 737 287 035
O4: 604 253 700
O5: 733 794 167
O6: 605 296 059



www.ciko-kominy.cz