

ROVA **Seamline**

Tradičná falcovaná strešná krytina

www.stresnysystem.sk

Sme tu pre vás už viac ako 25 rokov...

Spoločnosť ROVA je renomovaný výrobca a dodávateľ produktov a riešení z tenkostenných plechov, pôsobiaci na slovenskom, maďarskom, rumunskom a českom trhu. ROVA sa špecializuje na oblasti plechových striech, odkvapových systémov, opláštenia stavieb, tenkostenných konštrukcií a komplexnej škály vzduchotechniky. Výrobné závody sa nachádzajú v Jamníku pri Spišskej Novej Vsi a v maďarskom Biatorbágyi pri Budapešti. Obchodné pobočky a sklady nájdete pri Prahe, v Bratislave a v Nitre.

ROVA ponúka už viac ako 25 rokov široké portfólio kvalitných a spoľahlivých riešení pre stavebný priemysel s dôrazom na technickú precíznosť, flexibilitu a profesionálny prístup.

Spoločnosť ROVA je výhradným strategickým partnerom skupiny ROVA v oblasti odkvapových systémov ROVARainline, falcovaných zvitkov ROVASeamline, tenkostenných oceľových profilov ROVAConstruline a kompletnej ponuky vzduchotechnického potrubia a VZT komponentov ROVAVent, ROVASafe, ROVAAcoustic a ROVAFire&Smoke.

Lindab®

ROVA Group







ROVA-SK a. s.
Výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: +421 53 3 913 000

ROVA-CZ s.r.o.
Centrálny sklad
Benešovská 75, Městečko
257 22 Nespeky

ROVA Profile Kft.
Výrobný závod
2051 Biatorbágy,
Állomás utca 1/a

Infolinka: +421 53 3 913 000, e-mail: info@rova.sk

www.stresnysystem.sk alebo www.rova.sk

Sledujte nás



ROVA Seamline

Spojenie tradície a moderného riešenia

Falcovaná krytina ROVA Seamline je rokmi preverený spôsob zastrešenia, vhodný najmä **do horských oblastí** a **do miest so sťaženými poveternostnými podmienkami** (napr. exponované fasády, náveterné strešné plochy), **na strešné konštrukcie s malým sklonom** (manzardy, vikiere, a pod.), alebo ako **doplnok pre skladané krytiny.**

Vďaka svojmu modernému vzhľadu a bezúdržbovej forme si získal obľubu najmä na moderných mestských stavbách. Elegantný vzhľad, veľký výber farieb, dlhá životnosť a nulová údržba predurčuje falcované krytiny ROVA Seamline pre široké využitie.







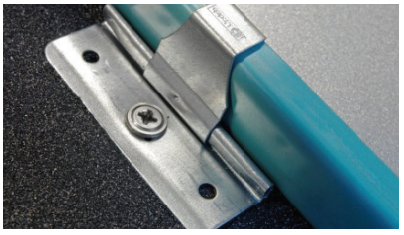

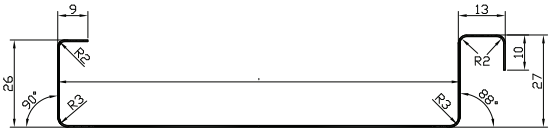

Výhody falcovanej strešnej krytiny **ROVA Seamline:**

1. Použitie pre nízke sklony (od 5°)
2. 100% tesnosť a funkčnosť
3. Jednoduchý, elegantný a moderný tvar
4. Široké možnosti použitia napr. horské, historické a moderné budovy
5. Dvojitá stojatá drážka zabezpečuje úplnú nepriepustnosť spoja
6. Krytina je vhodná na zložité tvary, detaily striech a nízke sklony
7. Absolútna bezúdržbovosť krytiny
8. Vysoká trvanlivosť a životnosť krytiny
9. Písomná nadštandardná záruka až do 40 rokov
10. Široká farebná škála
11. Nízka hmotnosť
12. Originálny švédsky plech



Princíp falcovanej krytiny ROVA Seamline spočíva v súvislých oceľových pásoch, kladených od odkvapu k hrebeňu, spojených dvojitou stojatou drážkou (falcom). Takéto spojenie zabezpečuje nepriepustnosť spoja, a to aj v prípade snehovej pokrývky. Základnou surovinou pre falcovanú krytinu ROVA Seamline je švédsky predlakovaný oceľový plech PLX so šírkou 670 mm, FOP/FAP so šírkou 610 mm, alebo hliník v šírke 500 mm . **Oceľový plech PLX** je doplnený extrémne odolným a bezúdržbovým systémom povrchovej úpravy Elite alebo Durafrost, ktorá zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii, vynikajúcu farebnú stálosť a vysokú odolnosť voči poškrabaniu. Ide o celkom **unikátny materiál, vyznačujúci sa vysokou životnosťou, stálou farebnosťou, vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou.** Použitá jemnozrnná oceľ je obzvlášť dobre tvárna aj napriek tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. *Pre menej náročných zákazníkov je v ponuke oceľový plech s označením FOP, v hrúbke 0,5 mm a povrchovej úprave ROVA Classic, Classic Matt, Premium MATT, alebo Elite.*

Moderná krytina ROVA Seamline nevyžaduje natieranie ani inú údržbu po dobu najmenej 50 rokov ani v drsných snehových a poveternostných podmienkach alebo agresívnom prostredí veľkomesta.







ROVA Seamline | **FOP CLASSIC / Matt**

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,5 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	275 g/m²
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	FOP, S250GD
Tvarovateľnosť plechu	dobrá
Najnižšia teplota pre spracovanie	+5 °C
Korózna odolnosť	RC3, stredná
Názov povrchovej úpravy	Classic/Classic Matt
Textúra povrchu	Lesklá/matná
Lesk	35
Pôvod plechu	Švédsko, Anglicko
Záruka	15 rokov

*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení
**potrebné použiť s tesnením TBA

ROVA Seamline v materiálovom prevedení FOP Classic tvorí základnú ponuku plechu vhodného pre falcované krytiny. Pri výrobe tejto krytiny sa využíva tvrdší plech konštrukčnej akosti v hrúbke 0,5mm a vrstve zinkovej vrstvy 275 g/m². Minimálny sklon pri ROVA Seamline je 5°. Základná povrchová úprava Classic je dostupná v najširšej škále farieb. Povrchová úprava Classic je lesklá bez textúry. Ide o najpopulárnejšiu povrchovú úpravu s vynikajúcim pomerom ceny a užitočných hodnôt. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou Classic sa pre svoje dobré vlastnosti a priaznivú cenu hodia najmä na rovné a rozľahlé strešné plochy či už rodinných domov, mestských budov alebo priemyselných priestorov. Nami ponúkaná **záruka na povrchovú úpravu Classic je 15 rokov. Povrchová úprava Classic Matt je matná so štruktúrou, dostupná v štyroch farbách.**

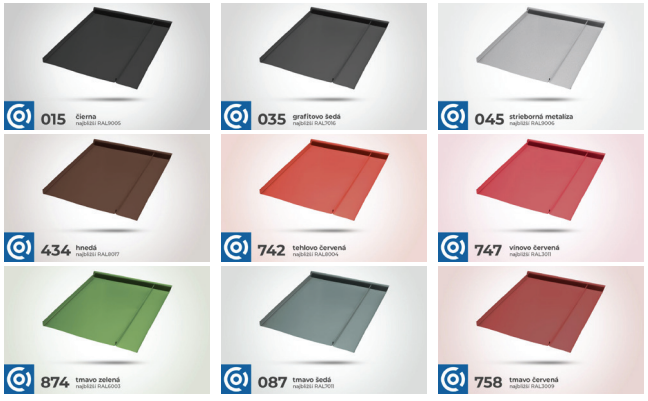

Povrchová úprava **Classic**



Povrchová úprava **Classic Matt**



ROVA Seamline | **FOP PREMIUM MATT**

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,5 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	275 g/m²
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	FOP, S250GD-S280GD
Tvarovateľnosť plechu	dobrá
Najnižšia teplota pre spracovanie	+5 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Premium Mat
Textúra povrchu	Matná, veľmi jemná štruktúra
Lesk	10
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	20 rokov

*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení
**potrebné použiť s tesnením TBA

ROVA Seamline v materiálovom prevedení FOP Premium MATT tvorí rovnako tvrdší plech konštrukčnej akosti v hrúbke 0,5 mm a vrstve zinkovej vrstvy 275 g/m². Povrchová úprava ROVA Premium MATT je tou najlepšou voľbou pre plechové strechy, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Povrchová úprava Premium MATT je bez textúry, avšak užívateľom prináša rovnaký matný efekt ako zastaranejšie textúrované povrchy. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. Povrchová úprava je dostupná v 8 farbách. Nami ponúkaná **záruka na ROVA Seamline v povrchovej úprave FOP Premium MATT je 20 rokov.**



















ROVA Seamline | **FOP ELITE**

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,5 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
medza klzu	180 N/mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	275 g/m²
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	FOP, S250GD –S280GD
Tvarovateľnosť plechu	dobrá
Najnižšia teplota pre spracovanie	+5 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Elite
Textúra povrchu	Jemná štruktúra s polyamidovými zrnami
Lesk	40
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	30 rokov

*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení

**potrebné použiť s tesnením TBA

Aj krytinu ROVA Seamline v materiálovom prevedení FOP ELITE tvorí rovnako tvrdší plech konštrukčnej akosti v hrúbke 0,5 mm a vrstve zinkovej vrstvy 275 g/m². Povrchová úprava Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov ROVA s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, ochrane proti korózii, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. Drobné polyamidové zrná, ktoré povrchová úprava obsahuje, zabezpečujú vyššiu odolnosť voči poškrabaniu, alebo mechanickému poškodeniu. **Nami ponúkaná záruka na povrchovú úpravu FOP Elite je 30 rokov.**

















ROVA Seamline | **FAP DURAFROST**

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,6 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	350 g/m²
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	PLX, DX52
Tvarovateľnosť plechu	výborná
Najnižšia teplota pre spracovanie	-15 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	ROVA Durafrost
Textúra povrchu	Trblietavá textúrovaná
Lesk	5
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	40 rokov

*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení
**potrebné použiť s tesnením TBA

Plech s označením ROVA Seamline FAP DuraFrost je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6 mm s mäkkším jadrom (FAP) so zinkovou vrstvou 350 g/m². Práve táto vlastnosť mu prináša mimoriadne dobrú tvárnosť a prakticky nulovú odrazovú pružnosť, ktorá je porovnateľná s mäkkými kovmi, ako sú napríklad meď alebo titánzinok. Plech je navyše pokrytý nadštandardnou hrúbkou zinkového povlaku až 350 g/m² a matnou povrchovou úpravou DuraFrost, ktorá patrí rovnako ako materiál Elite medzi špičku ponúkaných materiálov spoločnosti ROVA. Túto povrchovú úpravu charakterizuje exkluzívny, trblietavý textúrovaný povrch s potlačenou mierou lesku. **Povrchová úprava DuraFrost zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ochranu proti korózii a vysokú UV stabilitu.**















1. mäkké jadro pre ľahké tvarovanie a falcovanie
2. hrúbka plechu 0,6 mm
3. nadštandardná vrstva zinku až 350 g/m²
4. vhodný na zložité klampiarske prvky

30 ZÁRUKA Elite

ROVA Seamline | **PLX ELITE**

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,6 mm
Celková šírka vstupu	670 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	585 mm
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Vrstva zinkovej vrstvy	350 g/m²
Označenie a akosť ocele	PLX, DX54
Tvarovateľnosť plechu	výborná
Najnižšia teplota pre spracovanie	-15 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Elite
Textúra povrchu	Jemná štruktúra s poly-amid zrnami
Lesk	40
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	30 rokov

*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení
**potrebné použiť s tesnením TBA

Základ falcovanej krytiny ROVA Seamline PLX ELITE tvorí švédsky žiarovo pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm s extra mäkkým jadrom (PLX) s medzou klzu 180N/mm. Práve táto vlastnosť mu prináša mimoriadne dobrú tvárnosť a prakticky nulovú odrazovú pružnosť, ktorá je porovnateľná s mäkkými kovmi, ako sú napríklad meď alebo titánzinok. Plech je navyše pokrytý nadštandardnou hrúbkou zinkového povlaku až 350 g/m² a povrchovou úpravou Elite, ktorá patrí medzi špičku ponúkaných materiálov spoločnosti ROVA. Táto povrchová úprava zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ochranu proti korózii, UV stabilitu a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. **Krytiny s označením PLX môžu byť spracovávané aj pri teplotách do -15 °C, čo umožňuje celoročnú inštaláciu pri nižších nákladoch.**

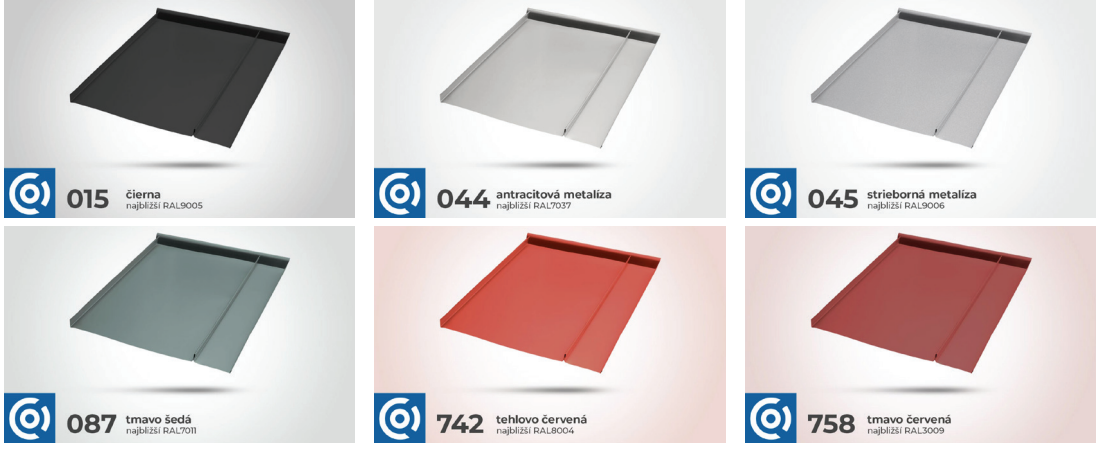



ROVA Seamline | **PLX DURAFROST**

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,6 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	350 g/m²
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	PLX, DX54
Tvarovateľnosť plechu	výborná
Najnižšia teplota pre spracovanie	-15 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	ROVA Durafrost
Textúra povrchu	Trblietavá textúrovaná
Lesk	5
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	40 rokov

*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení
**potrebné použiť s tesnením TBA

Oceľové jadro krytiny ROVA Seamline PLX DuraFrost tvorí rovnako švédsky žiarovo pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm s extra mäkkým jadrom (PLX) s medzou klzu 180 N/mm. Práve táto vlastnosť mu prináša mimoriadne dobrú tvárnosť a prakticky nulovú odrazovú pružnosť, ktorá je porovnateľná s mäkkými kovmi, ako sú napríklad meď alebo titánzinok. Plech je navyše pokrytý nadštandardnou hrúbkou zinkového povlaku až 350 g/m² a matnou povrchovou úpravou DuraFrost, ktorá patrí rovnako ako materiál Elite medzi špičku ponúkaných materiálov spoločnosti ROVA. Túto povrchovú úpravu charakterizuje exkluzívny, trblietavý textúrovaný povrch s potlačenou mierou lesku. **Povrchová úprava DuraFrost zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ochranu proti korózii a vysokú UV stabilitu.**

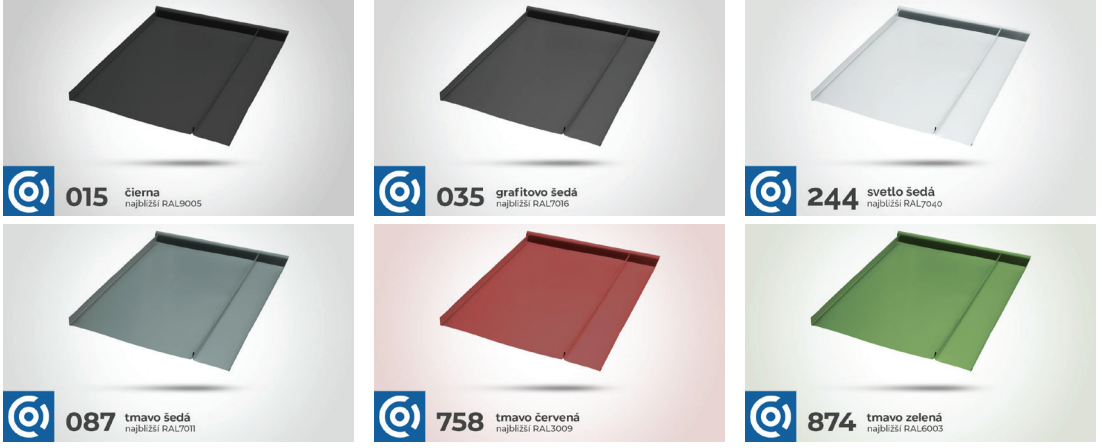



ROVA Seamline | **AL MATT**

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,7 mm, hliníkové jadro
Celková šírka vstupu	500 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	415 mm
Označenie a akosť hliníka	8111 H41
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Tvarovateľnosť plechu	Výborná
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Classic Matný
Textúra povrchu	Trblietavá matná textúra
Lesk	10
Pôvod plechu	Nórsko / Slovinsko
Záruka	40 rokov

*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení

**potrebné použiť s tesnením TBA

Hliník ako veľmi ľahký a trvácny materiál je častovyužívaný hlavne v automobilovom, leteckom, ale aj stavebnom priemysle. Práve zliatiny hliníka vhodné na výrobu falcovanej krytiny zaručujú dobrú lomovú húževnatosť, znižujú tepelnú rozťažnosť tohto materiálu a súčasne len minimálne zaťažujú spodnú stavbu, pretože vážia len 2,3 kg/m². Navyše hliník na rozdiel od ocele vôbec nepodlieha korózii. **V našej ponuke nájdete hliníkové falcované krytiny pod názvom ROVA Seamline AL MATT v hrúbke 0,7 mm s matnou textúrovanou povrchovou úpravou. Krycia šírka falcovanej krytiny je v tomto prípade 415 mm. Hliníkové falcované krytiny sú kvôli svojej vysokej odolnosti predurčené nielen do nižších, ale najmä do vyšších nadmorských výšok pre strechy všetkých typov a tvarov.**









1.matná textúra
2.hrúbka 0,7 mm
3.hmotnosť len 2,3 kg/m²

Vzorky plechov
až k Vám domov
ZADARMO

ROVA



Stačí, ak si **na našom webe** vyberiete **ľubovoľné tri vzorky plechov** v akýchkoľvek povrchových úpravách, a my Vám ich **zadarmo pošleme.** Navštívte náš web:

www.stresnysystem.sk/krytiny/farby

Príslušenstvo pre strešnú krytinu ROVA Seamline

Odkvapový systém Rainline

Je kompletný odkvapový systém vhodný pre všetky typy striech a krytiny. Kvalitná povrchová úprava v kombinácii so švédskou oceľou tvoria dokonalý a funkčný celok pre Vašu strechu. Samozrejmosťou je dokonalé zladenie farby odkvapu so strešnou krytinou. Záruka na odkvapový systém je až 30 rokov.





Odvetrávacie prvky ROVA Vilpe

ROVA Vilpe zahŕňa širokú škálu strešných doplnkov slúžiacich na odvetranie strešných konštrukcií, kanalizačných potrubí, vlhkých miestností či digestorov a tiež širokú paletu prechodiek pre prestupy strešnou konštrukciou (turbo komíny, antény a pod.)

Pevné a klzné príponky na kotvenie falcovanej krytiny (25 alebo 28 mm)

Pevné a klzné príponky tvoria najdôležitejší prvok, pretože zabezpečujú ukotvenie krytiny k strešnej konštrukcii (najčastejšie plnému debneniu) a zároveň umožňujú dilatačný pohyb pásu krytiny. Príponky sa vkladajú pri montáži do otvorenej drážky v pravidelných rozstupoch a následne sú zafalcované tak, aby vytvorili pevný spoj s krytinou.





Bezpečnostné prvky ROVA Safety

ROVA Safety obsahuje široký sortiment prvkov, ktorý dopomáha k bezpečnosti nielen na streche, ale aj pod ňou. Rozumie sa tým pohyb osôb po streche a rovnako aj ochrana strechy a priľahlého priestoru pred pádom snehu. Snehové zábrany sú umiestňované podľa lokality, situácie a prianí zákazníka. Naopak lávky a rebríky by mali byť štandardom na každej streche.

Štruktúrovaná rohož pre tlmenie hluku a pohyb vzduchu pod krytinou

Štruktúrovaná rohož vysoká 8 mm zaisťuje neustály pohyb vzduchu na rubovej strane plechových pásov. Nopová štruktúra z tenkých vláken spoľahlivo odvádza vlhkosť a voda sa nezdržiava pod plechom. Hluk dažďa a krúp je tlmený až o 15 dB (certifikované Vedeckým a technickým centrom pre stavebníctvo v Bruseli).

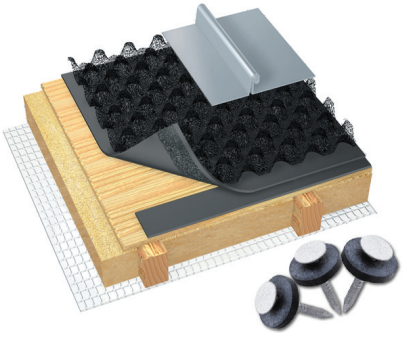



Tesniaca páska TBA

Táto tesniaca páska sa používa na utesnenie falca proti vzlínavej vode a je nutné použiť ju najmä pri aplikáciách s nízkym sklonom (5°-10°). Tesniaca páska je vyrobená z trvanlivej EPDM gumy a výborne odoláva veľkým a častým zmenám vonkajšieho prostredia. Tesniaca páska TBA sa aplikuje jednoduchým nalepením do falca.

Služby pre strešnú krytinu ROVA Seamline



Seamline Expres

Profilovanie stojatej drážky priamo na Vašej stavbe

Strešná krytina ROVA Seamline sa predáva ako zvitkový plech nadelený na šírku 670mm (PLX), 610 mm (FOP) a 500 mm (AL). Samotná profilácia stojatej drážky pri dĺžkach pásov nad 8 m prebieha priamo na stavbe pomocou pojazdného profilovacieho centra a našej odbornej obsluhy. Touto službou eliminujeme náklady na prepravu a minimalizujeme poškodenia, ktoré by mohli vzniknúť pri manipulácii a preprave dlhých kusov. Pre krytiny do maximálnej dĺžky 8 m je možné vyvoriť stojatú drážku aj priamo vo výrobnom závode.

Prenájom falcovačky Schlebach

Strojové uzatváranie falcov

Stojaté drážky pri strešnej krytine ROVA Seamline je možné uzatvárať buď strojovo alebo ručne. V oboch prípadoch je podmienkou dokonalej estetickej a funkčnej stránky použitie kvalitného klampiarskeho náradia. Naša spoločnosť odporúča na uzatváranie falcov profesionálny stroj na uzatváranie falcov, tzv. falcovačku Schlebach Piccolo, ktorá jednoducho, kvalitne a rýchlo vytvorí dokonalý spoj jednotlivých pásov krytiny Seamline. Túto falcovačku si u nás môžete jednoducho prenajať za minimálne náklady.



Navštívte najväčší **showroom striech** na Slovensku

Neviete si poradiť s výberom strešnej krytiny?
Strešná mapa Vám s týmto rozhodovaním bude určite nápomocná...
Nechajte sa ňou inšpirovať a pozrite sa na **skutočné stavby vo vašom okolí.**

www.stresnysystem.sk/stresna-mapa/

Vstúpiť do mapy



ROVA

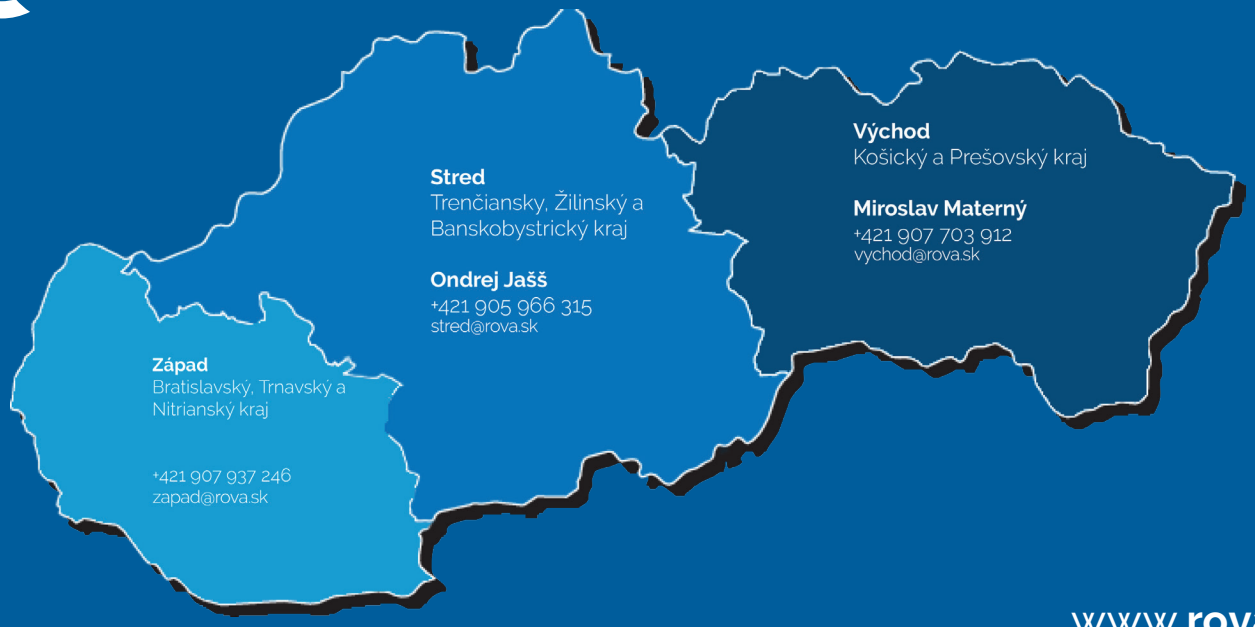

www.**rova**.sk
www.**stresnysystem**.sk

ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobný závod
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 39 13 000

Bratislava - pobočka

Bojnícka 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra - pobočka

Novozámocká 67
949 05 Nitra
tel.: 0948 105 916

Obchodní zástupcovia

1 Bratislavský kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
2 Trnavský kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
3 Nitriansky kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
4 Banskobystrický kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
6 Žilinský kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
7 Košický kraj	0907 703 912	vychod@rova.sk
8 Prešovský kraj	0907 703 912	vychod@rova.sk

Spracovanie objednávok:	0905 882 236	objednavky@rova.sk
Cenové ponuky:	0905 966 206	rozpocty@rova.sk

Infolinka: 053 3913 000

info@rova.sk

Sledujte nás:

ISO 9001 ISOQAR REGISTERED alcumus.com

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026

© 2026/04/01 V1 **ROVA-SK a. s.** si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto tlače.