



Trapézový program ROVA

spoľahlivé riešenia pre stavebníctvo

Sme tu pre Vás už viac ako 25 rokov...



Spoločnosť ROVA je renomovaný výrobca a dodávateľ produktov a riešení z tenkostenných plechov, pôsobiaci na slovenskom, maďarskom a českom trhu. ROVA sa špecializuje na oblasti plechových striech, odkvapových systémov, opláštení stavieb, tenkostenných konštrukcií a komplexnej škály vzduchotechniky. Výrobné závody sa nachádzajú v Jamníku pri Spišskej Novej Vsi a v maďarskom Biatorbágy pri Budapešti. Obchodné pobočky a sklady nájdete pri Prahe, v Bratislave a v Nitre.

ROVA ponúka už viac ako 25 rokov široké portfólio kvalitných a spoľahlivých riešení pre stavebný priemysel, s dôrazom na technickú precíznosť, flexibilitu a profesionálny prístup.

Spoločnosť ROVA je výhradným strategickým partnerom skupiny Lindab v oblasti odkvapových systémov LindabRainline, falcovacích zvitkov LindabSeamline, tenkostenných oceľových profilov LindabConstruline a kompletnej ponuky vzduchotechnických potrubí a VZT komponentov LindabVent, LindabSafe, LindabAcoustic a LindabFire&Smoke.



ROVA na Slovensku



ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000

Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588



Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: info@rova.sk

www.stresnysystem.sk alebo www.rova.sk

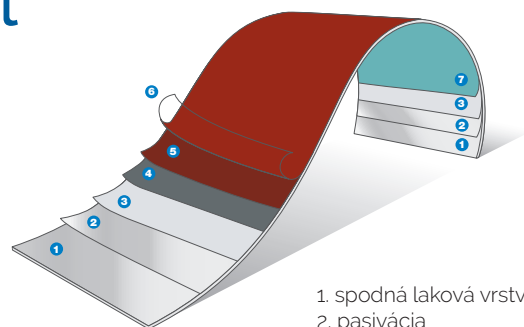
Sledujte nás





Základný vstupný materiál

Základným materiálom pre výrobu produktov ROVA je vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m². Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasivacej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a prevedeniach (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, DuraFrost a AL Matt). Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj do Jamnika.



1. spodná laková vrstva
2. pasivácia
3. zinok
4. oceľ
5. pasivácia
6. základná farba
7. povrchová úprava

Povrchové úpravy produktov ROVA / oceľové jadro



Classic / Classic Matt

Povrchové úpravy Classic a Classic Matt patria medzi základné náterové systémy. Je najčastejšie využívaná a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim pomerom ceny a užitočnej hodnoty. Classic je dostupná v najširšej farebnej škále a má primeranú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškrabaniu. UV ochrana: Ruv = 2 - 3.



Premium Matt

Povrchovú úpravu Premium Matt tvorí polyesterový povrch, ktorý je tou najlepšou voľbou pre plechové strešné krytiny, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Povrchová úprava Premium Matt je bez textúry, avšak užívateľom prináša veľmi estetický matný efekt. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. UV ochrana: Ruv = 3.



Elite

Povrchová úprava Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, poškrabaniu, ochrane proti korózii, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.



DuraFrost

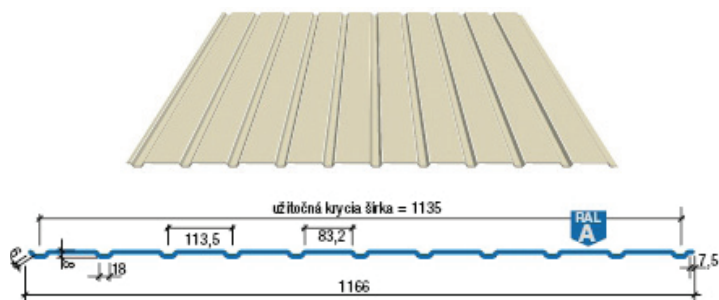
Povrchová úprava DuraFrost patrí medzi prémiové povrchové úpravy s matnou textúrou. Táto povrchová úprava je maximálne odolná voči poškrabaniu a mimoriadne odoláva vplyvom vonkajšieho prostredia. Extra mäkké jadro plechu sa vyznačuje vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou, čím je plech vhodný na falcovanie alebo komplikované detaily striech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m². UV ochrana: Ruv 4.

Povrchové úpravy produktov ROVA / hliníkové jadro



AL Matt (0,7 mm)

Povrchová úprava AL Matt patrí medzi špičku ponúkaných materiálov v životnosti a odolnosti, keďže hliník nehrdzavie. Ľahko spracovateľná, lebo hliník má veľmi mäkké jadro. Estetický vzhľad s matnou textúrou a veľmi nízka hmotnosť - 2,3 kg / m². Univerzálne využitie pre novostavby aj rekonštrukcie.

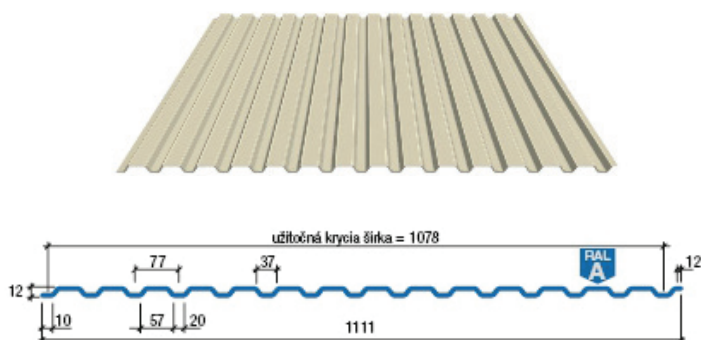
T - 8

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,30	5,22

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1166 mm
 Užitočná krycia šírka | 1135 mm
 Typ | A - fasádny

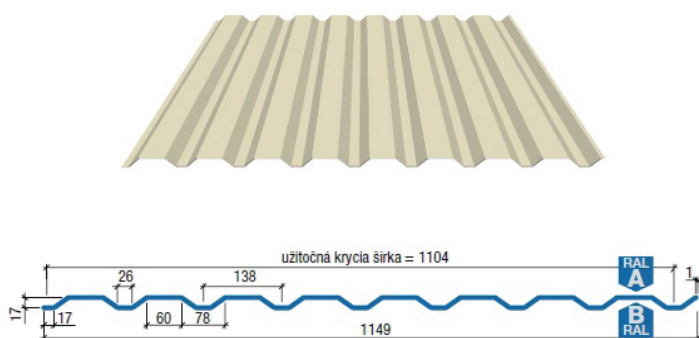
T - 12

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,58	5,45	6,82

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1111 mm
 Užitočná krycia šírka | 1078 mm
 Typ | A - fasádny

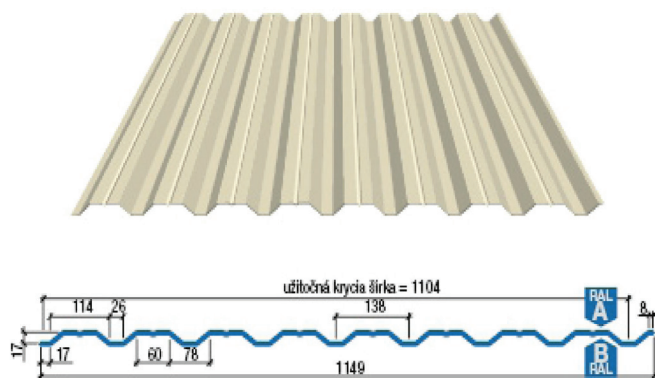
T - 18

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,41	5,36	6,70

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1149 mm
 Užitočná krycia šírka | 1104 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný

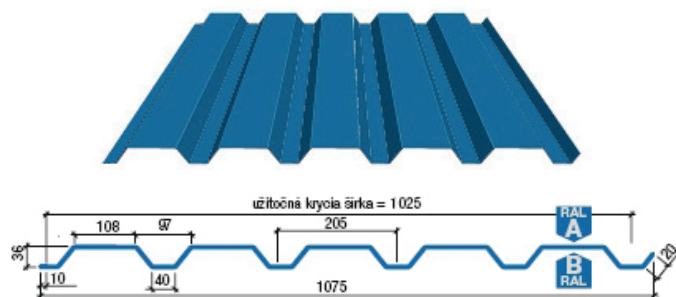
TN - 18

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,46	5,36	6,70

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1149 mm
 Užitočná krycia šírka | 1104 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný

T - 35

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,81	5,80	7,25

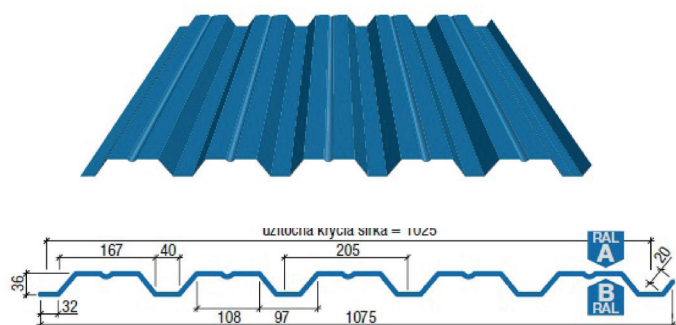
Dĺžka | 0,5 - 12 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 1075 mm

Užitočná krycia šírka | 1025 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný

TN - 35

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,83	5,80	7,25

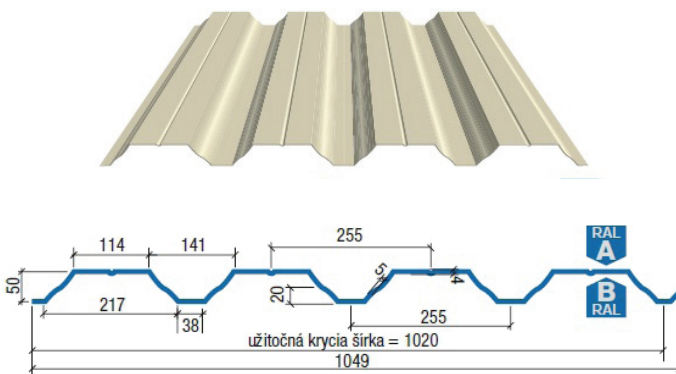
Dĺžka | 0,5 - 12 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 1075 mm

Užitočná krycia šírka | 1025 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný

TN - 50

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,74	5,76	7,18	9,54

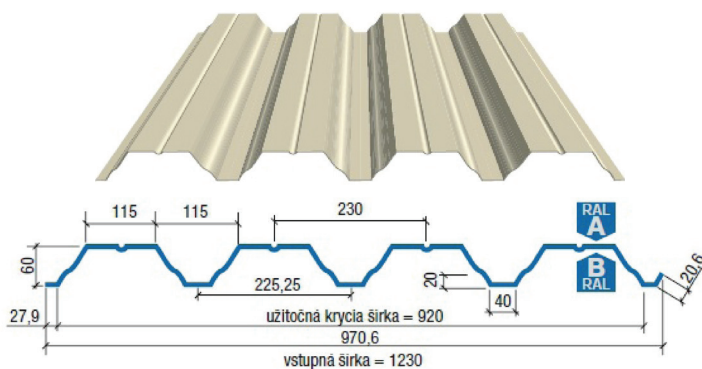
Dĺžka | 0,5 - 12 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 1049 mm

Užitočná krycia šírka | 1020 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný

TN - 60

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m²) PPU	6,26	7,93	10,54

Dĺžka | 0,5 - 12 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 971 mm

Užitočná krycia šírka | 920 mm

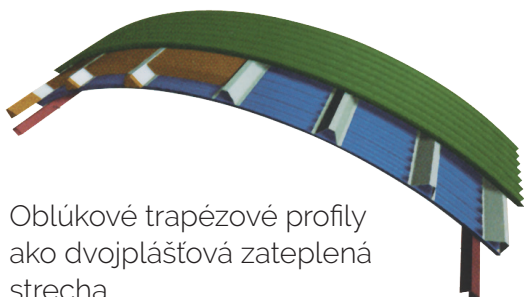
HLINIK
typu dohodeANTI-KONDENZČNÁ
ÚPRAVAPOZINKOVANÝ
PLECHPRESVETLENÝ
PROFILFASÁDNÝ
PROFILSTREŠNÝ
PROFILPOZINKOVANÝ PLECH S
POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Classic/Premium Matt/Elite

Oblúkové strešné trapézové profily

T - 35



Oblúkové trapézové profily ako jednoplášťová strecha.



Oblúkové trapézové profily ako dvojplášťová zateplená strecha.

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,83	5,80

Max. dĺžka | do 6 m

Nominálna šírka | 1230 mm

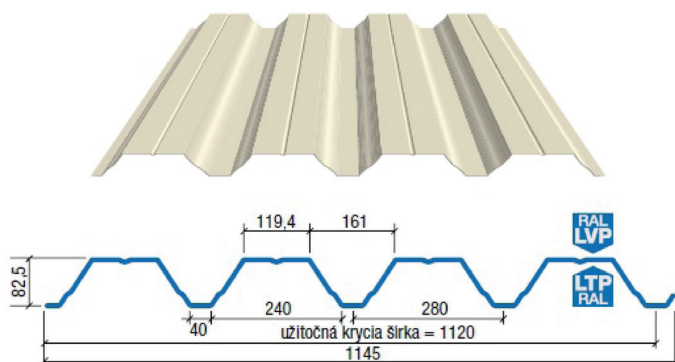
Celková šírka | 1075 mm

Užitočná krycia šírka | 1025 mm



Systém oblúkových trapézových profilov nachádza využitie v športových, obchodných a priemyselných objektoch, verejných aj skladových priestoroch. Oblúk je možné vyrobiť iba zo strešného trapézu T - 35.

LVP 85 / LTP 85



MATERIÁL |



15 µm

hrúbka plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
hmotnosť (kg/m²) PPU	8,11	9,51	10,81	13,51

Dĺžka | 1 - 13,5 m

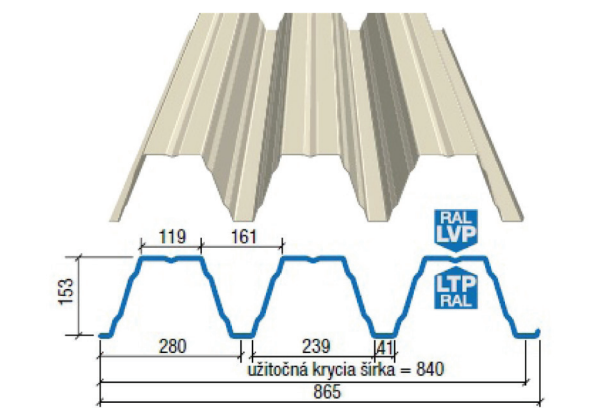
Nominálna šírka | 1500 mm

Celková šírka | 1155 mm

Užitočná krycia šírka | 1120 mm

Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

LVP 150 / LTP 150



MATERIÁL |



15 µm

hrúbka plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25	1,5
hmotnosť (kg/m²) PPU	10,81	12,68	14,41	18,01	21,62

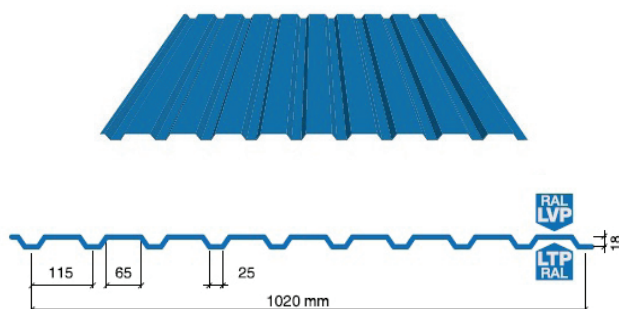
Dĺžka | 1 - 13,5 m

Nominálna šírka | 1500 mm

Celková šírka | 865 mm

Užitočná krycia šírka | 840 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný

LVP 20 / LTP 20

MATERIÁL |



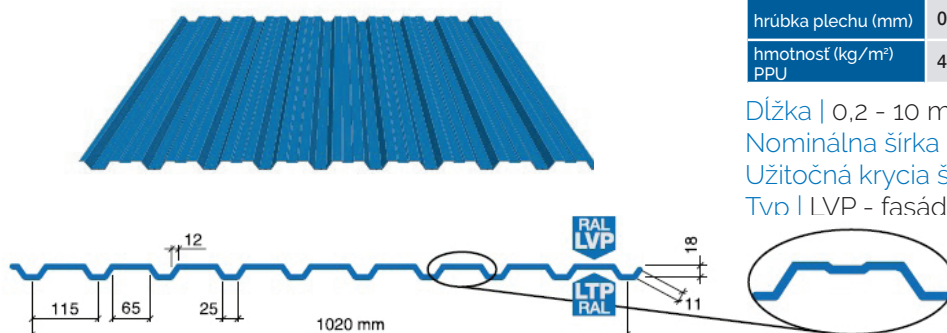
hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Užitočná krycia šírka | 1020 mm

Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

LVP 20 Dn / LTP 20 Dn

MATERIÁL |



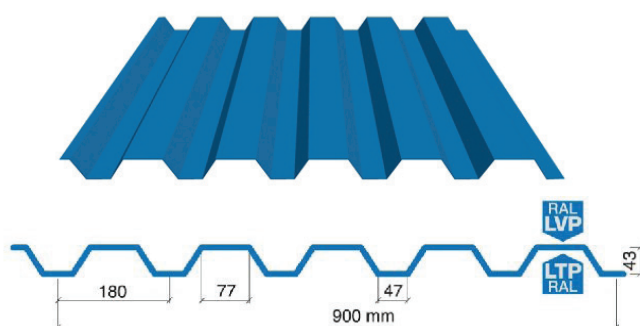
hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Užitočná krycia šírka | 1020 mm

Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

LVP 45 / LTP 45

MATERIÁL |



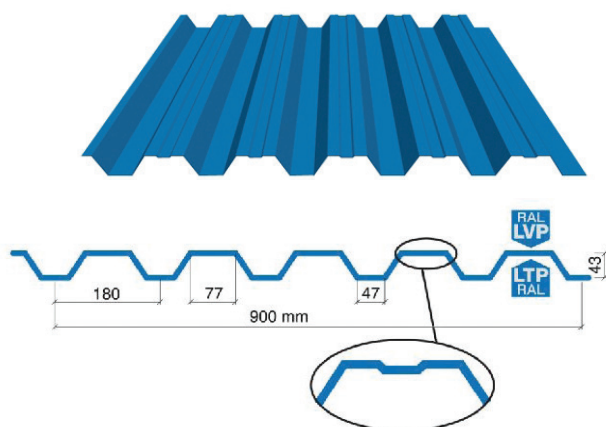
hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Užitočná krycia šírka | 900 mm

Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

LVP 45 Dn / LTP 45 Dn

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Užitočná krycia šírka | 900 mm

Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

Doplňky a príslušenstvo

- (A)** opravná farba BF 100 ml
- (B)** vetrací pás ROVARoll
- (C)** prestupová manžeta
- (D)** lepiace a tesniace pásy
- (E)** ochranná vetracia mriežka
- (F)** tesniaci pás univerzálny
- (G)** tesniacie pásy profilované



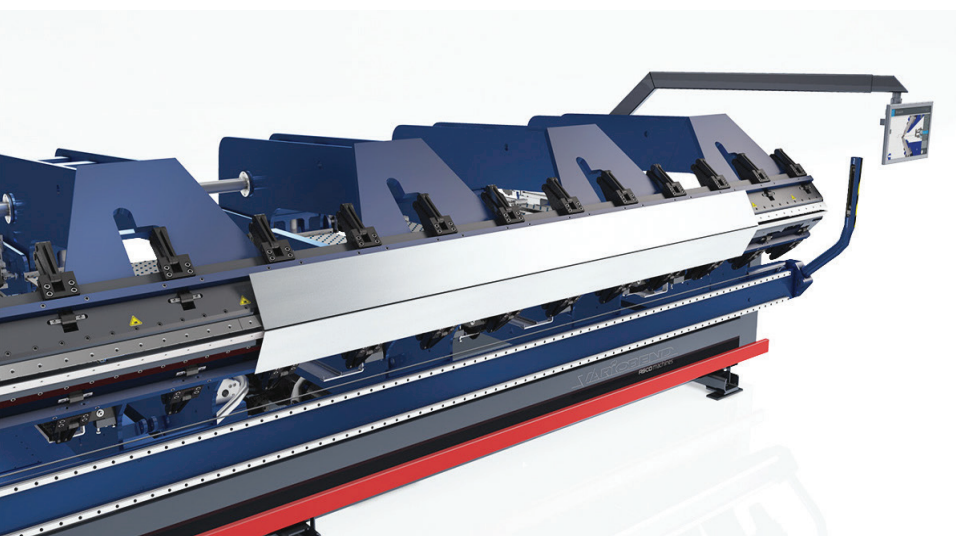


Klampiarske prvky presne a rýchlo



Klampiarske prvky sú kľúčové z pohľadu funkčného a estetického riešenia stavieb.

Pri každej stavbe sú individuálne požiadavky na výrobu klampiarskych prvkov, preto flexibilné riešenia a rýchle dodávky lemoviek tvoria kľúčovú časť nášho servisu. Klampiarske prvky vyrábame na CNC ohýbačke s vysokou tvarovou a rozmerovou presnosťou, čo šetrí čas pri montáži a realizácii. V ponuke sú rôzne štandardné, atypické ale aj konusové klampiarske prvky v tejto špecifikácii:

- dĺžky klampiarskych prvkov - 2,3,4 m, prípadne individuálne dĺžky
- hrúbky plechov 0,5mm; 0,6mm; 0,75mm; 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm



Spojovací materiál

TYP skrutky		Rozmer d - L	Vŕtacia kapacita (mm)	Zverná hrúbka (mm)	Popis spoja	
						
FARMÁRSKE SKRUTKY		4,8 - 20	2	-	plech - plech 	
		4,8 - 35	2	-	plech - drevo 	
		4,8 - 60	2	-		
SAMOVŔTNE SKRUTKY DO OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE		DC - 2 (JT 2 - 2)	4,8 - 16	2	3,0	plech - oceľ 
			4,8 - 19	2	6,0	
		DC - 3 (JT 2 - 3)	5,5 - 19	3	3,0	
			5,5 - 25	3	9,0	
		DC - 5 (JT 2 - 6)	5,5 - 19	6	7,0	
			5,5 - 25	6	10,0	
		DC - 12 (JT 2 - 12)	5,5 - 35	11	13,0	
			5,5 - 50	11	28,0	

Prevedenie pozink aj lakované • Prevedenie s podložkou aj bez podložky • Optimálne otáčky do 1250 ot/min



Vedeli ste, že ?

ROVA ponúka široký sortiment skrutiek, ktoré možno ľahko prispôsobiť trapézovým profilom s ich rôznymi veľkosťami, farbami a materiálmi. Tieto skrutky zabezpečujú nielen esteticky príjemný vzhľad, ale aj spoľahlivú montáž a trvácnosť vašej strechy či fasády. Skrutky pre trapézové profily ROVA sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchú inštaláciu a bezpečné uchytenie. Ich presné tvary a veľkosti sú optimalizované tak, aby zabezpečili pevnosť spojenia a minimalizovali riziko korózie či iných nepriaznivých vplyvov.

DOSTUPNÉ FARBY

označenie ROVA	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
najbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
názov farby	grafitovo-šedá	biela	čierna	strieborná metaliza	sivobiela	tmavošedá	sýtočervená	hnedá	modrá	tehlovo-červená	vinovo-červená	tmavočervená	tmavozelená	svetlo šedá	pozink
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x	x		x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm							na vyžiadanie								x
Classic matt	x		x					x							
Premium matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb ROVA. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Trapézové plechy s antikondenzačnou vrstvou

Kondenzácia vodnej pary je jav, ktorý často vzniká na studených plechových strechách a vytvára tak potenciál výskytu konkrétnych problémov, napr. vzniku korózie, vlhkosti v podkroví alebo poškodeniu materiálov, ktoré sa nachádzajú pod strechou.

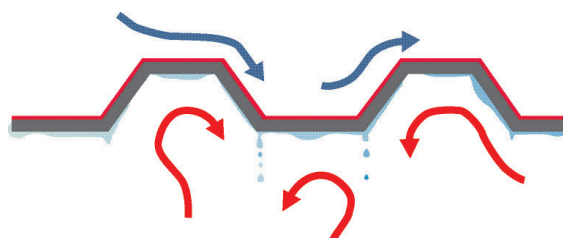
vám ponúka jednoduché a účelné riešenie problému kondenzácie vodných pár na vašej streche formou aplikácie antikondenzačnej vrstvy s antibakteriálnou ochranou, ktorá sa nanáša na spodnú (podhládovú) stranu trapézového profilu.

Táto vrstva zadržiava kondenzovanú vodu, ktorá sa z nej veľmi rýchlo vyparí, takže zadržaná voda nebude kvapkať na materiál uložený pod strechou. Preto plechy dodávané s antikondenzačnou povrchovou úpravou sú ideálnym riešením pre priemyselné budovy, ktoré nemajú tepelnú izoláciu.



Výhody antikondenzačnej vrstvy:



- absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy v dôsledku kondenzácie vodných pár
- dodatočná ochrana proti korózii (najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím, napríklad v maštaliach, stajniach a podobne);
- ľahko sa čistí štandardnými prostriedkami (hadica alebo tlaková umývačka);
- zvýšenie stupňa protihlukovej izolácie krytiny;
- je nehorľavá a odolná proti bakteriálnej degradácii.



Perforovaný plech

ROVA vám ponúka možnosť výroby trapézového profilu LVP20, LVP35 a LVP45 z bieleho perforovaného plechu hrúbky 0,5 mm. Použitím perforovaného plechu, pre vnútorné opláštenie hál, takto dosiahnete vynikajúci efekt zvukovej bariéry. Tento fakt je zaujímavý pre budovy, kde je podľa stavebných predpisov povinné dodržať minimálnu zvukovú hranicu.

Pri perforovanom plechu s priemerom dier $d=3,0$ mm, špecifický rozmer perforácie je 33% pri porovnaní s celou plochou.





Orientačná cenová ponuka

Využite náš cenový konfiguratör a získajte informácie o cene Vašej haly. Stačí len pár kliknutí.

<https://www.halovsystem.sk/dopyt/>



Realizačná mapa

Realizačná mapa ROVA je vizuálny prehľad všetkých už dokončených stavieb a projektov, ktoré sme úspešne zrealizovali. Umožňuje jednoducho vidieť, kde všade naše riešenia stoja, aké typy objektov sme realizovali a aké materiály či systémy sme použili.



<https://www.halovsystem.sk/inspiracie/>



3D konfiguratör hál ROVA

Navštívte náš web **halovsystem.sk** a vyberte si 3 ľubovoľné vzorky, a my Vám ich pošleme úplne zadarmo!

www.stresnysystem.sk/krytiny/farby



www.rova.sk
www.stresnysystem.sk

ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobný závod
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 39 13 000

Bratislava - pobočka

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra - pobočka

Novozámocká 67
949 05 Nitra
tel.: 0915 932 588

Produktový manažér pre priemyselné stavby: Branislav Barč
Adrián Gurčík

0915 938 518
0918 697 794

branislav.barc@rova.sk
adrian.gurcik@rova.sk

Obchodní zástupcovia

1 Bratislavský kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
2 Trnavský kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
3 Nitriansky kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
4 Banskobystrický kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
6 Žilinský kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
7 Košický kraj	0907 703 912	vychod@rova.sk
8 Prešovský kraj	0907 703 912	vychod@rova.sk

Spracovanie objednávok:
Cenové ponuky:

0905 882 236
0905 966 206

objednavky@rova.sk
rozpocety@rova.sk

 **Infolinka: 053 3913 000**

 **info@rova.sk**

Sledujte nás:



0026