

Lindab *Topline*™

 **Lehká střešní
krytina**





Lindab*Topline*TM

Lehká střešní krytina

Vlny, které chrání...

Lindab*Topline* je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou.

Lindab*Topline* splňuje veškeré estetické, technické i funkční požadavky kladené na střešní krytinu.

Krytina je profilována do tvaru klasických střešních tašek a dává střeše dokonalý vzhled. Moderní materiál ji předurčuje k užití na novostavby. Současně je krytina Lindab*Topline* díky velmi nízké hmotnosti vhodná na rekonstrukce starších objektů. Své uplatnění nachází v městské zástavbě i na venkovských staveních.

Ocelový plech je pokrytý barevnou povrchovou úpravou, která zajišťuje vysoce estetický vzhled a současně chrání ocelové jádro proti korozi. Ochranné vrstvy Polyester nebo HB Polyester dávají spolu s ocelovým jádrem krytině Lindab*Topline* odolnost a pevnost, díky které velmi dobře čelí náročným podmínkám, kterým je vystavena nejen v chladné Skandinávii, ale i v našich klimatických pásmech.

Charakteristickou vlastností pro krytinu Lindab*Topline* je snadná a rychlá montáž, dlouhá životnost a minimální údržba.



Lindab *Topline*TM

Švédská kvalita pro Čes

Klasický vzhled skládané krytiny

Krytina je profilována do tvaru klasických skládaných tašek. Výška vln 42 mm je důležitým aspektem výrobku, neboť kromě plastického dojmu, který věrně napodobuje tašky, výrazně ovlivňuje tuhost pásů. To zajišťuje, že se při montáži krytina méně prohýbá a neláme se. Lindab *Topline* se dodává v pásech o stavební šířce 1 m a délce podle potřeb a přání zákazníka, max. 6,14 m.

Dlouhá životnost


Žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm je opatřený speciálními ochrannými vrstvami polyesterového laku. Materiál je vysoce odolný a pevný, velmi dobře čelí náročným klimatickým podmínkám. Povrchová úprava chrání před mrazem i slunečním zářením. Poskytuje mimořádně vysokou životnost, která se pohybuje v rozmezí 40 – 60 let, v závislosti na konkrétním prostředí.

Nízká hmotnost krytiny - jen 5kg/m²

Nízká hmotnost je jednou z hlavních výhod krytiny Lindab *Topline*. V případě novostavby lze díky tomu ušetřit na dimenzi krovu a základů značné finanční prostředky. V případě starších budov pak šetří náklady na rekonstrukci krovu.

V případě staticky neúnosných nebo lehkých krovů je lehká střešní krytina jediným východiskem.

orientační srovnání hmotnosti střešních krytin

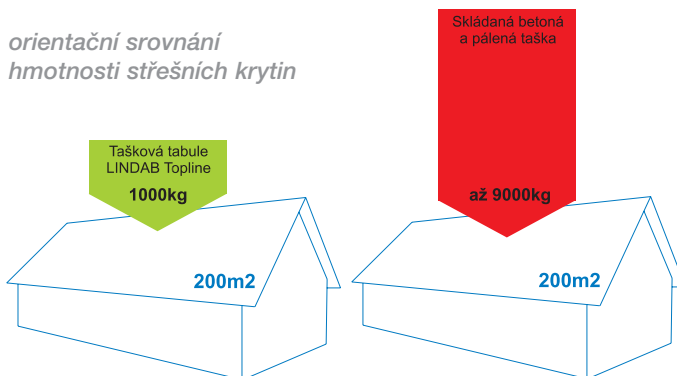

Přesnost zpracování a rychlá montáž

Charakteristickou vlastností pro Lindab *Topline* je vysoká kvalita zpracování a přesnost. Montáž provádí firmy, které absolvovaly odborná školení a získaly certifikát společnosti Lindab. Veškeré informace o montáži najdete v montážním návodu Lindab.

ké střechy


Užití pro nízké sklony a bezúdržbovost

Další výhodou profilované plechové krytiny Lindab*Topline* je možnost montáže na velmi nízké sklony, a to již od 14°, bez nutnosti bednění a použití těžkých asfaltových pásů pro zajištění vodotěsného podstřeší. Povrch krytiny je naprosto hladký a neposkytuje prostor pro zachytávání nečistot, proto není nutná téměř žádná údržba.

Povrchové úpravy pro vysokou odolnost a barvy

Krytina Lindab*Topline* se nabízí v povrchových úpravách Polyester (vrstva o tloušťce 25 μ m) a HB Polyester (vrstva o tloušťce 50 μ m) v devatenácti barevných odstínech. Ve stejných barvách lze také vyrobit atypické doplňky jako např. okenní parapety. Velká barevná škála krytiny se snadno kombinuje s okapovým systémem a barvou omítky a tím lze vytvořit esteticky dokonalý celek.

detail
dvojité vodní drážky

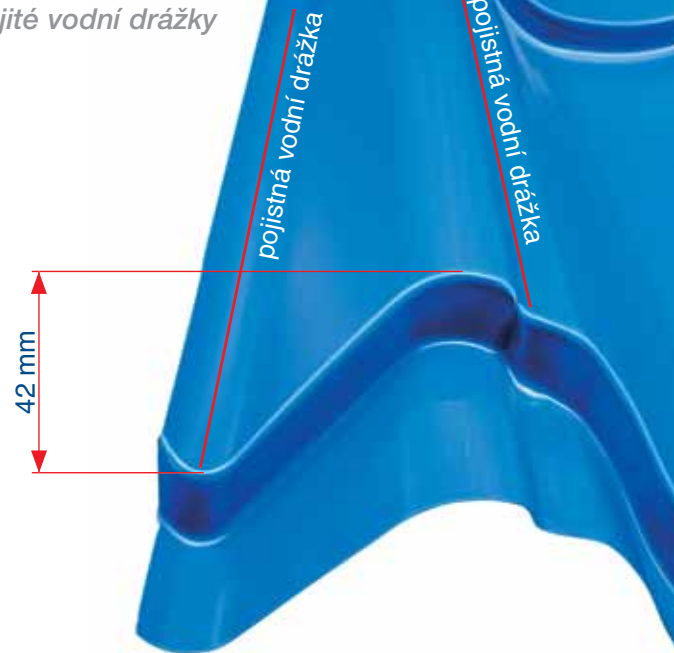

Dokonalá funkce střešního pláště

Krytina Lindab*Topline* je vybavena dvěma pojistnými vodními drážkami, které spolehlivě odvádí vodu a prakticky znemožňují možnost zatečení vody pod krytinu. Lindab*Topline* je ucelený systém všech potřebných prvků, které zajišťují bezvadnou funkci střešního pláště, který může být doplněn o okapový systém a bezpečnostní prvky střech.



Lindab *Topline*™

Složení materiálu

Základním materiálem pro výrobu lehké střešní krytiny Lindab *Topline* je vysoce kvalitní žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, který je chráněn vícevrstvou technologií postupného nanášení reaktivní vrstvy, základní vrstvy a finální vrstvy Polyesteru (25 µm) nebo HB Polyesteru (50 µm). Spodní strana je opatřena ochrannou vrstvou a zesíleným lakem.





LindabTopline™

Široký výběr barev

Barvu krytiny LindabTopline je možné vybírat z 19 barevných odstínů a dvou typů povrchových úprav - Polyester a HB Polyester. Tato pestrá škála umožňuje krytinu barevně sladit s omítkou, okenními rámy, okapovým systémem, nebo okolní zástavbou.

RAL 1002 pískově žlutá
Polyester



RAL 3011 rudá
Polyester



RAL 8017 hnědá
Polyester, HB Polyester



RAL 9005 černá
Polyester, HB Polyester



RAL 3000 sytě červená
Polyester



RAL 5001 tm. modrá
Polyester



RAL 5010 signál. modrá
Polyester



RAL 7044 světle šedá
Polyester



RAL 3011 vín. červená
Polyester



RAL 9010 bílá
Polyester



RAL 5024 světle modrá
Polyester



RAL 6003 tm. zelená
Polyester



RAL 3009 rudá
HB Polyester



RAL 1015 béžová
Polyester



RAL 9006 stříbr. metal.
Polyester



RAL 6021 patina zelená
HB Polyester



RAL 7011 tmavě šedá
Polyester, HB Polyester



RAL 8004 cihl. červená
Polyester, HB Polyester



RAL 8003 barva mědi
HB Polyester



Upozornění: Barevné podání tisku nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Číselné označení RAL je nejbližší danému odstínu.

Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečných vzorků plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

Podrobné informace o barevném sortimentu a dodacích podmínkách naleznete v letáku Barevný sortiment - dodací podmínky.

Lindab *Topline*™

Řešení detailů

pomocí doplňků střešního systému

Systém Lindab je dodáván včetně všech doplňků, které jsou potřebné pro dokonalou funkci střešního pláště. Krytina ve spojení s doplňky umožňuje dokonalé vyřešení

všech detailů střechy a přispívá k zjednodušení pokládky. Atypické prvky lze vyrobit z rovinných plechů se stejnou povrchovou úpravou a ve stejné barvě jako krytina.

**Hřebenáč
+ čelo hřebenáče**



**Příchytka hromosvodu
univerzální**



Koncový hřebenáč



Větrací taška



Rozdělovací hřebenáč



Střešní okno



**Těsnící pás
kolem komínu**




Prosvětlovací deska




**Příchytka hromosvodu
hřebenová**



Průchodka



Závětrné lišty

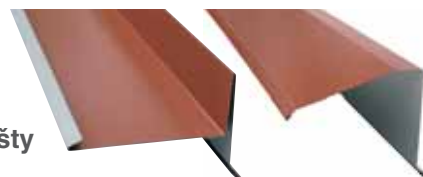

Použití dalších doplňků střešního systému, které najdete v ceníku Střešní a stěnové systémy, konzultujte s technikou společnosti Lindab.



Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky střech jsou důležitou součástí každé střechy. Lindab nabízí široký systém sněhových zábran a současně prvky pro ochranu a bezpečnost osob při pohybu na střeše. Vše o bezpečnostních prvcích najdete v katalogu *LindabProtectline*.



Lindab *Topline*TM

3 kroky k Vaší nové střeše

Pokud jste se rozhodli pro střešní krytinu Lindab *Topline*, vybrali jste si barvu a povrchovou úpravu, nabízíme Vám radu jak postupovat dále,

aby Vaše koupě a následná montáž vedla k dlouholetému bezproblémovému užívání a Vaší plné spokojenosti.

1. krok – zavolejte nám...

Kontaktujte obchodní oddělení Lindab na telefonních číslech **233 107 207** nebo **208**, kde se s Vámi technici domluví na podobě podkladů pro výpočet cenové nabídky, případně Vám zodpoví Vaše dotazy a poradí s výběrem.


Jako podklady pro zpracování cenové nabídky nejlépe poslouží projektová dokumentace, např. půdorys střechy nebo krovu, jedná-li se o starší střechu, je vhodné zaměřit její skutečný stav.



2. krok – vypracujeme cenovou nabídku..

Technici Lindab Vám nabídku přibližně do 3 dnů zdarma zpracují a zašlou mailem nebo faxem na Vámi uvedené číslo.

Taškové tabule LPA se vyrábí přesně na míru krovu s přesností na 1 cm. Nabídka a kladečský plán s přesným rozpočtem materiálu jsou zpracovávány v programu Lindab *Cladding*. Díky tomu jsou přesné a minimalizují odpadový materiál vzniklý prořezem.

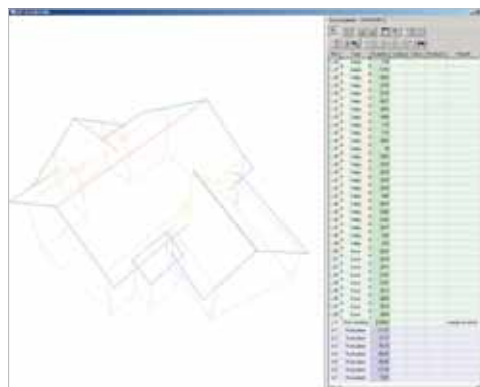

3. krok – doporučíme prodejce a montážní firmy.

Technici Lindab Vám mohou doporučit seznam prodejců ve Vašem regionu, nebo certifikovanou montážní firmu, která již má s montáží krytiny Lindab *Topline* zkušenosti.







LindabTopline™

jedna část systému



Střešní krytina
LindabTopline™



Okapový systém
LindabRainline™




Rovinné plechy
LindabSeamline™



Trapézové plechy
LindabCoverline™



Bezpečnostní prvky střech
LindabProtectline™

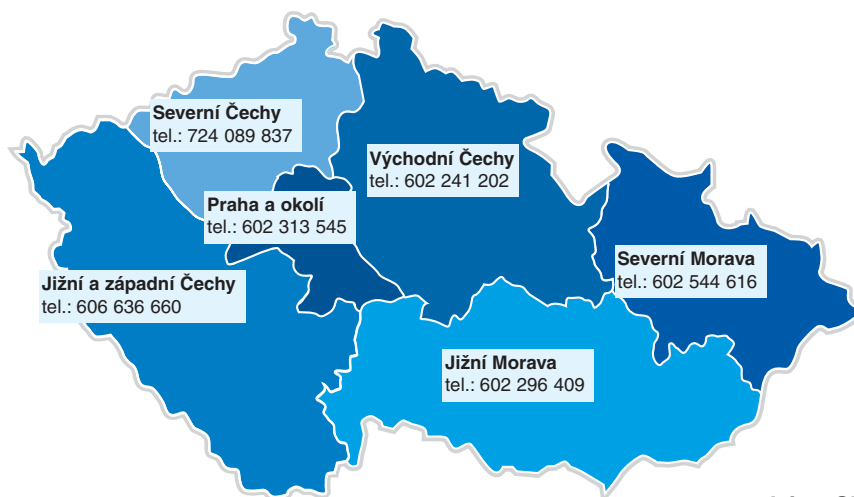

pre predaj na Slovensku

● volajte: +421 2 4363 6737-8

Lindab s.r.o.

Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Ostrava: Ludvíkova 16, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

Bratislava: Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava,
tel.: + 421 2 4363 6737-8, fax: +421 2 4363 67 39

www.lindab.cz, info@lindab.cz

Váš prodejce