


Tegula



Krycí délka	325 - 350 mm
Krycí délka s úpravou krajovek	270 - 325 mm
Krycí šířka	231 mm
Spotřeba	12,4 - 16,0 ks/m ²
Minimální bezpečný sklon	30°
Hmotnost 1 ks	3,7 kg
Hmotnost 1 m ²	od 45,9 kg

Detail provedení okapní a hřebenové hrany

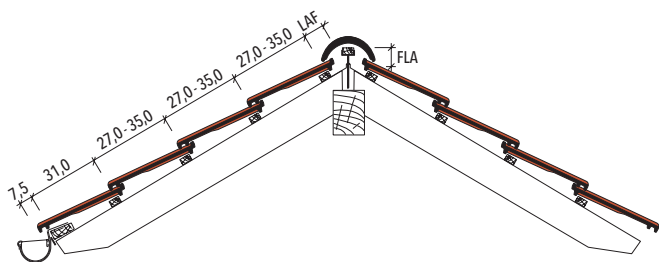

	LAF (mm)							
sklon střechy	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
hřebenáč Tegula	55	55	50	50	45	45	40	40
hřebenáč F9	80	80	75	75	65	65	-	-

	FLA (mm)							
sklon střechy	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
hřebenáč Tegula	110	110	95	95	80	80	65	65
hřebenáč F9	95	95	80	80	60	60	-	-

Barevné provedení



režná



engoba
červenohnědá



engoba
černá



engoba
ušlechtilá šedá



engoba
ušlechtilá břidlicová



glazura
marone

Příslušenství



poloviční



okrajová
levá



okrajová
pravá



ukončovací
levá



hřebenáč
Tegula
(spotřeba 3 ks/bm)



hřebenáč
Tegula
počáteční/koncový



nárožní
hřebenáč
Tegula



hřebenáč
rozdělovací



hřebenáč
F9 Stylis
(spotřeba 3ks/bm,
pro sklon do 40°)



hřebenáč
F9 Stylis
počáteční/koncový



nárožní hřebenáč
F9 Stylis



větrací
(větrací průřez 10 cm²)



komplet
odvětrání
(průměr odvětrání
125 mm)



anténní
(průměr pro stožár
60 mm)




solární
(průměr otvoru
60 mm)




odkouření
turbokotle
(průměr 100, 123,
130 a 150 mm)

Detail provedení štítových hran

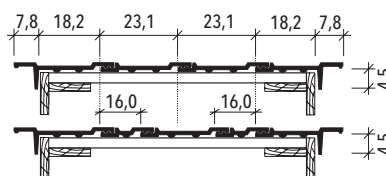

s taškou okrajovou



s taškou ukončovací