



STŘECHA SPECIÁL



VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Na celou sezónu **1. 3. – 30. 11. 2021**

Colemans
STŘECHY ■ FASÁDY ■ IZOLACE

DEG DACHDECKER
STŘECHY ■ FASÁDY ■ IZOLACE

PRVNÍ CHODSKÁ
SPECIÁLISTA NA STŘECHY

STAVINVEST
- Vše pro střechy -
přes 25 let s Vámi

SVĚŘTE SVOU STŘECHU **SPECIALISTŮM**

- ✓ Garance kvality
- ✓ Kvalita prověřená zkušenostmi
- ✓ Zkušenosti za skvělou cenu...

... to je

STŘECHA SPECIÁL



**Největší síť
specializovaných prodejců**

S bolavým zubem nepůjdete za všeobecným lékařem; vadný kohoutek si zase nenecháte opravit od elektrikáře. Svěřte proto i svou střechu do rukou skutečných odborníků!



**43 prodejen
300+ specialistů**

Stavba či rekonstrukce střechy je náročný proces. Naši zkušení specialisté Vám pomohou vybrat materiály, které zajistí dlouholetou životnost vaší střechy. Pobočky máme ve všech krajích ČR a vyřešíme každý Váš problém!



**Kompletní
služby**

Výpočet spotřeby materiálu, doprava zboží na stavbu, doporučení realizační firmy, nezávazná kalkulace, dílna a půjčovna náradí, technické poradenství, poprodejní servis, školení a akce, věrnostní programy...

www.strecha-special.cz

Vážení zákazníci,

v současné době, tak skoupé na radosti, Vás chceme potěšit dobrou zprávou. Opět jsme pro Vás připravili oblíbený VĚRNOSTNÍ PROGRAM STŘECHA SPECIÁL 2021 a nachystali v něm nové hodnotné odměny.


V katalogu, který držíte v ruce, se seznámíte s připravenými odměnami i s tím, kolik bodů k jejich pořízení budete potřebovat. Také zde zjistíte, jak a za jaké zboží si potřebné body nastřádat. Případné nejasnosti Vám rádi a ochotně vysvětlí naši prodejci.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

- Body získáváte za nákup PRÉMIOVÝCH PRODUKTŮ, přičemž bodový zisk se u různých produktů liší.
- Deklarovaný počet bodů u daného PRÉMIOVÉHO PRODUKTU získáte za každých 1 000 Kč (bez DPH), zaplacených za tento výrobek.
- Získané body můžete směnit za odměny ve formě kvalitního vybavení pro Vaši práci, případně za kupóny na zboží.
- Pro čerpání odměny je třeba nastřádat potřebný počet bodů pro danou kategorii. Pak máte nárok na jednu odměnu z příslušné nabídky.
- Body se v průběhu trvání VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU 2021 stále načítají (i když už jste si odměnu v nižší kategorii vybrali), takže máte možnost v tomto ročníku získat celkem 3 hodnotné odměny.
- VĚRNOSTNÍ PROGRAM 2021 startuje 1. března 2021 a končí 30. listopadu 2021.
- Své body můžete uplatnit do 10. prosince 2021, po tomto datu bohužel bez náhrady propadají.
- Kupón na zboží, který je možnou odměnou v 2. a 3. kategorii, lze využít již na příští nákup. Platný je od data převzetí do 10. 12. 2021 (včetně) a je nepřenosný. Hodnota nákupu musí odpovídat hodnotě kupónu (minimálně stejná nebo vyšší). Lze uplatnit více kupónů současně, ovšem stále za podmínky, že hodnota nákupu nebude nižší než součet hodnot uplatňovaných kupónů. Kupóny na zboží lze uplatnit ve všech prodejních místech společníků STŘECHA SPECIÁL, na zboží dle vlastního výběru (podmínky uplatnění kupónů viz www.strecha-special.cz).
- VĚRNOSTNÍ PROGRAM je určen pouze realizačním firmám s uzavřenou rámcovou – odběratelskou smlouvou.
- Pořádající sdružení STŘECHA SPECIÁL si vyhrazuje právo nabídnout náhradní odměnu srovnatelné hodnoty, kvality a druhu v případě, že vybraná odměna nebude dostupná.
- Pořádající sdružení STŘECHA SPECIÁL si vyhrazuje právo nepřiznat odměnu z VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU v případě, že platební morálka žadatele je neuspokojivá.

Těšíme se, že se stejně jako v minulých letech zapojíte do akce **VĚRNOSTNÍ PROGRAM STŘECHA SPECIÁL** a my Vás brzy budeme moci odměnit hodnotnými cenami.

SBÍREJ A ZÍSKEJ

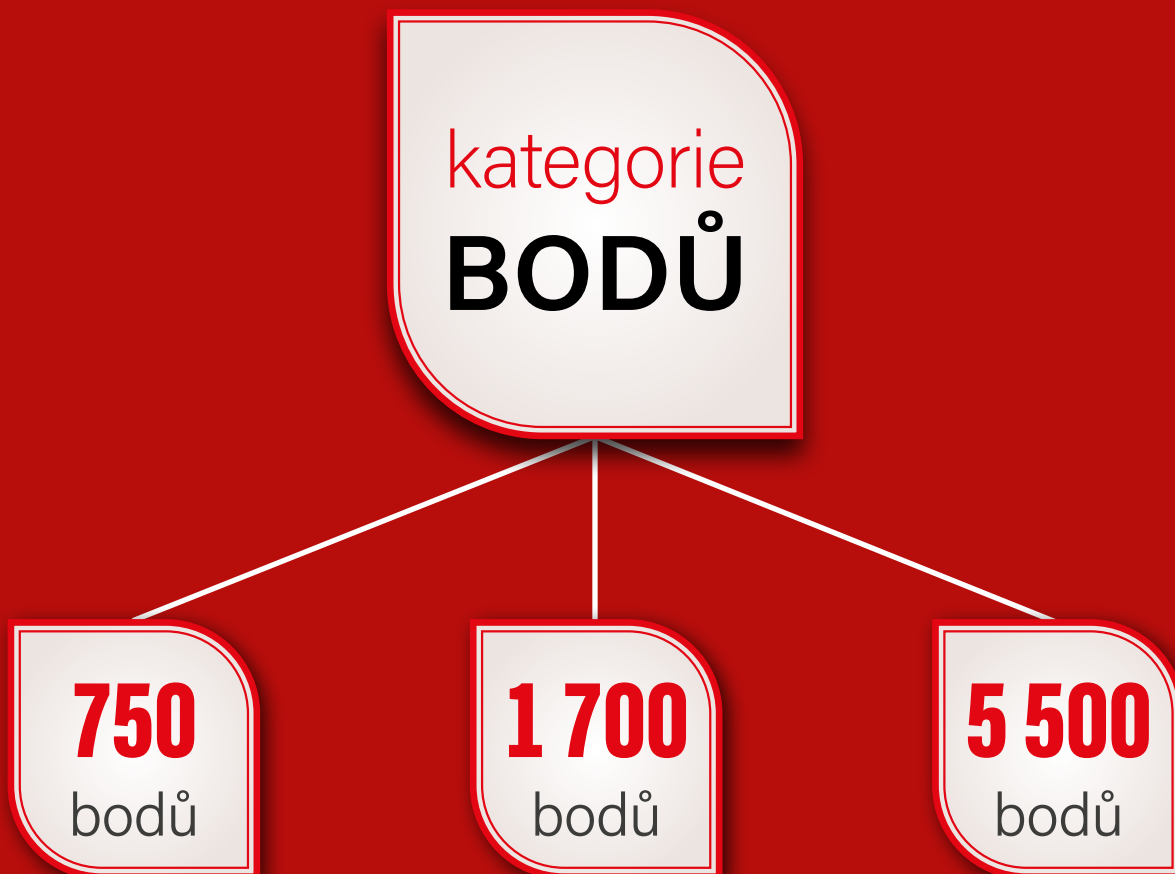

u každého prémiového produktu získáte jiný počet bodů

za každých 1 000 Kč utracených za prémiový produkt získáte ? bodů

1

kategorie

750

bodů

MILWAUKEE

Široké měřicí pásmo Premium 8 m

- zesílených prvních 15 cm pásma
- nylonová ochrana proti roztržení
- neláme se až do vysunutí 3,5 m
- patentované zastavování pásma prsty
- čitelný oboustranný potisk
- spona za opasek i možnost zavěšení
- odolné pouzdro s vyztužením



STŘECHA SPECIÁL

Dvojitá tesařská kapsa s logem STŘECHA SPECIÁL

- ruční výroba
- pravá kůže



BERNER

Nůž Blue Line 240 mm se dvěma čepeli

- trapézová/háková + sklápěcí čepel
- sklápěcí mechanismus se obsluhuje jednou rukou
- snadná výměna čepel
- odolné kovové tělo
- mnohostranné použití



MILWAUKEE

Sada bitů Shockwave Impact Duty 56 ks

- určené pro příklepové šroubováky
- vhodné pro náročné aplikace při vysoké zátěži
- snížená pravděpodobnost vyskočení bitu ze záběru
- komplexní řešení pro vrtání i šroubování
- pružné a méně lámavé
- odolnější proti otřesům při rázech



*Mnohem více
báječných odměn
na vás čeká
na dalších stránkách*

>>

2 kategorie
1 700 bodů

Kupón na zboží v hodnotě 1 500 Kč vč. DPH
Zboží dle vlastního výběru na pobočkách
STŘECHA SPECIÁL

KUPÓN NA ZBOŽÍ



SNICKERS WORKWEAR

**Větruodolná
a vodoodpudivá
softshellová vesta**

- barva černá
- velikost XS až XXXL
- prodyšný a elastický materiál
- perfektní k bundě s kapucí, svetru nebo fleecové mikině



Led kapesní svítilna + Multifunkční čelovka

KAPESNÍ SVÍTLNA:

- 7 LED diod pro hlavní světlo a 1 LED bodové světlo
- magnet a spona na zadní straně
- micro USB nabíjecí konektor

ČELOVKA:

- 7 variant osvětlení, vč. zelené a červené
- flexibilně otočná o 90°
- až 3 hodiny svícení
- červené zadní světlo pro bezpečnost

BERNER



Sponkovací kladivo HT550C

- lehký ruční sponkovač
- spony série 50 (pozinkované a nerezové)
- délka spon 6 a 8 mm
- kapacita zásobníku 168 spon
- hmotnost 1,0 kg



PASLODE

Sada nůžek na plech + kladivo

SADA NŮŽEK:

- pravé + přímé + levé
- extra odolné chromované nože
- vroubkované břity zabraňují sklouznutí
- pákový efekt usnadňuje řezání

KLADIVO:

- kovové tesařské kladivo
- velikost 355 mm
- nechybí magnet a vyta-hovač hřebíků
- přesné vyvážení pro lepší manipulaci



MILWAUKEE

2 kategorie
1 700 bodů

Falcovací kleště 60 mm zahnuté 45° NEREZ

- poplastované čelisti
- materiál ušlechtilá nerez
- ramena a čelisti kaleny
- rukojeti potaženy plastem


STUBAI
Kabelový buben BAT s ocelovým korpusem a kabelem 40 m

- stavební kabel pro použití ve venkovním prostředí
- ochrana proti přehřátí
- 4 zásuvky se samoza-víracími ochrannými víčky
- perfektní navíjení
- mimořádně stabilní přenosný stojan


BRENNENSTUHL
Ohýbací kleště na okapové háky

- klempířské kleště na ohýbání okapových háků
- nastavení úhlu ohnutí
- do tloušťky max. 8 mm
- celková délka 630 mm


YATO
YATO opasek na nářadí + STUBAI Tesařské kladivo s magnetem
Opasek:

- délka pásku 120 cm
- 21 prostorných kapes
- ideální pro pokrývače, tesaře a práce ve výškách
- opasek z přírodní kůže, kapsy z odolného nylonu
- rukojeť pro připevnění kladiva

Kladivo:

- kované tesařské/pokrývačské kladivo
- trubková ocelová násada
- neklouzavá gumová rukojeť
- permanentní magnet
- hmotnost 800 g


YATO / STUBAI
Bezpečnostní postroj YT-74220 s bederním pásem

- ochrana před pádem z výšky
- univerzální velikost
- hřbetní upevňovací bod pro připevnění tlumiče
- přední upevňovací bod pro záchranné operace
- prodyšná podšívka v pase
- testováno v akreditované laboratoři


YATO

3 kategorie
5 500
bodů

Kupón na zboží v hodnotě 6 000 Kč vč. DPH
Zboží dle vlastního výběru na pobočkách
STŘECHA SPECIÁL

KUPÓN NA ZBOŽÍ



Uzavírač dvojitě úhlové drážky s oplastovanými čelistmi

- uzavření drážky snadno a rychle
- vhodný pro všechny materiály
- ideální pro hliník a lakované kovy
- nepoškozuje povrch
- vhodný i na lemování fasád
- čelisti s PVC vložkou s dlouhou životností
- široká rukojeť
- vyrobeno z materiálu nejvyšší kvality



BIEGETEC

Ruční ohýbačka

- max. výška ohybu 20 nebo 50 mm
- ohýbá až do 100°
- možnost ohýbání v rohu (např. parapety)
- tloušťka materiálu do 1 mm
- dlouhá životnost a vynikající výkon
- nejvyšší kvalita a funkčnost



BIEGETEC / WUKO

Kompaktní vrtačka/šroubovák BS18C2 LI-202C 18V

- v sadě akumulátor 2 x 2,0 Ah, nabíječka a kufr
- délka jen 187 mm
- náročné aplikace s vysokým kroutícím momentem
- 2 rychlosti (450 a 1 800 ot./min)
- robustní přepínač režimu
- LED osvětlení pracovní plochy
- chod vpřed/vzad
- ochrana proti přetížení



AEG

MINIBATT MONSTER XL24 startovací motorová sada s testerem

- kapacita do 35.000 mAh
- výstup 24 V s upínacími svorkami ke startování
- 2 výstupy USB 5 V/4 A
- výstup 12 V/12 A pro nabíjení elektronických zařízení
- nabíjí do plné kapacity za 10 hodin
- nabíjení ze zásuvky 220 V nebo zásuvky v autě 12 V
- náboj si baterka udržuje až 6 měsíců



MONSTER

3 kategorie
5 500
bodů

Bezuhlíková řetězová pila ACS 18B30-0 18V

- součástí není akumulátor ani nabíječka
- velmi výkonný motor
- lišta Oregon 30 cm s rychlostí 10 m/s
- mechanická a elektrická brzda motoru
- ideální vyvážení pro pohodlné použití
- snadné doplňování oleje
- nastavení napínání řetězu

AEG

Teleskopický opěrný žebřík 3 m

- možnost nastavení na optimální výšku
- kompaktní rozměry pro skladování a přepravu
- ideální pro použití v malých prostorech
- použití v úhlu 75° stupňů
- drážkované příčky jsou vodorovné se zemí


PRIME
Set 2x 18V Prolithium-Ion 5.0 Ah AKUMULÁTOR + BL1418 NABÍJEČKA

- lithiový akumulátor AEG s kapacitou 5,0 Ah
- stejně velký a těžký jako 4.0Ah akumulátor, výdrž o 25 % delší
- kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- ukazatel stavu akumulátoru
- velký chladič

AEG

Bezpečnostní set ECO - EvoBelt

- univerzální postroj
- velikost M až XXL
- lanostop 15 m
- kotvící smyčky 120 cm
- pracovní ochranná přilba CONCEPT
- univerzální přepravní vak


LANEX
Kombinované kladivo BBH 12 LI-401C, 12V + akumulátor + nabíječka + kufr

- kladivo SDS+ tvaru L
- ideální pro vrtání do betonu až do průměru 13 mm
- energie úderu 0,9 J pro velký výkon
- po vypnutí přiklepu vrtání do dřeva, kovu či dlaždic
- akumulátor 4,0 Ah

AEG


Prémiové produkty



Odměny získáte nákupem
vybraných prémiových produktů

 **STŘECHA SPECIÁL**

BMI BRAMAC

BETONOVÉ TAŠKY - ZÁKLADNÍ
CLASSIC STAR, TEGALIT STAR, PROTECTOR PLUS

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

CLASSIC STAR, TEGALIT STAR

Povrch:

- velmi hladký a atraktivní povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu a speciální pigmenty
- speciální pigmenty zajišťují odraz infračerveného záření

Technické údaje CLASSIC STAR:

- krycí šířka 300 mm
- závěsná délka 398 mm
- bezpečný sklon 22°
- minimální sklon 12°



Technické údaje TEGALIT STAR:

- krycí šířka 300 mm
- závěsná délka 396 mm
- bezpečný sklon 25°
- minimální sklon 15°



CLASSIC PROTECTOR PLUS

Povrch:

- hladký, estetický povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu

Technické údaje CLASSIC PROTECTOR PLUS:

- krycí šířka 300 mm
- závěsná délka 398 mm
- hmotnost cca 4,3 kg/ks
- bezpečný sklon 22°
- minimální sklon 12°





Den Braven

STAVEBNÍ CHEMIE



PISTOLOVÉ PUR PĚNY

- Thermo Kleber ROOF 750 ml



BITUMENOVÉ TMELY (kartuše)

- Střešní bitumenový tmel 310 ml

TRUBIČKOVÉ PUR PĚNY

- Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna 500 nebo 825 ml



MS LEPIDLA A TMELY (kartuše)

- MAMUT GLUE 290 ml
- MS UNIFIX 290 ml
- MS UNIFIX CLEAR 290 ml
- MS UNIFIX METAL 290 ml



SPECIÁLNÍ TMELY (kartuše)

- Klempířský tmel PU PROFI 300 ml
- Kaucukový střešní tmel 280 ml



KOTVÍCÍ TECHNIKA (kartuše)

- Chemická kotva POLYESTER 300 ml
- Chemická kotva ARCTIC 280 ml



ASFALTOVÁ PENETRACE

- Asphaltový penetrační lak DenBit ALP 300 – kanystr 9 kg

HYDROIZOLACE

- Reflexní ochranný lak DenBit REFLEX ALU 4,5 nebo 9 kg

TMELY A SILIKONY (kartuše)

- Neutrální silikon OXIM 310 ml
- PU 50 FC polyuretanový tmel 300 ml



ZAKRÝVACÍ PLACHTA S KOVOVÝMI OKY PROFI


- rozměry v metrech: 2x3, 3x4, 4x5, 4x6, 5x6, 5x8, 6x10, 8x12 a 10x15



POJISTNÁ HYDROIZOLACE

DELTA-MAXX PLUS

Difuzně otevřená, větotěsná pojistná hydroizolace s integrovanými samolepicími okraji pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění. Úspora materiálu až o 30% na valbových a stanových střechách.
25 let záruka!

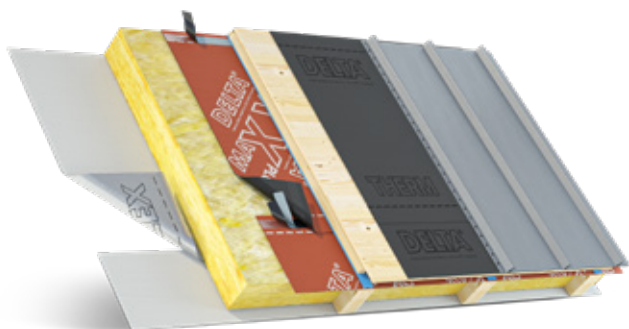


DELTA-PENTAXX

Vysoce UV stabilizovaná, difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro bedněné i nebedněné šikmé střechy. Patentovaná skladba textilií a funkčního filmu.
20 let záruka!




DELTA-PENTAXX PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro bedněné i nebedněné šikmé střechy. S integrovanými samolepicími okraji na obou stranách role.
20 let záruka!

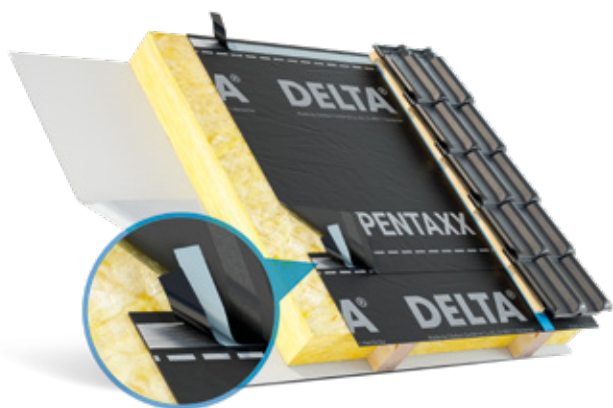

DELTA-PENTAXX S PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, difuzně otevřená a mřížkou zpevněná pojistná hydroizolace pro bedněné i nebedněné šikmé střechy. S integrovanými samolepicími okraji na obou stranách role.
20 let záruka!

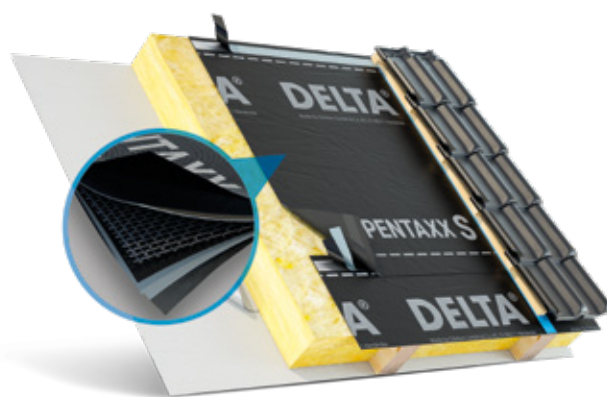

HPI
since ■ 1995

KOMINICKÁ LÁVKA UNI - SET

- délka 1 m
 - pro skládané krytiny
 - provedení rovné nebo boční
- varianty:** cihlově červená, červeno-hnědá, hnědá, antracit, černá



OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA UNI 2000

- pro rovné krytiny: bez hřebene 1000/30
 - pro profilované krytiny: s hřebenem 1000/90
- varianty:** červená, antracit



VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE A NÁROŽÍ VPS 310

k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, se středovým výztužným páskem

- návin 5 m/role
 - šířka 310 mm
- varianty:** červená, hnědá, antracit



OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKUM AL

zabraňuje zalétávání ptáků do střešního pláště

- návin 5 m/role
- šířka 50/80/100 mm
- varianty: přírodní, červená/hnědá, antracit/bílá



VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO

pro trvalé odvětrávání střešních pláštů bez nutnosti použití elektrické energie

- komplety ventilačních turbín BIB 12, BIB 14
- varianty:** hliník, bílá, červená (pouze BIB 12), hnědá, černá BEB 14 – hliník
- samostatné ventilační hlavice TIB 12, TIB 14
- varianty:** hliník, bílá, hnědá, černá
- hlavice IB8 + základna VP8 – hliník



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

pro zajištění bezpečného pohybu po střeše

- za kontrať (typ A) pro skládané krytiny
- varianty:** pozink, červená, červeno-hnědá, hnědá, antracit, černá
- pro břidlici a šindel
- varianty:** pozink, antracit
- pro bobrovku
- varianty:** červená



TĚSNÍCÍ PÁS EASY-FORM®

flexibilní těsnící pás

- materiál hliník/butyl
- roztažitelnost až 60 %
- návin 5 m/role
- šířka 250 nebo 300 mm
- varianty:** červená, hnědá, šedá, antracit, černá



STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK 2 m

při správném rozložení bezpečnostních háků umožňuje pohyb kdekoli po střeše bez potřeby montáže nášlapů

- vhodný pro všechny typy krytin
- šířka 355 nebo 450 mm
- varianty:** pozink, červený, červenohnědý, hnědý, černý, antracit



KOMINICKÝ VÝLEZ

hliníkový plech s polyesterovou úpravou, lisovaný monoblok zamezující nežádoucím netěsnostem, těsnící pás

- vnitřní rozměry 550x720 mm
- varianty:** červený, hnědý, boční červený, boční hnědý



UNIVERZÁLNÍ NÁŠLAP TRAPAC

- šířka 250 mm
- pro skládané krytiny
- pro 3 různé šířky vlny krytiny
- varianty:** pozink, červená, hnědá, černá





SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

RAPI-TEC 2010

Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů. Povrchová úprava bílý zinek. Zápustná hlava.

Dodáváme:

Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm
Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 6,0 mm



RAPI-TEC SK

Stavební vrut se speciálním jednochodým rychlým závitem. Díky talířové hlavě je ve spoji velká svěrná síla. Povrchová úprava bílý zinek.

Dodáváme:

Ø 8 mm Ø 10 mm



RAPI-TEC SK PLUS

Nová generace vrutů s talířovou hlavou a speciálním dvouchodým závitem s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů. Povrchová úprava bílý zinek.

Dodáváme:

Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm



RAPI-TEC DO TESAŘSKÉHO KOVÁNÍ

Specializovaná varianta vrutu, určená pro upevňování tesařského kování. Povrchová úprava bílý zinek.

Dodáváme:

Ø 5 mm Ø 8 mm Ø 10 mm



RAPI-TEC 2020

Nová generace vrutů s unikátní geometrií hlavy pro velmi čisté zapuštění do dřeva. Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů. Povrchová úprava bílý zinek.

Dodáváme:

Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm



RAPI-TEC SK TopTherm

Specializovaná varianta stavebních vrutů vhodná pro nadkroevní izolace. Vysoce odolná povrchová úprava pro náročné prostředí. Testováno na 20 cyklů dle ČSN ISO 6988. Talířová hlava.

Dodáváme:

Ø 8 mm



RAPI-TEC HBS

Stavební vrut se speciálním jednochodým rychlým závitem. Určen pro všechny typy spojů. Povrchová úprava bílý zinek. Zápustná hlava.

Dodáváme:

Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm



RAPI-TEC UniPlus

Nová řada Hi-tech vrutů je ideální pro práci s OSB deskami. Fungují excelentně díky druhému závitu pod hlavou, který eliminuje protočení vrutu a zajišťuje, aby hlavička byla zarovnaná s povrchem.

Dodáváme:

Ø 3,5 mm Ø 4 mm Ø 4,5 mm Ø 5 mm



KNAUF INSULATION

MINERÁLNÍ VLNA PRO IZOLACI ŠIKMÉ STŘECHY

UNIFIT řada izolací pro šikmé strechy

- Vynikající tepelné technické vlastnosti: $\lambda D = 0,037$ až $0,032$ W/mK
- Difúzně otevřený materiál: difúzní odpor minerální vlny je srovnatelný se vzduchem
- Akustický komfort: minerální vlna pohlcuje hluk, přispívá tak ke zvýšení neprůzvučnosti stavební konstrukce

Unifit 032

Top výrobek pro zateplování šikmých střech



Unifit 032

Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.

Tloušťka [mm]	Šírka [mm]	Délka [mm]	R [m ² K/W]	m ² /role	rolí/paleta	m ² /paleta
60	1200	5 900	1,85	7,0800	24	169,92
80	1200	4 400	2,50	5,2800	24	126,72
100	1200	3 500	3,10	4,2000	24	100,80
120	1200	2 900	3,75	3,4800	24	83,52
140	1200	2 500	4,35	3,0000	24	72,00
160	1200	2 200	5,00	2,6400	24	63,36
180	1200	2 200	5,60	2,6400	18	47,52
200	1200	2 000	6,25	2,4000	18	43,20

Unifit 033

Prémiová kvalita



Unifit 033

Speciální značení pro snadné řezání. Zvýšená hydrofobizace materiálu.

Tloušťka [mm]	Šírka [mm]	Délka [mm]	R [m ² K/W]	m ² /role	rolí/paleta	m ² /paleta
50	1200	8 700	1,50	10,44	24	250,56
60	1200	7 300	1,81	8,76	24	210,24
80	1200	5 500	2,40	6,60	24	158,40
100	1200	4 400	3,00	5,28	24	126,72
120	1200	3 700	3,60	4,44	24	106,56
140	1200	3 100	4,20	3,72	24	89,28
150	1200	2 900	4,50	3,48	24	83,52
160	1200	2 800	4,80	3,36	24	80,64
180	1200	2 500	5,45	3,00	24	72,00
200	1200	2 200	6,05	2,64	24	63,36

Unifit 035

Optimální kvalita



Unifit 035

Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.

Tloušťka [mm]	Šírka [mm]	Délka [mm]	R [m ² K/W]	m ² /role	rolí/paleta	m ² /paleta
50	1200	11 000	1,40	13,2000	24	316,80
60	1200	9 000	1,70	10,8000	24	259,20
80	1200	7 000	2,25	8,4000	24	201,60
100	1200	6 300	2,85	7,5600	24	181,44
120	1200	5 300	3,40	6,3600	24	152,64
140	1200	4 500	4,00	5,4000	24	129,60
150	1200	4 200	4,25	5,0400	24	120,96
160	1200	4 000	4,55	4,8000	24	115,20
180	1200	3 500	5,10	4,2000	24	100,80
200	1200	3 200	5,70	3,8400	24	92,16
220	1200	3 300	6,29	3,9600	18	71,28
240	1200	3 000	6,85	3,6000	18	64,80

Unifit 037

Standardní minerální izolace



Unifit 037

Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.

Tloušťka [mm]	Šírka [mm]	Délka [mm]	R [m ² K/W]	m ² /role	rolí/paleta	m ² /paleta
60	1200	12 100	1,60	14,5200	24	348,48
80	1200	9 200	2,15	11,0400	24	264,96
100	1200	7 400	2,70	8,8800	24	213,12
120	1200	6 200	3,20	7,4400	24	178,56
140	1200	5 300	3,75	6,3600	24	152,64
160	1200	4 700	4,30	5,6400	24	135,36
180	1200	4 100	4,85	4,9200	24	118,08
200	1200	3 700	5,40	4,4400	24	106,56
220	1200	3 400	5,90	4,0800	24	97,92
240	1200	3 100	6,45	3,7200	24	89,28



Krytiny v povrchu PREMIUM Mat Bezpečnostní prvky střech SAFETY

Přestupte do PREMIUM třídy s povrchem Premium Mat:

- vysoká barevná stabilita
- odolnost proti poškrábání
- moderní matný vzhled
- vysoká odolnost proti korozi
- vysoká odolnost proti UV záření
- nejlepší poměr kvalita/cena



PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob, jak zajistit domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky na údržbu.



▪ Lindab Ideal



▪ Lindab Mega



▪ Lindab Topline



▪ Lindab Goodlock



Lindab SRP Click

Inspirací pro SRP Click je tradiční falcovaná krytina se stojatou drážkou. V současnosti nejžádanější krytina, s jednoduchou a rychlou montáží. Vhodná a stále častěji využívaná také na fasády.

- velmi atraktivní a nadčasový vzhled
- vhodná na moderní novostavby i rekonstruované starší objekty
- jednoduchá a rychlá montáž bez speciálních strojů nebo nářadí
- možnost pokládky na nízké sklony střechy bez přidání pojistných vrstev střešní skladby
- kompletní systém s příslušenstvím
- redukce vibrací způsobených větrem a deštěm vrstvou Sound Control
- možnost využít i k opláštění fasády
- široká škála barev
- povrchové úprava Premium Mat
- varianta STRONG ze silnějšího a pevnějšího plechu 0,6 mm



BEZPEČNOSTÍ PRVKY SAFETY

Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů. Jednotlivé prvky splňují požadavky evropských bezpečnostních norem. Lindab Safety je zároveň jednoduchý a montážně nenáročný materiál, což snižuje také finanční náročnost celého systému.



Lindab®
Swedish
steel
design



PLYNOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA IM90Xi

- Délka/Šířka/Výška: **325/121/383 mm**
- Hmotnost (vč. akumulátoru): **3,60 kg**
- Kapacita zásobníku: **47 hřebíků**
- Délka hřebíku: **50–90 mm**
- Průměr drátu: **2,5–3,1 mm**
- Typ hřebíku: **páskované hřebíky 34°, v papírovém pruhu**
- Kapacita plynu: **1 250 upevnění**
- Kapacita akumulátoru: **13 000 výstřelů**
- Doba nabíjení akumulátoru: **90 min**
- Rychlost vstřelování: **2–3 hřebíky/s**



PLYNOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA NA LEPEŇÁKY IM45 CW LITHIUM

- Délka/Šířka/Výška: **317/127/315 mm**
- Hmotnost (vč. akumulátoru): **3 kg**
- Kapacita zásobníku: **125 hřebíků**
- Délka hřebíku: **22–35 mm**
- Průměr drátu: **3,0 mm**
- Typ hřebíku: **hřebíky ve svitku 16°, na drátku**
- Kapacita plynu: **1 000 upevnění**
- Kapacita akumulátoru: **4 200 výstřelů**
- Doba nabíjení akumulátoru: **90 min.**
- Rychlost vstřelování: **2 hřebíky/s**



PLYNOVÉ HŘEBÍKOVÁČE PASLODE IMPULS

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA IM100Xi

- Délka/Šířka/Výška: **325/121/383 mm**
- Hmotnost (vč. akumulátoru): **3,60 kg**
- Kapacita zásobníku: **47 hřebíků**
- Délka hřebíku: **63–100 mm**
- Průměr drátu: **2,8–3,4 mm**
- Typ hřebíku: **páskované hřebíky 34°, v papírovém pruhu**
- Kapacita plynu: **1 250 upevnění**
- Kapacita akumulátoru: **13 000 výstřelů**
- Doba nabíjení akumulátoru: **90 min.**
- Rychlost vstřelování: **2–3 hřebíky/s**



PLYNOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA NA FALCOVANOU KRYTINU IM45GN LITHIUM

- Délka/Šířka/Výška: **317/135/335 mm**
- Hmotnost (vč. akumulátoru): **2,75 kg**
- Kapacita zásobníku: **125 hřebíků**
- Délka hřebíku: **25–45 mm**
- Průměr drátu: **2,5–2,8 mm**
- Typ hřebíku: **hřebíky ve svitku, GN-Tape**
- Kapacita plynu: **1 000 upevnění**
- Kapacita akumulátoru: **4 200 výstřelů**
- Doba nabíjení akumulátoru: **90 min.**
- Rychlost vstřelování: **2 hřebíky/s**






puren® PERFECT

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená hliníkem tl. 0,05 mm, tzn. že je difúzně uzavřená. Na vrchní straně je integrována doplňková hydroizolační vrstva (165 g) se samolepicími přesahy.

Deska puren PERFECT je určena pro nadkroevní zateplení šikmých střeš se skládanou nebo plechovou krytinou. Zvýšená vodotěsnost řadí izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění střeš (vydaných Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 2.1/ třída těsnosti 3. Je určena pro samostatnou pokládku, bez kombinace s minerální vatou mezi krokvemi.

- materiál: PIR
- souč. tep. vodivosti $\lambda_d = 0,022$ W/mK
- spoj: pero-drážka
- vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
- tloušťka: 80-220 mm

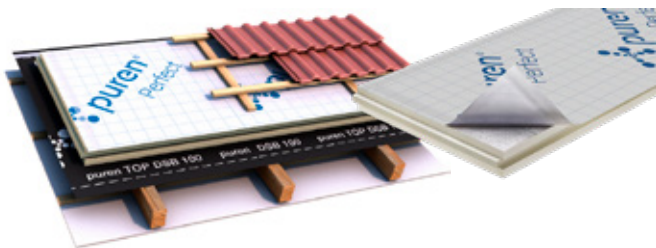


puren® SPODNÍ STŘECHA

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená hliníkem tl. 0,05 mm, tzn. že je difúzně uzavřená. Na vrchní straně je integrována doplňková hydroizolační vrstva - HIGH TECH MEMBRÁNA (270 g) se samolepicími přesahy, svařitelná za studena chemicky nebo za tepla horkým vzduchem.

Tato varianta je určena pro nadkroevní zateplení šikmých střeš se skládanou nebo plechovou krytinou. Zvýšená vodotěsnost řadí izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění střeš (vydaných Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 2.1/ třída těsnosti 3 s bezpečným sklonem krytiny BSK < 10°. Kotvení se provádí vruty přes podtěsněnou kontralať do krokví.


- materiál: PIR
- souč. tep. vodivosti $\lambda_d = 0,022$ W/mK
- spoj: pero-drážka
- vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
- tloušťka: 80-220 mm

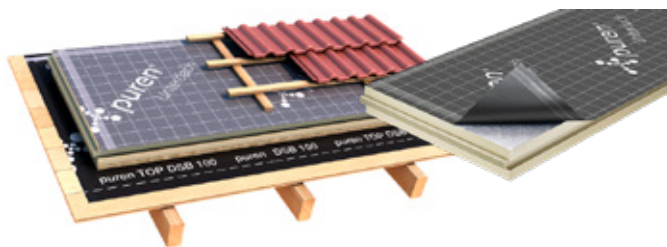

puren® PLUS

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená flísem, tzn. že je difúzně otevřená. Na vrchní straně má integrovanou doplňkovou hydroizolační vrstvu (165 g) se samolepicími přesahy. Určena je pro nadkroevní zateplení šikmých střeš se skládanou nebo plechovou krytinou. Zvýšená vodotěsnost řadí izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění střeš (vydaných Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 2.1/ třída těsnosti 3. Je přímo určena pro kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.

- materiál: PIR
- souč. tep. vodivosti $\lambda_d = 0,025-0,026$ W/mK
- spoj: pero-drážka
- vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
- tloušťka: 80-220 mm

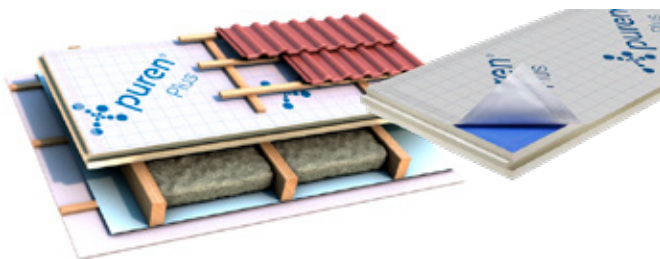


puren® SPODNÍ STŘECHA flís

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená flísem, tzn. že je difúzně otevřená. Na vrchní straně má integrovanou doplňkovou hydroizolační vrstvu - HIGH TECH MEMBRÁNU (270 g) se samolepicími přesahy, svařitelnou za tepla horkým vzduchem nebo za studena chemicky.

Deska je určena pro nadkroevní zateplení šikmých střeš se skládanou nebo plechovou krytinou. Zvýšená vodotěsnost řadí izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění střeš (vydaných Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 2.1/ třída těsnosti 3 s bezpečným sklonem krytiny BSK < 10°. Je přímo určena pro kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.

- materiál: PIR
- souč. tep. vodivosti $\lambda_d = 0,025-0,026$ W/mK
- spoj: pero-drážka
- vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
- tloušťka: 80-180 mm

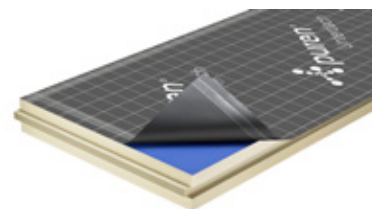



STŘEŠNÍ KRYTINY V TŘÍDÁCH KVALITY Ruukki50+, Ruukki 40+

Všechny lehké střešní krytiny od firmy Ruukki jsou kvůli své dlouhé životnosti a nízké hmotnosti velmi často využívány při zastřešení šikmých střech. Jsou vyrobeny z kvalitní finské žárově pozinkované oceli. Materiál je navíc opatřen speciální povrchovou úpravou, která zaručuje vysokou životnost při prakticky nulové údržbě. Díky tomu se plechové střešní krytiny Ruukki vyznačují dlouhou životností. Díky uvedeným charakteristikám nezpůsobí voda, sníh, mech, listí či běžné znečištění plechové střešní krytině Ruukki žádné škody. Široký výběr barev rozšiřuje možnosti architektonického řešení střech s ohledem na případnou barevnost fasády.

TAŠKOVÉ KRYTINY

- Adamante
- Decorrey Grand
- Finnera
- Frigge
- Hygge
- Monterrey
- Monterrey Grand

KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU


- CLASSIC C
- CLASSIC D
- CLASSIC M

TRAPÉZOVÉ PLECHY

- T20 (GreenCoat Pural BT/
Pural BT Matt)
- T20 (GreenCoat Crown BT)

FALCOVANÁ KRYTINA

- Ruukki Emka






HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY HLINÍKOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM

SATJAM AluMat a AluMat Stucco

Materiál AluMat, ze kterého SATJAM vyrábí střešní krytiny, dodává norská společnost Norsk Hydro. Tento přední světový specialista má s hliníkovými produkty přes 100 let zkušeností a neustále investuje do dalšího vývoje. Základní varianta AluMat je hladká, kdežto AluMat Stucco má na povrchu jemný reliéf. Obě varianty se řadí do nejvyšší třídy EXCELENT se zárukou 60 let.




SATJAM Grande

- velkoformátová krytina
- vzhled Románské tašky
- zvýšená pevnost
- max. délka panelu: 4,7 m
- minimální sklon: 10°
- varianty: AluMat + AluMat Stucco




SATJAM Rombo Premium

- maloformátová krytina
- tradiční tvar kosočtverce
- formát: 345x345 mm
- minimální sklon: 22°
- varianta: AluMat




SATJAM Roof

- velkoformátová krytina
- vzhled Moravské tašky
- nízká hmotnost
- max. délka panelu: 4,7 m
- minimální sklon: 10°
- varianty: AluMat + AluMat Stucco



SATJAM Bond Metallic

- maloformátová krytina
- vhodná i pro složité střechy
- formát: 950x410 mm
- minimální sklon: 12°
- varianty provedení: AluMat




SATJAM Rapid

- velkoformátová krytina
- imitace falcované krytiny
- jednoduchá instalace
- max. délka panelu: 8 m
- minimální sklon: 8°
- varianty: AluMat + AluMat Stucco




SATJAM Taurus Premium

- maloformátová krytina
- minimalizace odpadu
- formát: 1 150x720 mm
- minimální sklon: 9°
- varianta: AluMat



SATJAM Trend

- velkoformátová krytina
- vyvážený poměr cena/výkon
- max. délka panelu: 3,7 m
- minimální sklon: 10°
- varianty: AluMat + AluMat Stucco



SATJAM Reno

- maloformátová krytina
- velmi atraktivní design
- formát: 1 106x755 mm
- minimální sklon: 9°
- varianta: AluMat



AluRain SATJAM Niagara

- kompletní hliníkový okapový systém s bohatě dimenzovaným žlabem
- bezpečně pojme i dešťovou vodu při přívalových srážkách
- dimenze žlabu je až o 20 % vyšší než u jiných produktů
- ucelený systém
- barvy: hnědá, černá, antracitová, červená

STAVÍME NA DŮVĚŘE



ROOFSPECIAL PV S4-25 (Elastodek 40 Speciál) posyp přírodní/červený

Modifikovaný asfaltový pás, určený jako vrchní pás vícevrstevných skladeb vodotěsných izolací střech. Má vložku z polyesterové rohože a horní povrch tvoří hrubozrnný břidličný posyp v přírodní šedé, nebo červené barvě.

Tloušťka pásu je 4,2 mm.

Parametry pásu:

- ohebnost: -25 °C
- odolnost proti stékání: +100 °C
- protažení (podélné/příčné): 50/50 %
- maximální tahová síla (podélná/příčná): 900/800 N/50 mm



MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

ROOFSPECIAL PV S5-25 (Elastodek 50 Speciál) posyp přírodní/červený

Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS, určený jako vrchní pás hydroizolačního souvrství ze dvou a více asfaltových pásů střech a spodních staveb. Má vložku z polyesterové rohože a tloušťku 5,2 mm. Horní povrch tvoří hrubozrnný břidličný posyp v přírodní šedé, nebo červené barvě.

Parametry pásu:

- ohebnost: -25 °C
- odolnost proti stékání: +100 °C
- protažení (podélné/příčné): 40/40 %
- maximální tahová síla (podélná/příčná): 1 000/700 N/50 mm

ROOFSPECIAL G S30 -20 FIX (Paraelast Fix G30)

Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás, určený jako spodní vrstva v hydroizolačním souvrství. Má vložku ze skleněné tkaniny a tloušťku pásu 3 mm.

Horní povrch má jemné popískování.

Zdola je nalepená snímatelná fólie.

Parametry pásu:

- ohebnost: -20 °C
- odolnost proti stékání: +100 °C
- protažení (podélné/příčné): 12/12 %
- maximální tahová síla (podélná/příčná): 1 000/1 100 N/50 mm

Výhody samolepících asfaltových pásů:

- úspora plynu a času
- možnost vyrovnání podkladu před pokládkou asfaltových pásů
- minimální riziko poškození tepelné izolace
- možnost rychlého zajištění skladby střechy proti zatečení vody

10 bodů

PENOROOF

Systém střešního pláště s požární odolností REI 30 (30 minut). Skládá se z desek minerální vaty (2 x 30 mm) a pěnového polystyrenu EPS, které jsou společně s povlakovou střešní krytinou a parozábranou mechanicky kotvené do trapézového plechu.



COMAX DESIGN DEKOR

Svitky lakované v dekoru 3D. Pro vnitřní i venkovní použití.

Varianty:

- Golden Oak (zlatý dub)
- Dark Oak (tmavý dub)
- Brick Effect (cihla)

HLINÍKOVÝ DĚROVANÝ PLECH COMAX

Novinka pro výrobu atypických odvětrání střech ze slitiny hliníku.

- povrchová úprava: oboustranný lak 25 μm
- tl. materiálu: 0,70 mm
- hmotnost: 1,23 kg/m^2
- šíře svitku: 1 000 mm
- **varianty:** 7016/8017, 3009/8004

COMAX FALC S HLINÍKOVÝM JÁDREM URČENÝM PRO FALCOVÁNÍ

Svitkový plech ve falcovatelné kvalitě, vhodný pro veškeré detaily šikmých střech se sklonem již od 4°.

- povrchová úprava - texturní MAT / nebo texturní MAT + STUCCO
- šíře svitku 600 mm
- tl. materiálu 0,70 mm
- **varianty:** 3009, 3011, 7016, 8004, 8017, 9005, 9007

HLINÍKOVÝ SVITEK PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU

Hliníkový svitek COMAX 0,70 x 1 000 mm je nově oboustranně lakovaný a **oboustranně fóliovaný** pro maximální ochranu při výrobě klempířských prvků.

- **varianty:** 7016/8017, 3009/8004



Produkty nejvyšší kvality.


- hliníkové výrobky v úpravě MAT
- kvalitní materiál v podobě slitin
- zvýšená robustnost
- vysoká záruka
- doplňky v matném provedení

PRODUKTY z řady COMAX PRÉMIUM

COMAX BoCo 330

Maloformátová designová falcovaná šablona pro veškeré tvary střech a fasád, včetně oblých, se skrytým kotvením.

- povrchová úprava – texturní MAT
- tl. materiálu 0,70 mm
- rozměr šablony 350x350 mm
- krycí rozměr 330x330 mm
- spotřeba 9,18 ks/m^2
- hmotnost 2,83 kg/m^2
- minimální sklon 22°
- záruka 50 let



PŘÍSLUŠENSTVÍ COMAX PRÉMIUM

Doplňky v matném provedení a nejvyšší kvalitě COMAX PRÉMIUM.

- ucelený systém
- sněhové zábrany
- odvětrání
- bezpečnostní prvky



Tondach

ZÁKLADNÍ TAŠKY s povrchovou úpravou GLAZURA

Stodo 12

posuvná taška
Glazura kaštanově hnědá
Glazura břidlicově černá
Glazura Amadeus černá
Glazura Amadeus Natur



Figaro 11

posuvná taška
Glazura Amadeus černá



Samba 11

posuvná taška
Glazura Amadeus červená
Glazura Amadeus černá
Glazura Amadeus hnědá



Mistři pokládají Tondach



Hranice 11

posuvná taška
Glazura Amadeus červená
Glazura Amadeus černá



Brněnka 14

posuvná taška
Glazura Amadeus červená
Glazura Amadeus černá



Falcovka 11

Glazura břidlicově černá
Glazura kaštanově hnědá



TOPWET®

SYSTÉMY ODVODNĚNÍ
PLOCHÝCH STŘECH


VYHŘÍVANÉ VPUSTI A NÁSTAVCE



S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU

S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU

S INTEGROVANOU MANŽETOU NA ZAKÁZKU

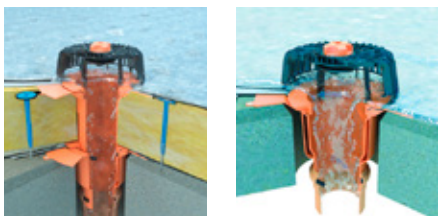

STŘEŠNÍ VPUSTI (STŘEŠNÍ VTOKY)

- Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA6
- Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu, fólie nebo parotěsné zábrany
- Ochranný koš součástí každého balení
- Přímé napojení na svislé střešní svody průměru DN 70, DN 100, DN 125 a DN 150




BALKÓNOVÉ VPUSTI (BALKÓNOVÉ VTOKY)

- Svislé a vodorovné provedení DN 70
- Konstrukce z polyamidu PA 6
- Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
- Nízká stavební výška
- Vhodné k odvodnění menších ploch
- Ochranná a vyjímatelná mřížka součástí každé vpusti
- Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období



TERASOVÉ VPUSTI (TERASOVÉ VTOKY)

- Svislé a vodorovné provedení DN 50-125
- Zvýšená odtoková kapacita
- Konstrukce z polyamidu PA 6
- Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
- Nízká stavební výška
- Speciální nízký ochranný koš součástí každé vpusti, s možností úpravy na plochý koš
- Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období

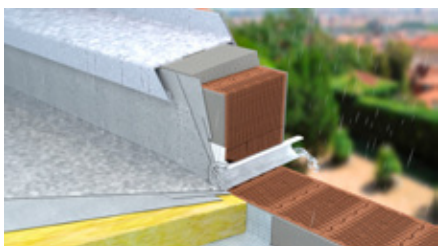

CHRLIČ (ATIKOVÉ ODVODNĚNÍ)

- Standardní délka 600 mm
- Možnost prodloužení až na 2000 mm
- Kulaté / hranaté provedení
- Jednoduchá montáž
- Možnost vyhřívaného provedení na zakázku

VELUX®

**Střešní okna řady Standard Plus · Světlovody
Motory pro dálkové ovládání · Velux Active**

Střešní okno STANDARD PLUS GLL/GLU se zasklením 64

- Venkovní provedení z hliníku
- Celodřevěné/bezúdržbové provedení
- Nízkoenergetické izolační trojsklo $U_w 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno má horní i spodní ovládání (spodní se značí písmenem B v produktu)
- Integrovaná dvoustupňová ventilace
- Filtr proti prachu a hmyzu
- Systém izolace ThermoTechnology™
- Speciální těsnění



Světlovody TWR pro šikmé střechy

- Světlovod zajišťuje maximální přísun denního světla
- Samočisticí tvrzené venkovní sklo
- Tubus s odrazivostí 98 %
- Doporučená délka tubusu 1 až 6 m
- Dodáváno s tubusem 1,7 m (v nabídce jsou nástavce ZTR)
- Dvě varianty o průměrech 25 a 35 cm
- Difuzér pro lepší rozptýlení světla
- Možnost doplnění LED osvětlení



POHONY K OVLÁDÁNÍ OKNA

Manuálně ovládané střešní okno VELUX můžete inovovat tak, aby fungovalo jako elektrické nebo solárně napájené střešní okno.

• Solární pohon KSX 100K

Set k adaptaci okna na solární pohon pro střešní okna VELUX s manuálním horním ovládním.

• Elektrický pohon KMG 100K

Motorická jednotka určená k modernizaci manuálně otvíraného střešního okna na dálkové ovládní s elektrickým pohonem.

VELUX ACTIVE AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

• Řídicí jednotka vnitřního prostředí KIX 300 EU

Set pro zajištění zdravějšího klimatu v místnosti. Monitoruje teplotu, vlhkost i CO_2 a podle toho řídí větrání a stínění.

100
bodů

**Využijte dodatečnou motorizaci oken
řady Standard se zasklením 61
komfort a pohodlí řady Premium za nejlepší cenu!**



KMG 100K + KIX 110
Set k adaptaci okna
na elektrický pohon

1. Coleman S.I., a. s.
pobočka Brno - Přízřenice
Moravanská 224/98
tel.: 547 214 950
email: info@coleman.cz

2. Coleman S.I., a. s.
pobočka Bruntál
Třída Práce 419/7
tel.: 554 718 005
email: info@coleman.cz

3. Coleman S.I., a. s.
pobočka Český Těšín
Strojnická 373
tel.: 558 746 070
email: info@coleman.cz

4. Coleman S.I., a. s.
pobočka Loket - Čechtice
Loket 50
tel.: 317 866 057
email: info@coleman.cz

5. Coleman S.I., a. s.
pobočka Olomouc - Holice
U Pekárny 24/722
tel.: 585 151 660
email: info@coleman.cz

6. Coleman S.I., a. s.
pobočka Ostrava - Třebovice
Provozní 5560
tel.: 596 940 640
email: info@coleman.cz

7. Coleman S.I., a. s.
pobočka Svitavy
Olomoucká 26 A/1759
tel.: 461 324 740
email: info@coleman.cz

8. Coleman S.I., a. s.
pobočka Uherské Hradiště
Průmyslová 1394
tel.: 572 552 004
email: info@coleman.cz

9. Coleman S.I., a. s.
pobočka Vsetín
Bobrky 478
tel.: 571 499 630
email: info@coleman.cz

10. Coleman S.I., a. s.
pobočka Liberec
Pod Skalkou 193
tel.: 482 750 392
email: info@coleman.cz

11. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Chomutov
Spořická 5416
tel.: 602 425 915
email: ch@dachdecker.cz

12. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Karlovy Vary - Bohatice
Jáchymovská 80
tel.: 602 625 124
email: kv@dachdecker.cz

13. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Kladno - Barré
Vinařice u Kladna 763
tel.: 724 371 991
email: kl@dachdecker.cz

14. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Litoměřice
Litoměřická kotlina 403
tel.: 416 531 732
email: lt@dachdecker.cz

15. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Mělník - Hořín
Hořín 82
tel.: 315 626 602
email: me@dachdecker.cz

16. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Přelouč - Valy
Valy 177
tel.: 737 203 042
email: pr@dachdecker.cz

17. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Kolín-Pučery
Pučery 72
tel.: 321 790 652
email: pu@dachdecker.cz

18. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Sokolov
Bergmannova 95
tel.: 352 350 151
email: so@dachdecker.cz

19. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Teplice
Hřbitovní 3205 (areál horizont)
tel.: 725 102 404
email: tp@dachdecker.cz

20. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Brno - Slatina
areál Tuřanka 115
tel.: 724 433 977
email: brno@chodska.cz

21. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka České Budějovice
Slévárenská 675
tel.: 724 031 529
email: budejovice@chodska.cz

22. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Český Krumlov
Za Jitonou 250
tel.: 725 421 484
email: krumlov@chodska.cz

23. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Frýdek - Místek
17. listopadu 909
tel.: 605 778 357
email: frydek@chodska.cz

24. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Kostelec nad Labem
T. G. Masaryka 576
tel.: 724 267 263
email: kostelec@chodska.cz

26. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Klatovy
Jateční ulice
tel.: 606 682 557
email: klatovy@chodska.cz

27. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem 361
tel.: 724 007 213
email: klenci@chodska.cz

25. PRVNÍ CHODSKÁ Peřura, s. r. o.
pobočka Nymburk
Boleslavská třída 400
tel.: 725 502 702
email: nymburk@chodska.cz

28. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Pelhřimov
Kouřimského 2507
tel.: 602 757 693
email: pelhrimov@chodska.cz

29. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Písek - Smrkovice
Na Nové 194
tel.: 602 182 773
email: pisek@chodska.cz

30. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Planá u Mariánských Lázní
Nádražní 535
tel.: 724 042 002
email: plana@chodska.cz

31. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Plzeň
Jateční 28
tel.: 606 685 136
email: plzen@chodska.cz

32. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Plzeň - Vejprnice
Plzeňská 1078
tel.: 739 503 706
email: vejprnice@chodska.cz

33. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Přerov
9. května 2452 (Areál STS Přerov, a.s.)
tel.: 702 037 594
email: prerov@chodska.cz

34. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Příbram
Jinecká 319
tel.: 739 503 750
email: pribram@chodska.cz

35. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Praha - Chrásstany
Třeboňská 237
tel.: 602 247 825
email: chrastany@chodska.cz

36. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Uherské Hradiště - Kunovice
Osvobození 18
tel.: 777 206 055
email: kunovice@chodska.cz

37. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Vysoké Popovice
Vysoké Popovice 254
tel.: 724 433 973
email: popovice@chodska.cz

38. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o. - franchise
pobočka Zbiroh
Bezručova 145
tel.: 605 281 647
email: zbiroh@chodska.cz

39. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o. - franchise
pobočka Zdice - Bavoryně
Průmyslová zóna 102
tel.: 724 985 836
email: zdice@chodska.cz

40. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Kladno
Na Kopci 763
tel.: 246 051 530
email: kladno@stavinvest.cz

41. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Praha 5 - Slivenec
K Austisu 680
tel.: 246 051 510
email: reporyje@stavinvest.cz

42. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Praha 9 - Kbely
Polaneckého 931/12
tel.: 246 051 500
email: kbely@stavinvest.cz

43. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Praha 10 - Uhřetín
Františka Diviše 771
tel.: 246 051 520
email: uhrineves@stavinvest.cz

STŘECHA SPECIÁL

Největší síť specializovaných prodejců

43 prodejen • 300+ specialistů • Kompletní služby



Colemans[®]
STŘECHY ■ FASÁDY ■ IZOLACE

DEG DACHDECKER
^ STŘECHY ■ FASÁDY ■ IZOLACE

CH PRVNÍ CHODSKÁ
SPECIALISTA NA STŘECHY

STAVINVEST
- Vše pro střechy -



www.strecha-special.cz