




TONDACH®



TONDACH 

s t ř e c h a d ě l á d ů m

Šetří životní prostředí

- Základní surovinou je přírodní hlína (jíl), která se míchá s vodou, suší se vzduchem a vypaluje se ekologickým zemním plynem.
- Zbarvení je přírodně čisté bez chemických přísad.
- Výroba je šetrná k životnímu prostředí.
- Použité výrobky lze umístit na skládku a bezproblémově recyklovat.

Přináší vysokou kvalitu bydlení

- Přírodní materiál příznivě ovlivňuje zdraví, vytváří pocit pohody a zajišťuje nejvyšší kvalitu bydlení.
- Přírodní zbarvení tašky navozuje pocit tepla a pohostinnosti.
- Přirozená prodyšnost napomáhá rychlému vysoušení a zabraňuje tvorbě plísní.
- Přírodní materiály jednoduše žijí.

Mnohostranné využití

- Vhodná pro novostavby, renovace a sanace.
- Optimální pro jakékoliv použití, pro všechny architektonické styly – od vesnického domku po zámek, od rodinného domu po kancelářské prostory, od nížiny po horské oblasti.
- Pro větší ochranu a bezpečnost – systém dvojitých drážek v hlavové i boční části raženým taškám zaručuje mimořádnou ochranu a nepropustnost vůči dešti.

Úspora a dlouhá životnost

- Má dlouhou životnost, prokázaná trvanlivost je přibližně 80–100 let. Vyznačuje se vysokou stálostí hodnot, vydrží po mnoho generací.
- Zachovává si původní barvu (ať režnou, engobu či glazuru) bez dodatečných nátěrů a ochranných vrstev.
- Tradice, zkušenosti a moderní know-how od suroviny po konečný výrobek zaručují domácí tvorbu hodnot a udržení pracovních míst.



*Hlína vznikala miliardy let.
Pod našimi rukama, připravená přijmout
jakoukoliv podobu, se stala symbolem
poznání obdivuhodných schopností lidí.*

*Neviditelná moc,
která nás nese na svých křídlech.
Stejně jako láska nám poskytuje
energii pro naše bytí.*

**ZEMĚ
VODA**

**VZDUCH
OHEŇ**

Mohutná síla, původce všeho živého.

*Pojem pro vášně.
Často se zlobí a dokonce zuří.
Někdy je zase dobrotivý a hřejivý.
Co spojí svým plamenem, nelze rozdělit.*

Vynikající odolnost


- Odolnost vůči UV záření (barevná stálost).
- Odolnost vůči kyselým deštům. Odolnost vůči louhům (například proti ptačímu trusu).
- Velmi vysoká mechanická pevnost (tlak sněhu, krupobití).
- Odolnost vůči vysokým teplotám (nehořlavost).
- Mrazuvzdornost.

Nejvyšší kvalita

- Průběžná kontrola kvality výroby od těžby hlíny po expedici výrobků. Přísné testování kvality podle požadavků norem ČSN EN 1304 – Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Definice a specifikace. Všechny výrobky jsou certifikovány.
- Pro výrobu je zaveden a udržován systém jakosti odpovídající EN ISO 9001.

Obsah

Bobrovka	4
Brněnka 14 posuvná taška	5
Falcovka 11	6
Figaro	7
Francouzská 12	8
Francouzská 14	9
Hranice 11 posuvná taška	10
Jirčanka 13	11
Polka 13 posuvná taška	12
Románská 12	13
Samba 11 posuvná taška NOVINKA ROKU 2009	14
Srdcovka 11	15
Steinbrück	16
Stodo 12 posuvná taška	17
Realizace	18
Hřebenáče	19
Keramické doplňky funkční a okrasné	20
Záruka TONDACH all inclusive	21
Záruční list	22

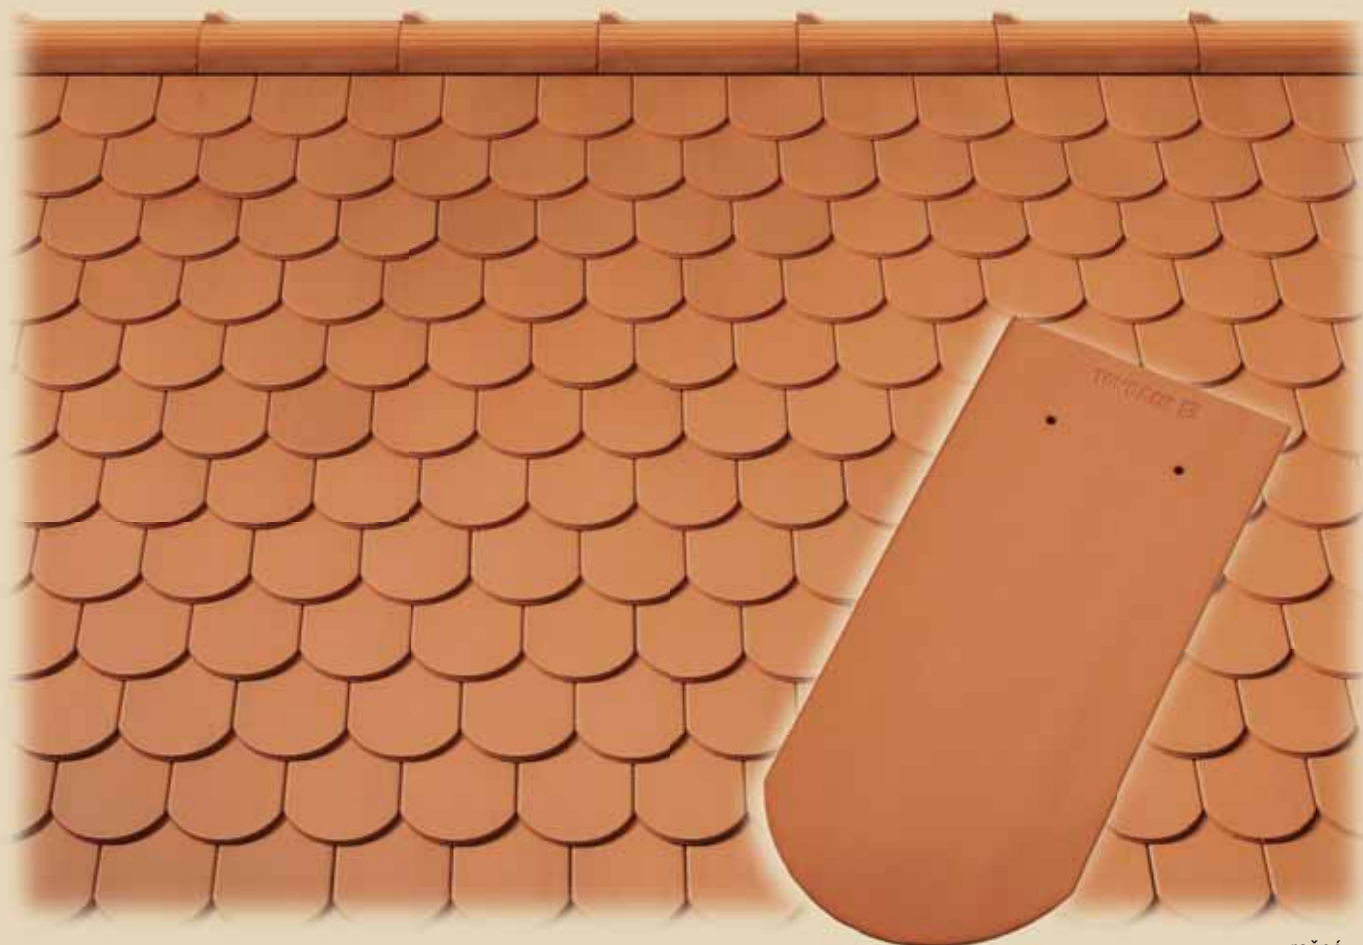

Bobrovka



Bobrovka

je tradiční hladká střešní taška s možností vykrytí i různých oblých tvarů (volské oko, kužel, užlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Bobrovka může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí. Pro jednoduchost pokrývání je každá základní taška v hlavové části opatřena dvěma ozuby a dvěma otvory.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje – bobrovky režné:

Celková šířka	180 mm
Celková délka	380 mm
Hmotnost 1 ks	1,7 kg
Potřeba na 1 m ²	od 36 ks

Technické údaje – bobrovky povrchově upravené:

Celková šířka	190 mm
Celková délka	400 mm
Hmotnost 1 ks	cca 2 kg
Potřeba na 1 m ²	od 32 ks

* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu TONDACH.





Brněnka 14 posuvná taška



režná

Brněnka 14 posuvná taška

Konstrukce **posuvné** pálené střešní tašky **Brněnka 14 klasického formátu** umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 280–340 mm. Svým dvojitým drážkováním v boku a vodní drážkou v hlavové části zaručuje spolehlivé a pevné spojení odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám s posunem při pokládce až o 60 mm.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	245 mm
Celková délka	405 mm
Krycí šířka	200 mm
Krycí délka	280–340 mm
Doporučená krycí délka	290–330 mm
Hmotnost 1 ks	3,0 kg
Potřeba na 1 m ²	od 14,5 ks

V mezních krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.



režná



Falcovka 11

Engoby



měděná tmavě hnědá

Glazury



kaštanově hnědá
břidlicově černá

režná

Falcovka 11

je ražená drážková taška klasického tvaru vzniklého v 19. století. Hluboké drážky v hlavové i boční části zvyšují těsnost krytiny, a dají se proto používat i v extrémně náročných klimatických oblastech. Moderní velkoplošný formát umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí šířka	234 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	3,8 kg
Potřeba na 1 m ²	11,1 ks

engoba měděná





režná

Figaro



Figaro

je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou rovnou hladkou strukturu odlišující se od ostatních typů tašek. Drážky ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují bezpečnou ochranu podstřeší v náročných klimatických oblastech. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché, kvalitní a bezpečné pokrytí střechy s posunem až o 35 mm.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	270 mm
Celková délka	455 mm
Krycí šířka	233 mm
Krycí délka	335–370 mm
Doporučená krycí délka	345–360 mm
Hmotnost 1 ks	3,9 kg
Potřeba na 1 m ²	od 11,6 ks



engoba měděná



Francouzská 12

Engoby



červená hnědá černá

Glazury „Amadeus“



červená černá

režná

Francouzská 12

je velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmodernějších cihlářských technologických zařízeních. Při pálení naplocho se dosahuje maximální rozměrové a tvarové přesnosti.

Francouzská 12 s dvojitým a zvláště hlubokým hlavovým a bočním drážkováním zajišťuje pevné spojení krytiny odolné zejména proti bouřkovým deštům.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	277 mm
Celková délka	465 mm
Krycí šířka	232 mm
Krycí délka	385 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	11,3 ks



glazura „Amadeus“ černá



Francouzská 14

Engoby*



červená hnědá tmavě hnědá

režná

Francouzská 14

s dvojitým a zvlášť hlubokým hlavovým a bočním drážkováním zajišťuje bezpečné a pevné spojení krytiny odolné proti bouřkovým deštům.

Francouzská 14 má živě působící strukturu povrchu se zesíleným středem a okrajem. Taška se díky svému klasickému formátu a uspořádání hodí nejen pro moderní střechy, ale i rekonstrukce historických objektů.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	245 mm*	250 mm**
Celková délka	405 mm*	410 mm**
Krycí šířka	200 mm*	210 mm**
Krycí délka	335 mm*	340 mm**
Hmotnost 1 ks	3,0 kg*	3,0 kg**
Potřeba na 1 m ²	14,5 ks*	14,2 ks**

* TONDACH Česká republika s.r.o. – závod Šlapanice

** TONDACH Česká republika s.r.o. – závod Hranice



engoba tmavě hnědá



Hranice 11 posuvná taška



Hranice 11 posuvná taška

je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou elegantní strukturu střechy s důrazem na horizontální linii.

Drážky ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují bezpečnou ochranu podstřeší v náročných klimatických oblastech. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché, kvalitní a bezpečné pokrytí střechy s posunem až o 60 mm.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	277 mm
Celková délka	465 mm
Krycí šířka	232 mm
Krycí délka	340–400 mm
Doporučená krycí délka	360–380 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	od 10,8 ks

V mezích krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.





režná

Jirčanka® 13

Engoby



červená

hnědá

černá

Jirčanka 13

je ražená drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který umožňuje krytině vynikající ochranu staveb proti povětrnostním vlivům. Může se klást v poměrně nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s pojistnou hydroizolací od 12°). Svůj původ má v tradičním modelu 19. století, který je hojně používán v celé Evropě.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	22°
S těsným podstřeším	16°
S vodotěsným podstřeším	12°

Technické údaje:

Celková šířka	263 mm
Celková délka	425 mm
Krycí šířka	210 mm
Krycí délka	353 mm
Hmotnost 1 ks	3,1 kg
Potřeba na 1 m ²	13,5 ks

engoba červená





Polka® 13 posuvná taška

Engoby



červená

hnědá

černá

režná

Polka 13 posuvná taška

Moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje posun o 50 mm.

V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem a tak po položení vytváří jemnou a klidnou strukturu střešní plochy. **Taška je vhodná pro rekonstrukce.**

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	254 mm
Celková délka	425 mm
Krycí šířka	210 mm
Krycí délka	315–365 mm
Doporučená krycí délka	325–355 mm
Hmotnost 1 ks	3,1 kg
Potřeba na 1 m ²	od 13 ks

V mezních krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.

engoba červená





Románská 12

Engoby



červená hnědá černá

Glazury „Amadeus“



černá červená

režná

Románská 12

spojuje v jedné tašce přednosti drážkových plochých pávní s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem. Při pálení naplocho se dosahuje maximální rozměrové a tvarové přesnosti s vynikajícími fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Taška svou strukturou navozuje eleganci antických stavebních stylů a uplatní se na moderní i historické střeše.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	22°
S těsným podstřeším	16°
S vodotěsným podstřeším	12°

Technické údaje:

Celková šířka	280 mm
Celková délka	465 mm
Krycí šířka	223 mm
Krycí délka	360–380 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	11,9 ks

Při mezní krycí délce 360–370 mm nelze použít okrajové tašky bez úprav.

glazura „Amadeus“ červená





Samba 11 posuvná taška



Samba 11 posuvná taška

je velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmmodernějších cihlářských technologických zařízeních. Drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající vlastnosti k ochraně objektů proti povětrnostním vlivům, se může klást v poměrně nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s pojistnou hydroizolací od 12°). Navíc díky konstrukci hlavových drážek umožňuje posun až o 40 mm, takže je možné použít tašku i na rekonstrukce střech s nízkým sklonem.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	22°
S těsným podstřeším	16°
S vodotěsným podstřeším	12°

Technické údaje:

Celková šířka	278 mm
Celková délka	467 mm
Krycí šířka	220 mm
Krycí délka	345–385 mm
Hmotnost 1 ks	3,7 kg
Potřeba na 1 m ²	od 11,7 ks





Srdcovka® 11

Engoby



měděná tmavě hnědá

Glazury



kaštanově
hnědá
břidlicově
černá

režná

Srdcovka 11

je ražená drážková taška, která se vyznačuje hlubokými drážkami v hlavové i boční části. Ornament na líci tvoří tašku velmi originální a atraktivní. Díky shodným rozměrům a drážkám je kombinovatelná s taškou Falcovka 11.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí šířka	234 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	11,1 ks



glazura kaštanově hnědá



režná

Steinbrück drážková taška*

Steinbrück drážková taška

Výrobou speciální keramické krytiny Steinbrück navázal TONDACH na dlouholetou tradici výroby v České republice. Tato taška má jednoduchý tvar, variabilní laťování a jednoduchou montáž. Taška Steinbrück splňuje všechny náročné požadavky na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a vzhledem k její výhodné ceně si ji může dovolit každý.

Technické údaje

Celková délka	400 mm
Celková šířka	223 mm
Krycí délka	280–310 mm
Krycí šířka	199 mm
Hmotnost 1 ks	2,8 kg
Potřeba na 1 m ²	16,1–17,9 ks
Bezpečný sklon	35°
S těsným podstřeším	30°

*) Tašku lze pořídit pouze na speciální objednávku.



režná



Stodo 12 posuvná taška

Engoby



měděná tmavě hnědá

Glazury



kaštanově
hnědá břidlicově
černá

režná

Stodo 12 posuvná taška

Moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje posun o 40 mm. V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem, takže po položení vytváří jemnou a klidnou strukturu střešní plochy. Dle bližšího členění se jedná o tašku s přerušovanou vodní drážkou s jedním žlábkem, posuvnou v drážce. Proto ji lze pokládat pouze na stříh.

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí šířka	230 mm
Krycí délka	323–363 mm
Doporučená krycí délka	333–353 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	od 12 ks



glazura břidlicově černá



Románská 12 glazura „Amadeus“ černá



Jirčanka 13 engoba červená



Hranice 11 posuvná taška engoba červená



Stodo 12 posuvná taška engoba měděná



Francouzská 12 glazura „Amadeus“ černá



Srdcovka 11 engoba měděná



Bobrovka režná



Falcovka 11 režná

Hřebenáč č. 1 nosový

Technické údaje:

Celková šířka	130 mm
Krycí délka	333 mm
Hmotnost 1 ks	1,6 kg
Potřeba na 1 bm	cca 3 ks

Vyrábí:

TONDACH Česká republika s.r.o.,
závod Jirčany

Dodává se k tašce bobrovce
při pokládce do malty.



Hřebenáč větrací č. 5 – š. 24,5 cm

Technické údaje:

Celková šířka	246 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	4,3 kg
Potřeba na 1 bm	cca 2,5 ks

Vyrábí:

TONDACH Česká republika s.r.o.,
závod Stod

Dodává se ke všem typům
drážkových tašek Stod.



Hřebenáč drážkový č. 2 – š. 21 cm

Technické údaje:

Celková šířka	210 mm
Krycí délka	353 mm
Hmotnost 1 ks	3,2 kg
Potřeba na 1 bm	cca 3 ks

Vyrábí:

TONDACH Česká republika s.r.o.,
závod Hranice, Šlapanice, Jirčany,
Stod

Dodává se ke všem typům
drážkových tašek.



Hřebenáč polodrážkový č. 7 – š. 18 cm

Technické údaje:

Celková šířka	180 mm
Krycí délka	333 mm
Hmotnost 1 ks	1,9 kg
Potřeba na 1 bm	cca 3 ks

Vyrábí:

TONDACH Česká republika s.r.o.,
závod Jirčany

Dodává se k tašce bobrovce
při pokládce na sucho.



Hřebenáč drážkový č. 3 – š. 26 cm

Technické údaje:

Celková šířka	260 mm
Krycí délka	370 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 bm	cca 2,7 ks

Vyrábí:

TONDACH Česká republika s.r.o.,
závod Hranice

Používá se k tašce Románská 12
v nízkých sklonech, popř. nárožích.



Hřebenáč hladký

Technické údaje:

Světlá šířka	170 mm
Krycí délka	335 mm
Hmotnost 1 ks	3,7 kg
Potřeba na 1 bm	cca 3 ks

Vyrábí:

TONDACH Gleinstätten A. G.
závod Leobersdorf

Dodává se k rakouským bobrovkám
a k tašce Steinbrück.



Hřebenáč větrací č. 4 – š. 20 cm

Technické údaje:

Celková šířka	200 mm
Krycí délka	370 mm
Hmotnost 1 ks	3,3 kg
Potřeba na 1 bm	cca 2,7 ks

Vyrábí:

TONDACH Česká republika s.r.o.,
závod Stod

Dodává se k bobrovce Blížejev.



Funkční



Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2



Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2



Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči č. 2



Rozdělovací hřebenáč T k hřebenáči č. 2



Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 2



Rozdělovací hřebenáč X k hřebenáči č. 2



Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 3



Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 3



Ukončení hřebenáče nárožní k hřebenáči č. 3



Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 3



Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 4



Rozdělovací hřebenáč valbový k větracímu hřebenáči č. 4



Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 5



Rozdělovací hřebenáč valbový k větracímu hřebenáči č. 5



Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 7



Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 7



Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 7



Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči č. 7

Okrasné



Hasič na hřebenáči č. 2



Náměsíčník na hřebenáči č. 2



Sova na hřebenáči č. 2



Kohout na hřebenáči č. 2



Kočka na hřebenáči č. 2



Kalous na hřebenáči č. 2



Věžička na hřebenáči č. 2



Lev ukončení hřebene k hřebenáči č. 2



Slunce ukončení hřebene k hřebenáči č. 2



Drak ukončení hřebene k hřebenáči č. 2

Rozšířená nabídka okrasných doplňků na jiných typech hřebenáčů nebo jiná barevná provedení okrasných doplňků (režná, engoba, jiná barevnost glazury) nebo jiné druhy keramických okrasných doplňků je k dispozici na www.tondach.cz/doplňky a je dodávána za těchto podmínek: 1) příplatek 30 %; 2) dodací lhůta 5 týdnů.

Dopřejte své střeše záruku na 33 let

TONDACH all inclusive

Jsme si jisti vysokou kvalitou svých výrobků, a proto Vám nabízíme rozšířenou záruku TONDACH all inclusive:



ZDARMA dodání střešních tašek TONDACH



ZDARMA zajištění dopravy materiálu



ZDARMA výměnu střešních tašek TONDACH

Jak získat záruku jistoty TONDACH all inclusive?

- pokrýt svoji střechu krytinou TONDACH
- vyplnit formulář „REALIZAČNÍ LIST STŘECHY TONDACH“
- řádně vyplněný formulář odeslat

Záruční list TONDACH all inclusive je k dispozici u všech obchodních partnerů společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. nebo na www.tondach.cz/allinclusive.

Pro zvýšení kvality vaší střechy doporučujeme také použít originální střešní doplňky TONDACH TUNING



Větrací pás TONDACH TUNING

kovový (olovo/cín nebo hliníkový) hřebene a nároží

Větrací pásy TONDACH TUNING kovové se dodávají v pětimetrových rolích a šířkách 250, 280, 320 a 380 mm dle typu krytiny a hřebenáče.



Pojistná hydroizolace TONDACH TUNING

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace TONDACH TUNING FOL se dodávají v rolích po 75 m² s označením – N pro nebedněné dvouplášťové střechy, – S pro bedněné dvouplášťové střechy a – K pro bedněné dvouplášťové střechy ke zvýšení větrotěsnosti s integrovanou lepicí páskou.

Originální příslušenství snadno poznáte podle loga TONDACH TUNING.



Nekeramické příslušenství

- Protisněhový systém
- Úžlabí
- Satelitní a odvětrávací systém kovový
- Větrání (hřeben, nároží, okap)
- Prosvětlení
- Přichytky a držáky
- Pochůzný systém
- Těsnění komínů
- Podstřešní konstrukce

Keramické příslušenství

- Keramické doplňky funkční
- Keramické doplňky okrasné