



Tradition

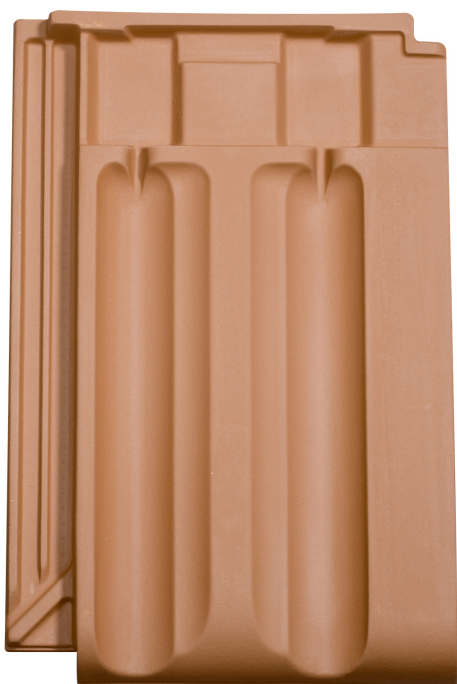

Krycí délka	335 – 350 mm
Krycí šířka	233 mm
Spotřeba	12,2 – 12,8 ks/m ²
Minimální bezpečný sklon	25°
Hmotnost 1 ks	3,8 kg
Hmotnost 1 m ²	od 46,4 kg

Detail provedení okapní a hřebenové hrany

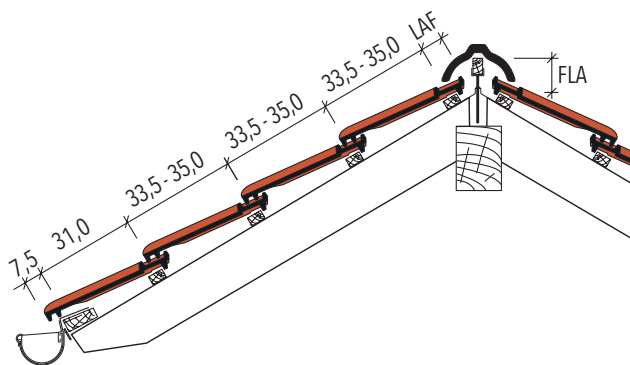

	LAF (mm)								
sklon střechy	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
hřebenáč Tradition	45	45	40	40	30	30	30	30	

	FLA (mm)								
sklon střechy	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
hřebenáč Tradition	115	115	100	100	85	85	75	75	

Barevné provedení



režná



engoba
červenohnědá



engoba
měděná



engoba
černá



glazura
marone



glazura
rosso



glazura
nero

Příslušenství



poloviční



okrajová
levá



okrajová
pravá



ukončovací
levá



hřebenáč
Tradition
(spotřeba 3 ks/bm)



hřebenáč
Tradition
počáteční



hřebenáč
Tradition
koncový



nárožní
hřebenáč
Tradition



hřebenáč
rozdělovací



taška větrací
(větrací průřez
8 cm²)



komplet
odvětrání
(průměr odvětrání
125 mm)



anténní
(průměr pro stožár
60 mm)



solární
(průměr otvoru
60 mm)



odkouření
turbokotle
(průměr 100, 123,
130 a 150 mm)

Detail provedení štítových hran

